




▼ GC74 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)




▼ 1/2 zásuvky

▲ GC72

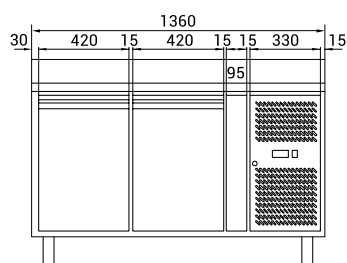


▼ GC72 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)

▲ GC73

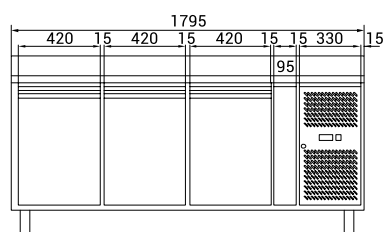

▲ boční pohled

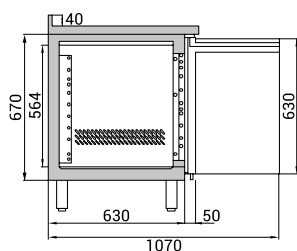

TEFCOLD

	GC72	GC73	GC74
Objem (l)	272	402	533
Příkon (W)	300	300	300
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R600a (kg)	0,095	0,095	0,095
Vnější rozměry bez desky Š x H x V (cm)	136 x 70 x 78-84	179,5 x 70 x 78-84	223 x 70 x 78-84

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOČNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA
+10°C
+2

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

INOX PROVEDENÍ NEREZ



▼ GS365ST/6



GS91 / 365ST

SALADETY S PRACOVNÍ DESKOU

GS91 2 x rošt GN 1/1
GS91/2 2 zásuvky, 1 x rošt GN 1/1
GS91/4 4 zásuvky
GS365ST/6 6 zásuvek

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální termostat
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
- kompletní nerezové provedení
- nerezová pracovní plocha
- snadné čištění kondenzátoru
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ GS91/4



▼ GS91



▼ GS91/2

TEFCOLD

GS91

GS91/2 Drawers

GS91/4 Drawers

GS365ST/6 Drawers

Čistý objem (l)

230

230

230

368

Příkon (W)

155

155

155

235

Množství chladiva R600a (kg)

0,068

0,068

0,068

0,11

Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)

83 x 51,5 x 50

83 x 51,5 x 50

83 x 51,5 x 50

129,5 x 51,5 x 50

Vnější rozměry Š x H x V (cm)

90 x 70 x 87,7

90 x 70 x 87,7

90 x 70 x 87,7

136,5 x 70 x 87,7

NEW NOVINKA

 CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM


 PROVOZNÍ
TEPLOTA
+10°C
+2


 AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ


 PROVEDENÍ
NEREZ


▼ GS365

GS92 / 365

SALADETY

Tato novinka disponuje vnitřními zaoblenými hranami, samozavíracími dveřmi v novém designu, se snadno vyměnitelným těsněním a kompresorem s výjezdem pro snadnější servisní přístup. Díky sadě lišt, které jsou součástí balení lze zvolit různé možnosti vložení gastronádob ve vrchní části saladeť.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- ekologické chladivo R600a
- digitální termostat
- vysoká účinnost chlazení (při okolní teplotě až +36 °C)
- kompletní nerezové provedení
- zaoblené vnitřní hrany
- nerezový posuvný kryt a plastová pracovní plocha
- snadno vyměnitelné těsnění dveří
- snadné čištění kondenzátoru
- izolace 45 mm
- uzamykatelný spodní čelní panel
- nastavitelné nožky
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
- GN nádoby nejsou součástí
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ GS92

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
PŘI OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +36 °C

TEFCOLD **GS92****GS365**

	GS92	GS365
Čistý objem (l)	230	368
Počet dveří (ks)	2	3
Počet roštů (ks)	2	3
Příkon (W)	155	235
Množství chladiva R600a (kg)	0,068	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	83 x 51,5 x 50	129,5 x 51,5 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 87,7	136,5 x 70 x 87,7



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA
REŽIM CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA
REŽIM MRAZENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



► UD2-3

UD

KOMBINOVANÉ STOLY CHLADICÍ / MRAZICÍ

Kombinované chladicí / mrazicí stoly se zásuvkou nebo zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

UD1 1 zásuvka
UD2 2 zásuvky

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • 1 zásuvka
- 4 kolečka se 2 brzdami
- provedení vně i uvnitř nerezová ocel SS304
- vnitřní prostor přizpůsoben 2 x GN 1/1 x 150 mm
- nerezová pracovní plocha
- napětí 230 V / 50 Hz




KOMBINOVANÉ STOLY CHLADICÍ / MRAZICÍ






► UD1-2

TEFCOLD




	UD1-2	UD1-3	UD2-2	UD2-3
Čistý / hrubý objem (l)	51 / 78	77 / 116	102 / 179	154 / 265
Klimatická třída	5	5	5	5
Napětí (V)	230	230	230	230
Příkon (W)	270	270	540	540
Provozní teplota – chladicí část (°C)	+1 až +4	+1 až +4	+1 až +4	+1 až +4
Provozní teplota – mrazicí část (°C)	-21 až -18	-21 až -18	-21 až -18	-21 až -18
Množství chladiva R290 (kg)	0,07	0,07	0,14	0,14
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90,5 x 70 x 60	123 x 70 x 60	90,5 x 70 x 86,5	123 x 70 x 86,5

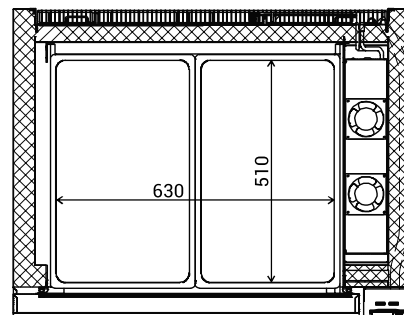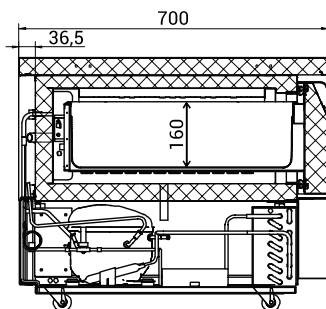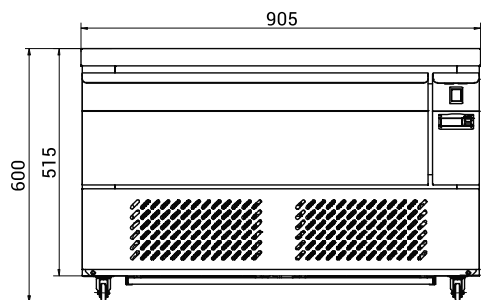




UD1-2

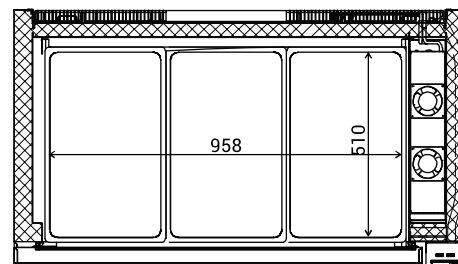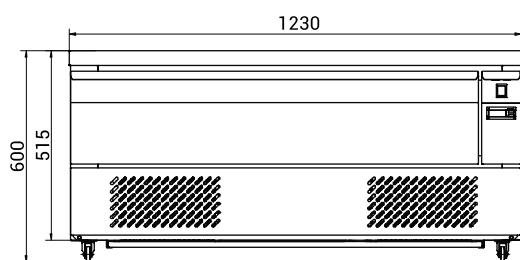

UD1-3

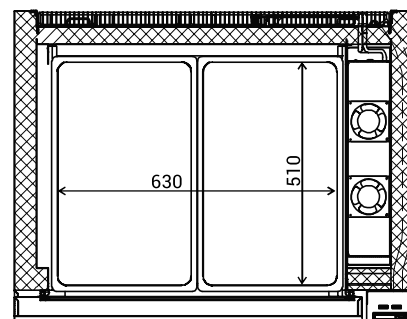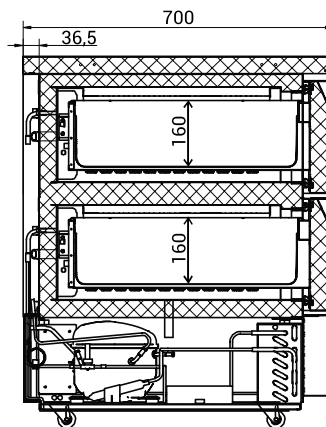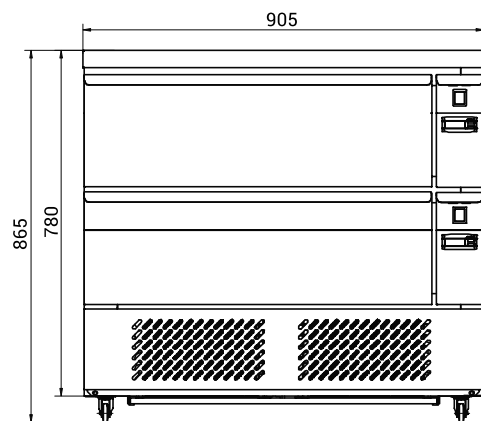

UD2-2

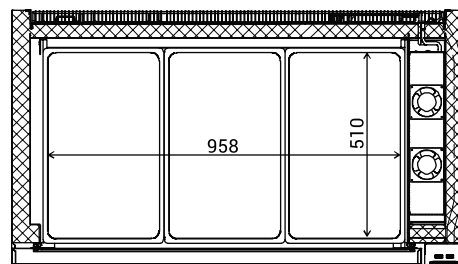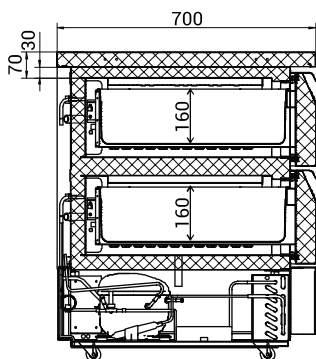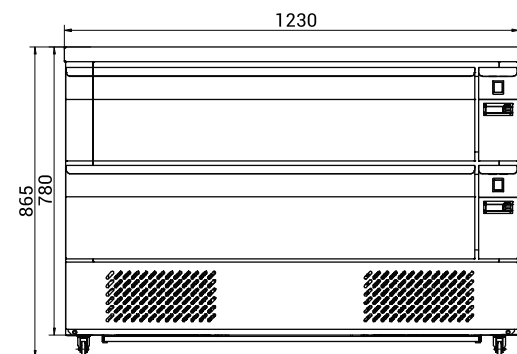

UD2-3