

VISION

ORANGE

retigo<sup>®</sup>

PERFECTION IN COOKING AND MORE...

Hodnoty zůstávají,  
inovace pokračuje.



# Nový Orange Vision



---

## **Vision Perfect Cooking**

*str. 6*

---

## **Vision Design**

*str. 8*

---

## **Vision Controls**

*str. 10*

---

## **Smart Investment**

*str. 12*

# VISION PERFECT COOKING

Mám absolutní jistotu, že výsledek vaření bude vždy skvělý. Jídla, která uvařím, mají perfektní barvu, jsou šťavnatá, křupavá a zdravá – s minimem přidaného tuku.



## Vynikající výsledky vaření v páře

Pokročilý systém vývinu páry v Retigo Vision zajišťuje skvělou barvu, chuť a konzistenci připravovaných jídel, která si zároveň uchovávají maximum vitamínů a výživových hodnot.

## Ideální barva a křupavost jídel

Možnost nastavit procento vlhkosti zajišťuje ideální klima pro připravované pokrmy. Je-li Retigo Vision vybaven klapkou\*, umožňuje rychlé a účinné odvlhčení varné komory. Výsledkem je perfektní křupavost a zlatavá barva jídel.

## Méně stresu v kuchyni

Možnost vaření různých jídel najednou ve stejném režimu a bez vzájemného přenosu pachů či chuti dopomůže k navýšení kapacity kuchyně. Využitím možnosti vaření přes noc nebo pečení při nízkých teplotách získáte více času v ranních špičkách a docílíte vyšší výtěžnosti připravovaných jídel. To vše pod kontrolou HACCP.

## Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

Retigo Vision je jeden varný systém pro většinu technologických úprav – vaření, pečení, dušení, smažení, grilování, zapékání, konfitování, vaření ve vakuu (souse-vide), zavařování, sušení, blanširování, kynutí, uzení, zrání, nízkoteplotní úpravy, udržování a regenerace pokrmů.



\* Volitelné vybavení

7



## VISION DESIGN

Retigo Vision mi nabízí skvělou kombinaci funkčnosti, výborné ergonomie a atraktivního vzhledu. To vše s důrazem na bezpečnost a hygienu.

### Komfortní vaření bez rizika úrazů

Zásuvy napříč zajistí bezpečnou manipulaci s gastronádobami a perfektní přehled o průběhu vaření v jednotlivých zásuvkách. Menší gastronádoby lze umístit v jednom zásuvku jednoduše vedle sebe na nerezové rošty nebo k tomu určené adaptéry.

### Minimální nebezpečí popálení

Unikátní řešení trojitého skla\* snižuje povrchovou teplotu dveří a eliminuje nebezpečí popálení. Brzda ventilátoru\*\* zabrání nebezpečnému úniku páry při otevření konvektomatu a v kombinaci s dvojitým otevíráním dveří\*\* zaručí maximální bezpečnost.

### Snadné otevírání konvektomatu

Ergonomický tvar kliky zajistí pohodlnou manipulaci s dveřmi konvektomatu a snadnou údržbu. Použitím iontů stříbra bylo docíleno výrazného snížení výskytu bakterií na povrchu kliky, a v důsledku toho minimalizace hygienických rizik.

### Záruka plnění hygienických standardů

Precizní zpracování varné komory s oblými rohy zvyšuje účinnost automatického mytí a zabraňuje usazování nečistot. Systém HACCP automaticky zaznamenává vše, co se v Retigo Vision děje, uložena data lze následně stáhnout do počítače.




\* Netýká se velikosti G23 | \*\* Volitelné vybavení

9

## VISION CONTROLS

Rychle a snadno nastavím vše,  
co potřebuji, a to i když mám  
mastné ruce nebo pracuji  
v rukavicích.

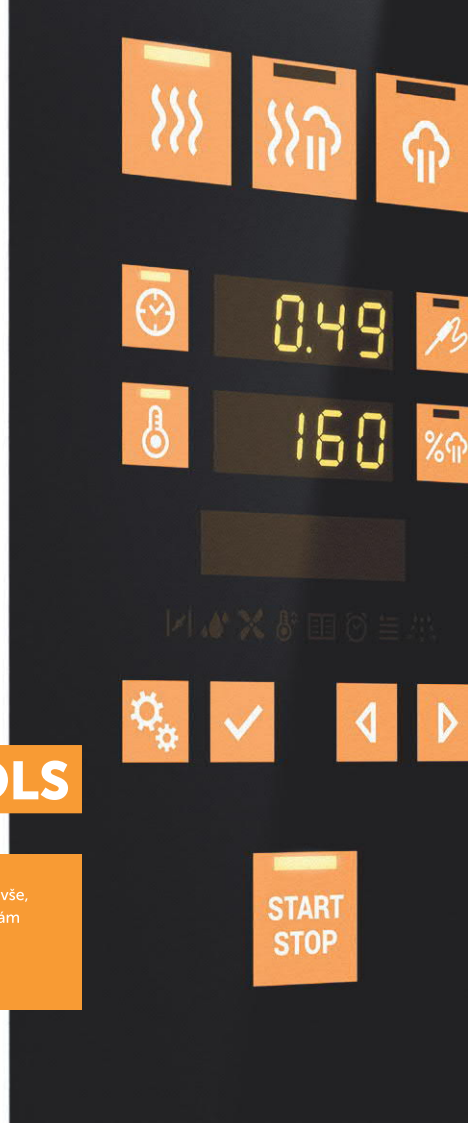

### Plná koncentrace na vaření


Snadné ovládání bez manuálu, perfektní přehled  
v každém okamžiku díky velkému a přehlednému  
ovládacímu panelu.

### Žádné nepříjemné prodlevy

Okamžitá reakce ovládacích tlačítek umožní  
rychlé nastavení parametrů vaření.

### Vše potřebné na ovládacím panelu

Jednoduché a rychlé vaření bez zbytečných  
tlačítek na ovládacím panelu.

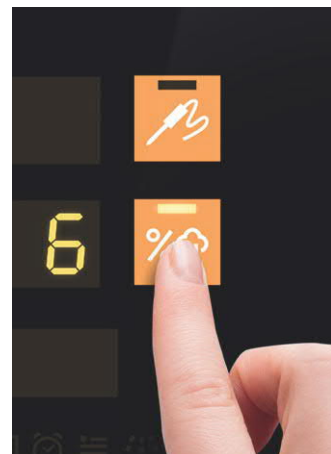

# SMART INVESTMENT

Prokazatelně nejnižší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí v jednom stroji. To mi šetří peníze každý den a zaručuje rychlou návratnost investice.



## Úspory energie

Dvoustupňový predehřev vody využívající tepla odpadní páry v kombinaci s unikátním řešením trojitého skla\* a 50 mm silnou tepelnou izolací snižuje náklady při vaření na minimum.

## Úsporné mytí

Jedinečný systém automatického mytí Retigo Active Cleaning zajistí perfektní čistotu konvektomatu Retigo Vision při minimální spotřebě vody a nízkých nákladech na čisticí prostředky.


## Bezkonkurenční návratnost investice

Nízké provozní náklady, dlouhá životnost, cenově dostupný servis a skvělý poměr kvalita/cena přináší rychlou návratnost investovaných prostředků.

## Více místa v kuchyni

Retigo Vision dokáže nahradit hned několik klasických kuchyňských zařízení, a to na mnohem menším prostoru. Navíc s prokazatelně vyšší výtěžností a efektivitou zpracování surovin.

\* Netýká se velikosti G23

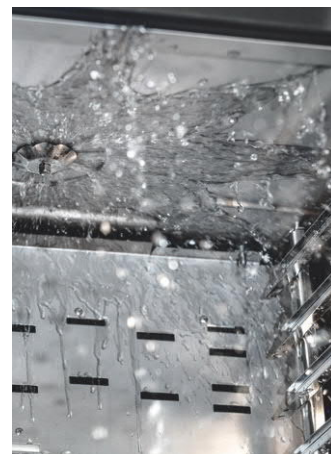

## Srovnání nové a předchozí generace konvektomatů Retigo Vision

Konvektomaty Retigo Vision vždy patřily mezi naprostou špičku ve spotřebě energie a vody. Inovativní řešení nové generace posunují hodnoty ještě níže a nový Vision se tak řadí mezi nejspornější konvektomaty na trhu.

	Předchozí generace	Nová generace	Úspora
Předehřev v režimu Horký vzduch na teplotu 165 °C	3:39 min	3:12 min	O 12 % rychlejší náběh teploty
Spotřeba energie v režimu Horký vzduch při zatížení	2,46 kWh	2,17 kWh	O 12 % nižší spotřeba
Spotřeba energie v režimu Horký vzduch bez zatížení (sensibilní teplo)	0,95 kWh	0,66 kWh	O 31 % nižší tepelné ztráty

Měřeno na konvektomatech velikosti 611 dle DIN 18873-1 2012-6 6.2.

## Příklad úspor s Retigo automatickým mytím

Vysoce účinné mycí programy zajistí perfektní čistotu s minimálním úsilím. Skvělá cena mycího prostředku, nízká spotřeba vody a energie šetří náklady každý den.

Porovnání konvektomatu Retigo Vision velikosti 1011 s automatickým mytím s konvektomatem velikosti 1011 dalšího předního výrobce. Porovnáváno v režimu Střední mytí, dle počtu mycích prostředků vyžadovaných konvektomatem, 6 mycích cyklů za týden a 52 pracovních týdnů za rok. K porovnání byly použity veřejně dostupné ceny mycích prostředků platné v květnu 2017.

	Úspory během 1 roku	Úspory během 10 let	Benefit
Náklady na mycí prostředky	13 204 Kč	132 038 Kč	20 % z ceny konvektomatu se vrátí zpět
Čas	338 h	3 380 h	Ušetřený čas je možno využít jinak
Spotřeba vody	7 519 l	75 192 l	Významná úspora vody
Spotřeba el. energie	580 kWh	5 803 kWh	Velká úspora el. energie

## Příklad úspor s Retigo Vision oproti tradičním kuchyňským zařízením

Multifunkční varný systém Retigo Vision dokáže nahradit na méně než 1 m<sup>2</sup> hned několik tradičních kuchyňských zařízení.

	Příprava v troubě	Retigo Vision
Výtěžnost	64 %	80 %
Počet porcí (100 g / porce)	100	100
Množství masa v syrovém stavu	10 kg	10 kg
Výtěžnost	6,4 kg	8 kg
Počet dnů	200	200
Váhový úbytek masa	720 kg	400 kg
Celkové ztráty	108 000 Kč	60 000 Kč
<b>Celková úspora za 200 dní</b>		<b>48 000 Kč</b>

Počítáno s průměrnou cenou 150 Kč za 1 kg vepřového masa. Porovnání s konvektomatem typu O611.

	Klasická příprava	Retigo Vision
Vaření zeleniny (např. brambor)		
Výtěžnost	90 %	100 %
Počet porcí (100 g / porce)	100	100
Množství zeleniny v syrovém stavu	20 kg	20 kg
Doba vaření	1,5 h	1 h
Výtěžnost	18 kg	20 kg
Počet dnů	200	200
Váhový úbytek zeleniny	400 kg	0 kg
Celkové ztráty	6 000 Kč	0 Kč
<b>Celková úspora za 200 dní</b>		<b>6 000 Kč</b>

Počítáno s průměrnou cenou 15 Kč za 1 kg brambor. Porovnání s konvektomatem typu O611.

	Kotel 80 l	Retigo Vision
Spotřeba vody a energie při vaření		
Spotřeba vody za 1 hod	40 l	12 l
Max. kapacita zařízení	60 kg	54 kg
Spotřeba energie za 1 hod	12 kW	4,5 kW
Doba vaření	1,5 h	1 h
Celková spotřeba za 1 vaření	18 kWh	4,5 kWh
Celkové náklady na 1 vaření	90 Kč	22,5 Kč
<b>Celková úspora za 200 dní</b>		<b>13 500 Kč</b>
<b>Úspora vody za 200 dní</b>		<b>5 600 l</b>

Počítáno s průměrnou cenou el. energie 5 Kč za 1 kWh. Porovnání s konvektomatem typu O611.





„Jednoduché ovládání a záruka stále výborné kvality jídel díky možnosti programování. To je pro nás Retigo Vision.“

**PETRA HAAG**

Vedoucí kuchyně Essig Frischemenu, Altensteig, Německo

*Essig Frischemenu je původem ryze rodinný podnik, který dnes dodává svým zákazníkům 10 000 porcí jídel denně, a to stále v té nejvyšší kvalitě.*

# RETIGO VISION SRDCE MODERNÍ KUCHYNĚ

Retigo Vision zvládá většinu technologických úprav na malém prostoru a dokáže nahradit hned několik tradičních kuchyňských zařízení. V konvektomatu lze připravit téměř všechny pokrmy od snídaně přes obědové menu až po večeři, včetně cukrářských produktů.



## Convektomat na míru

Systém volitelných funkcí a příslušenství umožní vybrat nejlepší vybavení modelu Orange Vision pro každou kuchyni. Uživatel tak platí pouze za funkce, které opravdu využije.



## Sous-vide

S využitím nejmodernějších technologií dokáže zajistit Retigo Vision ideální klima, teplotu a čas pro vaření jídel ve vakuu. V porovnání s klasickou sous-vide lázní nabídne nesrovnatelně vyšší kapacitu i kvalitu.



## Uzení

Díky externímu vyvíjecí kouři Retigo Smoker a speciálním receptům se z Retigo Vision stává plnohodnotná udima schopná vyudít širokou škálu pokrmů od a la carte jídel až po klasické maso v celku, například šunku nebo kytlu.



## Vaření přes noc

Retigo Vision vaří přes noc za Vás. Díky přesné regulaci vlhkosti a precizní kontrole teploty zajistí vysokou výtečnost. Maso bude krásně šťavnaté a spotřeba vody a energie minimální.



## Až 99 programů s 9 kroky\*

Desítky přednastavených programů dopomůžou i méně zkušenému kuchaři ke skvělým výsledkům.



## Konfitování

Pro přípravu pokrmů v tuku nebo ve vlastní šťávě je potřeba pomalého obousměrného proudění vzduchu, čehož je v Retigo Vision dosaženo pomocí patentovaného ventilátoru s možností nastavení ideální rychlosti otáček\*. Proces konfitování není nutné hlídat – výsledky vaření budou vždy perfektní.

\* Volitelné vybavení

19



„Spolehlivost konvektomatu Retigo Vision a následné služby, které Retigo nabízí byly důvody, proč jsme se pro něj rozhodli. A nezklamal nás.“

**DAVID KALINA**

Séfkuchař restaurace Mincovna, Praha, Česká republika

*Restaurace Mincovna je první restaurací na pražském Staroměstském náměstí, která se zaměřuje na tradiční českou kuchyni v moderním pojetí. Obsluhuje zde 400 zákazníků denně.*

# RETIGO GREEN CONCEPT

Kombinace unikátních technických řešení, která uspoří uživateli peníze a zároveň pomáhá šetřit životní prostředí.



## Minimalizace tepelných ztrát

Speciální izolace varné komory společně s trojitým sklem dveří\* Retigo Vision zajistí minimální spotřebu energie při vaření.



## Pokročilý systém vývinu páry

Zajistí rychlou tvorbu vysoce nasycené páry pomocí integrovaného tepelného výměníku s minimálními nároky na spotřebu vody a el. energie.



## Systém úspory vody

Unikátní konstrukce odpadního systému, která vyžaduje nepatrné množství vody pro chlazení odpadní páry. Toto řešení výrazně snižuje celkovou spotřebu vody.



## Životnost konvektomatu nekončí jeho vyhozením

Až 98 % materiálů použitých při výrobě Retigo Vision je zcela recyklovatelných.

# JEDINEČNÉ TECHNICKÉ DETAILY



Speciální povrchová úprava varné komory pomocí pasivace několikanásobně zvyšuje její odolnost proti nežádoucím látkám obsaženým ve vodě či v potravinách a zabraňuje usazování nečistot.



Kvalitní austenitická (nemagnetická) nerezová ocel (AISI 304 a 316) a minimální využití plastových dílů výrazně prodlužují životnost konvektomatu Retigo Vision.



Všechny bojlerové konvektomaty Retigo Vision jsou vybaveny i nástřikovým systémem, který zajistí bezproblémový provoz konvektomatu v případě neočekávaného výpadku bojleru.



Jedinečné, patentem chráněné řešení ventilátoru zajišťuje vysokou efektivitu výměny vzduchu ve varné komoře a tím umožňuje docílit perfektní křupavosti připravovaných jídel.



Systém řízení vlhkosti zajistí požadované množství páry ve varné komoře pro skvělé výsledky vaření.



Vysoce výkonná klapka\* zabezpečí okamžitý odvod přebytečné vlhkosti z varné komory. Výsledkem je perfektní křupavost a zlatavá barva jídel.

\* Někdy se velikosti 623

\* Volitelné vybavení

# UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



## Vision Perfect Cooking

S konvektomaty Retigo Vision máte jistotu, že výsledek vaření bude vždy skvělý. Připravená jídla mají perfektní barvu, jsou šťavnatá, krupavá a zdravě připravená s minimem přidaného tuku.

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení



## Vision Design

Konvektomat Retigo Vision Vám nabízí skvělou kombinaci funkcí, výborné ergonomie a atraktivního vzhledu. To vše s důrazem na bezpečnost a hygienu.

- Komfortní vaření bez rizika urazu
- Minimální riziko popálení
- Záruka plnění hygienických standardů
- Vysoká spolehlivost



## Vision Controls

Nejjednodušší ovládání na trhu Vám šetří čas a umožní rychle a jednoduše nastavit, co potřebujete. Ovládací panel reaguje perfektně, i když máte mastné ruce nebo pracujete v rukavicích.

- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodlévání
- Vše potřebné na ovládacím panelu



## Smart Investment

S konvektomatem Retigo Vision šetříte peníze každý den. Prokazatelně nejnižší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí Vám zaručí rychlou návratnost investice.

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

# STANDARDNÍ VLASTNOSTI A VOLITELNÉ VYBAVENÍ

## VARENÍ

Horký vzduch 30 – 300 °C

Kombinovaný režim 30 – 300 °C

Vaření v páře 30 – 130 °C

Bio vaření 30 – 99 °C

Vaření/pečení přes noc – šetří čas i peníze.

Pokročilý systém vývinu páry – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému předehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku.

Zásuvy napříč – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami Nizkotepelní vaření – nižší váhové ztráty, lepší chuť.

Automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu.

## VISION CONTROLS OVLÁDÁNÍ

Dotykový ovládací panel - rychlé a přehledné ovládání s okamžitou odezvou a snadnou údržbou.

Nekonečný čas vaření - uspoří čas při vaření v provozní špičce.

Automatický start - možnost naplánovat odložený start.

## OSTATNÍ VYBAVENÍ

Active cleaning - automatické mytí s minimální spotřebou vody

Trojitě dveřní sklo\*\*\* - minimální únik tepla, nízká spotřeba energie.

Obousměrný ventilátor - minimální rozdíl v barvě upečených jídel.

AISS 304 nerezová ocel - kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost.

WSS - speciální systém odpadu a vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody.

## KONEKTIVITA

USB rozhraní - snadné přehrávání dat z a do konvektomatu

VisionCombi software - správa programů v PC, prohlížení dat HACCP.

## PROVOZNÍ ZÁZNAMY

HACCP záznamy - snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření.

Kompletní záznamy provozních událostí

SERVIS

BCS\* - automatická kontrola bojleru, automatický přechod do rýžecího režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru.

SDS - automatické vyhodnocení chyb.

## VOLITELNÉ VYBAVENÍ

1-bodová teplotní sonda

Klapka

99 programů s 9 kroky

Standardní ruční sprcha

7 rychlostí ventilátoru\*\*\* + funkce Fan Stop\*\*

Opačné otevírání dveří\*\*

Bezpečnostní otevírání dveří

Samonavíjecí sprcha\*\*\*

Příslušenství - podstavce, vozíky, gastronádoby, čisticí prostředky atd.

\* Platí pouze pro boilerové konvektomaty | \*\* Platí pouze pro modely 623, 611, 1011 | \*\*\* Není k dispozici u modelu 623



„Retigo Vision pro mě znamená spolehlivost. Díky tomu se mohu soustředit pouze na vaření.“

**ARTHUR PÉTURSSON**

Šéfkuchař restaurace Hard Rock Cafe, Reykjavík, Island

*Islandské Hard Rock Cafe se nachází na nejproslulejší ulici Laekjargata přímo v srdci Reykjavíku. Jeho obrovskou popularitu dokazuje i to, že zde vydají 2 000 porcí jídla denně.*

# VÝROBKOVÁ ŘADA

Vhodné řešení pro každý provoz.



Model	O 623i	O 611i	O 611b	O 611ig	O 1011i	O 1011b	O1011ig
Energie	elektrina	elektrina	elektrina	plyn**	elektrina	elektrina	plyn**
Vypíječ páry	injekční	injekční	bojler	injekční	injekční	bojler	injekční
Kapacita	6 zásuvů GN2/3	7 zásuvů GN1/1	7 zásuvů GN1/1	7 zásuvů GN1/1	11 zásuvů GN1/1	11 zásuvů GN1/1	11 zásuvů GN1/1
Kapacita (vysvětleno)	–	7 zásuvů 400/600	7 zásuvů 400/600	7 zásuvů 400/600	11 zásuvů 400/600	11 zásuvů 400/600	11 zásuvů 400/600
Kapacita jídel na výdej	30–50	51–150	51–150	51–150	151–250	151–250	151–250
Rozměry (š x v x h) (mm)	685 x 575 x 586	935 x 786 x 818	935 x 786 x 818	935 x 786 x 818	935 x 1080 x 818	935 x 1080 x 818	935 x 1080 x 818
Váha	62 kg	116 kg	122 kg	127 kg	138 kg	144 kg	149 kg
Teplotní výkon	4,8 (3,2*) kW	10,3 kW	10,3 kW	13 kW	18 kW	18 kW	22,5 kW
Celkový příkon	5 (3,4*) kW	10,9 kW	10,9 kW	0,74 kW	18,6 kW	18,6 kW	0,74 kW
Příkon vypíječe páry	–	–	9 kW	–	–	18 kW	–
Jistění	16 A	16 A	16 A	10 A	32 A	32 A	10 A
Napájení	3N- / 380-415V / 50-60Hz	3N- / 380-415V / 50-60Hz	3N- / 380-415V / 50-60Hz	1N- (2-1) / 220-240V / 50-60Hz	3N- / 380-415V / 50-60Hz	3N- / 380-415V / 50-60Hz	1N- (2-1) / 220-240V / 50-60Hz
Připojka vody /odpadu	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Připojka plynu	–	–	–	G 3/4"	G 3/4"	–	G 3/4"
Hlučnost	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA
Teplota	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C

O 2011i	O 2011b	O 2011ig	O 1221i	O 1221b	O 2021i	O 2021b
elektrina	elektrina	plyn**	elektrina	elektrina	elektrina	elektrina
injekční	bojler	injekční	injekční	bojler	injekční	bojler
20 zásuvů GN1/1	20 zásuvů GN1/1	20 zásuvů GN1/1	12 zásuvů GN2/1	12 zásuvů GN2/1	20 zásuvů GN2/1	20 zásuvů GN2/1
–	–	–	24 zásuvů GN1/1	24 zásuvů GN1/1	40 zásuvů GN1/1	40 zásuvů GN1/1
400–600	400–600	400–600	400–600	400–600	600–900	600–900
948 x 1824 x 827	948 x 1824 x 827	948 x 1824 x 827	1105 x 1353 x 952	1105 x 1353 x 952	1150 x 1841 x 952	1150 x 1841 x 952
235 kg	245 kg	257 kg	210 kg	220 kg	330 kg	336 kg
36 kW	36 kW	45 kW	36 kW	36 kW	58 kW	58 kW
37,1 kW	37,1 kW	1,28 kW	37,1 kW	37,1 kW	59,4 kW	59,4 kW
–	33 kW	–	–	33 kW	–	48 kW
63 A	63 A	10 A	63 A	63 A	100 A	100 A
3N- / 380-415V / 50-60Hz	3N- / 380-415V / 50-60Hz	1N- (2-1) / 220-240V / 50-60Hz	3N- / 380-415V / 50-60Hz	3N- / 380-415V / 50-60Hz	3N- / 380-415V / 50-60Hz	3N- / 380-415V / 50-60Hz
G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
–	–	G 3/4"	–	–	–	–
do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA
30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C

O – Orange Vision | i – injekční | b – bojler | g – plyn  
 \* Platné pro volitelné napájení 1 N – / 230 V / 50–60Hz | \*\* Standardní konfigurace – zemní plyn (G20, G25) s odvodem spalín A3 (pod digestoř)

# MOŽNÉ VARIANTY SESTAV A PŘÍSLUŠENSTVÍ



## KONVEKTOMAT RETIGO VISION + PODSTAVEC

Pro umístění konvektomatů 623, 611 a 1011 do kuchyně můžete použít různé podstavce – klasické s 16 vsunů (ST623, ST1116) nebo podstavec na kolečkách pro snadnou manipulaci se strojem (ST 1116 CS, ST623 CS). U modelů 611 a 1011 je k dispozici skládací podstavec s osmi vsunů.

Sestavy:

- 623 + ST623 nebo ST623 CS
- 611 + ST 1116 nebo ST 1116 CS nebo ST 1116 H nebo ST 1108 FP
- 1011 + ST 1116 nebo ST 1116 CS nebo ST 1116 H nebo ST 1108 FP



## KONVEKTOMAT RETIGO VISION NA KONZOLI

Neveďte se Vám do kuchyně ani náš nejmenší konvektomat Retigo Vision 623 na podstavci? Máme pro Vás řešení. Pověste si konvektomat na konzoli na zeď. Úspora místa již nemůže být větší.

Sestavy:

- 623 + konzole pro instalaci na zeď KN 623



## SESTAVY ELEKTRICKÝCH KONVEKTOMATŮ RETIGO VISION

Sestavy konvektomatů Vám mohou rozšířit kapacitu kuchyně a přitom nezabrat více místa. Kombinovat lze různé velikosti konvektomatů. Ke každé sestavě je automaticky dodán podstavec pod sestavu, výztuha spodního stroje, sada pro připojení kominu dolního stroje a nerezový límeček zakrývající mezeru mezi stroji.

Sestavy (spodní stroj/horní stroj):

- 623i/623i + sada pro sestavu
- 611i, b/611i, b + sada pro sestavu
- 1011i, b/ 611i, b + sada pro sestavu



## SESTAVY PLYNOVÝCH KONVEKTOMATŮ RETIGO VISION

Do sestav lze postavit i plynové konvektomaty, ale s omezenými možnostmi.

Sestavy (spodní stroj/horní stroj):

- 611ig/611ig + sada pro sestavu
- 611ig/611i, b + sada pro sestavu
- 611i, b/611ig + sada pro sestavu
- 1011i, b/611ig + sada pro sestavu
- 1011ig/611ig + sada pro sestavu



## KONVEKTOMAT RETIGO VISION + HOLDOMAT

Umístěte si Holdomat přímo pod konvektomat, abyste měli všechno pěkně po ruce. Pro tento účel Vám poslouží podstavec, který je speciálně upraven pro Holdomat.

Holdomat Standard:

- 611 + Holdomat Standard
- 1011 + Holdomat Standard

Holdomat 411:

- 611 + Holdomat 411
- 1011 + Holdomat 411



## KONVEKTOMAT RETIGO VISION + ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ/ZMRAZOVAČ

Pokud často využíváte šokového mražení či chlazení a je pro Vás nezbytné mít šokový zchlazovač neustále při ruce, můžete postavit konvektomat na speciálně upravený podstavec, do kterého lze zasunout šokový zchlazovač velikosti 411 nebo 511.

Sestavy (spodní stroj/horní stroj):

- BC 511/611 + podstavec
- BC 411/611 + podstavec
- BC 511/1011 + podstavec
- BC 411/1011 + podstavec



## MOŽNÉ VARIANTY SESTAV A PŘÍSLUŠENSTVÍ



### KONVEKTOMAT RETIGO VISION + KONDENZAČNÍ DIGESTOŘ VISION VENT

Kondenzační digestoře Vision Vent je možno umístit na samostatně stojící elektrické konvektomaty i na elektrické konvektomaty ve všech možných sestavách.

Sestavy (spodní stroj/horní stroj):

- 623 + RPH 623, 623/623 + RPH 623
- 611 + RPH 0610, 611/611 + RPH 0610, 1011/611 + RPH 0610
- 1011 + RPH 0610
- 2011 + RPH 2011



### KONVEKTOMAT RETIGO VISION + BANKETOVÉ SYSTÉMY

Konvektomaty Retigo Vision ve velikostech 1011, 2011, 1221, 2021 lze použít i při tzv. banketovém systému výdeje pokrmů. Na talíře připravíte pokrmy v šokově zchladeném nebo čerstvém stavu. Podle toho buď vozík zakryjete speciálním termoobalem hned, a nebo okamžitě po regeneraci pokrmů. Termo obal zabezpečí udržení výdejní teploty pokrmů až na 25 minut.

Sestavy:

- 1011 – banketový vozík na 29 nebo 24 talířů
- 2011 – banketový vozík na 59 nebo 48 talířů
- 1221 – banketový vozík na 70 nebo 60 talířů
- 2021 – banketový vozík na 118 nebo 96 talířů

Průměr talíře je 280 mm a rozteče mezi kruhy jsou 62 mm (vložíte více talířů) nebo 80 mm (vložíte méně talířů).



### KONVEKTOMAT RETIGO VISION – NÁMOŘNÍ VERZE, VERZE PRO VLAKY

V případě umístění konvektomatu Retigo Vision na palubu lodi či vlaku je možné tyto stroje upravit tak, aby byly pevně spojené s podlahou a obsluhování stroje bylo maximálně bezpečné. Všechny modely konvektomátů, kromě plynových strojů a velikosti 1221 a 2021 jsme schopni na přání vybavit:

- speciálním dveřním pístem, který zbrzdí jejich otevření
- upravenými zásvuy v konvektomatu, na podstavcích i na vozících s ochranou proti samovolnému vysunutí gastronádoby při naklonění podlahy
- pevným uchycením nožiček podstavce nebo konvektomatu k podlaze a pevným uchycením konvektomatu s podstavcem



### KONVEKTOMAT RETIGO VISION – OPAČNÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Standardně se konvektomaty Retigo Vision otevírají zleva doprava (panty dveří jsou vpravo). Konvektomaty velikosti 623, 611 a 1011 však můžou mít i opačné otevírání dveří, pokud to dispozice kuchyně vyžaduje. Ovládací panel zůstává na levé straně konvektomatu.



### KONVEKTOMAT RETIGO VISION – GASTRONÁDOBY

Ke konvektomátům Retigo Vision si můžete objednat širokou škálu různých gastronádob. Konvektomaty, ale také šokové zchlazovače využívají gastronádoby s rozměrem GN 1/1, GN 2/3 a GN 2/1.

V nabídce naleznete klasické nerezové gastronádoby plně nebo děrované, speciální gastronádoby, atypické rošty a smaltované plechy. Více informací na [www.retigo.cz](http://www.retigo.cz).



### KONVEKTOMAT RETIGO VISION – DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ať už si chcete rozšířit možnosti, jak využívat konvektomaty Retigo Vision (udírna, olejová pistole), anebo zajistit ideální prostředí pro práci konvektomatu a prodloužení jeho životnosti (změkčovače, čisticí prostředky a filtrační systémy), máme pro Vás ideální řešení. Více informací na [www.retigo.cz](http://www.retigo.cz).

Historie společnosti Retigo se začala psát v roce 1994. Firma se úzce specializuje na tržní segment parních konvektomatů. Důraz klade na vysokou kvalitu a cenovou dostupnost produktů. Retigo má české majitele, je tak jedním z posledních nezávislých výrobců konvektomatů na světě. Díky finanční stabilitě a technologickému zázemí může společnost flexibilně reagovat na potřeby svých zákazníků. Jedním ze základních předpokladů úspěchu je špičková úroveň prodejních a prodejných služeb.

Již 25 let

#### DOKONALÉ VAŘENÍ

Profesionální přístup, skvělé jídlo, spokojený strávník, to jsou předpoklady úspěchu. Retigo pomáhá profesionálům v gastronomii již více než 25 let.



#### PRECIZNÍ ZAŘÍZENÍ ZA NEJLEPŠÍ CENU

Vysoká kvalita a užitek v každodenní praxi. Nejlepší cena mezi TOP konvektomaty na trhu.



#### PRO KAŽDÝ PROVOZ

Malá restaurace nebo velká závodní kuchyně? Retigo konvektomat vždy uspokojí Vaše požadavky. Jsme specialisté na konvektomaty, takže víme, jak pomáhat v kuchyni.



#### ROZUMNÁ VOLBA

Svým zákazníkům radíme, jak vybrat optimální model a neutráčet za výbavu konvektomatu, kterou nevyužijí. Komplexní podpora na cestě ke spokojeným zákazníkům a rychlé návratnosti investice.



#### ŠPIČKOVÝ SERVIS

##### A ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Vaření bez problémů s důrazem na spokojenost vašich strávníků. Servisní pokrytí po celé České republice s expresní dodávkou cenově dostupných náhradních dílů.