

# VARNÁ ZAŘÍZENÍ

# SNACK

# A RŮZNÉ



BASKICKÝ GRIL .....
PLYNOVÁ VAŘIDLA STOLNÍ .....
PLYNOVÉ SPORÁKY S TROUBOU .....
ELEKTRICKÉ FRITÉZY STOLNÍ .....
ELEKTRICKÉ FRITÉZY S VODNÍ ZÓNOU .....
PLYNOVÉ OPĚKACÍ PLOTNY STOLNÍ .....
PŘÍSLUŠENSTVÍ .....
PLYNOVÁ STOLIČKA .....
CENTRÁLNÍ PLYNOVÉ SPORÁKY S PRŮCHOZÍ TROUBOU .....

Plynová zařízení jsou konstruována na tyto  
druhy a tlaky plynu:

LPG: 37 g/cm<sup>2</sup>  
Zemní plyn: 20 g/cm<sup>2</sup>



# BASKICKÝ GRIL

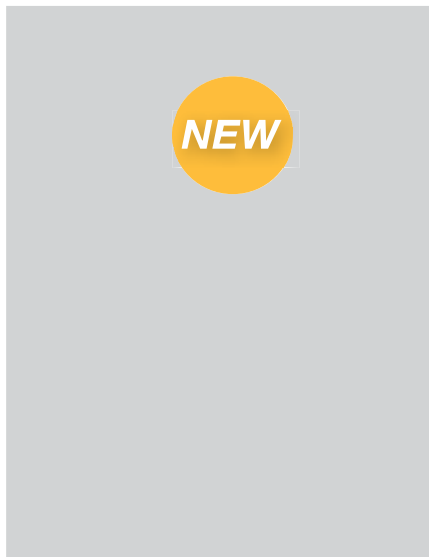Nový baskický grill společnosti Fagor Industrial je reakcí na stále se rozvíjející trend vaření na přírodním uhlím.



## OBECNÉ VLASTNOSTI

- Koncipováno pro umístění ke stěně.
- Vrchní plocha z nerezové oceli AISI-310 v tloušťce 3 mm se zaoblenými hranami pro snadné čištění.
- Koš na dřevěné uhlí umístěn nad pracovní plochou pro maximální přiblížení grilovacího roštu k rozpálenému uhlí.
- Vnitřní část grilu chráněna žáruvzdornými cihlami, které akumulují teplo a tím zlepšují efektivitu grilování.
- Nádoba pro snadné stažení popelu.
- K dispozici zásuvka pro sběr popelu z grilu.
- Prostor s dvířky ve spodní části grilu pro uložení dřevěného uhlí.
- Zadní stěna s volným prostorem ve spodní části pro snadné přiražení ke zdi, či vedení potrubí.
- 4 výškově nastavitelné nožičky.
- Horní otvory pro optimální proudění vzduchu.
- Grilovací rošt z nerezové oceli.
- Grilovací rošt lze výškově nastavit pomocí kliky v přední části, což umožňuje grilování o různé intenzitě. Včetně protizávaží k jednodušší manipulaci.
- Grilovací rošt s velkými rozměry pro větší univerzálnost.
- Zásobník na sběr tuku, snadno vyjímatelný.
- Grilovací rošt je nakloněn o 5 ° pro snadné odtékání tuku podél grilu do sběrného zásobníku. Tím se zabrání odkapávání tuku na uhlíky, a následnému vzniku plamenů, které by znehodnotili grilovaný pokrm.
- K dispozici horní fixní police pro udržování či dodělaní pokrmu.
- Všechny části jsou rozebiratelné a usnadňují čištění.

MODEL	KÓD	ROZMÉR GRIL. ROŠTU	EKVIVALENÍ VÝKON (KW)	NAPĚTÍ	PŘÍKON ELEKTRICKÝ (W)	ROZMĚRY (mm)
 BGF-1000	19048685	650x560	4,6	230 V 1+N	25	800 x 870 x 1.500
 BGF-2000	19058110	2 x 650x560	9,2	230 V 1+N	50	1.600 x 870 x 1.500

## PLYNOVÁ VAŘIDLA STOLNÍ



CG-200 S

### OBECNÉ VLASTNOSTI

- Otevřený hořák s bezpečnostním ventilem a termočlánekem.
- Věčný plamínek pro zapalování.
- Litinové rošty, opékačí plotny a hořáky.
- Odkapní smaltovaná miska pod každým hořákem.
- Sběrný táč pro zachycení tuků.



CG-300 S



CG-200 S SP

	MODEL	PLYN	KÓD	HOŘÁKY		TÁL	PLYNOVÝ VÝKON		ROZMĚRY (mm)
				4,41 kW	6,50 kW	4,41 kW	(kcal/h)	(kW)	
	CG-200S	LPG	19005515	-	1	1	9.383	10,91	850x585x270
		GN	19005514						
★	CG-200S SP	LPG	19005508	1	1	-	9.383	10,91	850x585x270
		GN	19005507						
★	CG-300S	LPG	19005647	1	1	1	13.175	15,32	1.275x585x270
		GN	19006072						
★	CG-300S SP	LPG	19005644	2	1	-	13.175	15,32	1.275x585x270
		GN	19005643						

★ Trvale skladem u výrobce

MODELÝ SP: Pouze rošty (bez tálu).

# PLYNOVÉ SPORÁKY S TROUBOU



CG-310 SPG

## OBECNÉ VLASTNOSTI

- Otevřený hořák s bezpečnostním ventilem a termočlánekem.
- Věčný plamínek pro zapalování.
- Litinové rošty, opékací plotny a hořáky.
- Sběrný táč pro zachycení tuků.
- Trouba GN-1/1 z nerezové oceli s nerezovým trubkovým hořákem 5,46 kW.
- Věčný plamínek pro zapalování a termočlánek.
- Termostatické ovládání 130–350 °C.



CG-310




CG-210

MODEL	PLYN	KÓD	HOŘÁKY		TÁL	TROUBA		NEUTRÁLNÍ SKRÍŇKA	PLYNOVÝ VÝKON		ROZMĚRY (mm)
			4,41 kW	6,50 kW	4,41 kW	5,46 kW	GRILL		(kcal/h)	(kW)	
CG-210	LPG	19006930	-	1	1	1	-	-	14.078	16,37	850x585x850
	GN	19006854									
★ CG-210 SP	LPG	19032464	1	1	-	1	-	-	14.078	16,37	850x585x850
	GN	19056053									
★ CG-310	LPG	19007728	1	1	1	1	-	1	17.871	20,78	1.275x585x850
	GN	19007797									
★ CG-310 SP	LPG	19036950	2	1	-	1	-	1	17.871	20,78	1.275x585x850
	GN	19036951									
<b>MODELY S EL. GRILEM NAD TROUBOU. EL. PŘÍKON 2 kW</b>											
CG-210 G	LPG	19006861	-	1	1	1	1	-	14.078	16,37	850x585x850
	GN	19006858									
CG-210 SPG	LPG	19047990	1	1	-	1	1	-	14.078	16,37	850x585x850
	GN	19047991									
★ CG-310 G	LPG	19007788	1	1	1	1	1	1	17.871	20,78	1.275x585x850
	GN	19007804									
★ CG-310 SPG	LPG	19018757	2	1	-	1	1	1	17.871	20,78	1.275x585x850
	GN	19037436									

★ Trvale skladem u výrobce

MODELY SP: Pouze rošty (bez tála)

## ELEKTRICKÉ FRITÉZY STOLNÍ

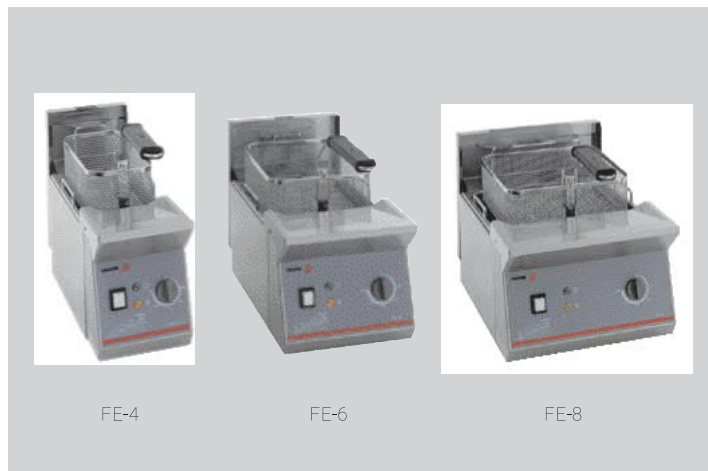




FE-4

FE-6

FE-8

### OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Termostatické ovládání teploty 60–195 °C.
- Bezpečnostní termostat.
- Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli.
- Vana, skříň, topná tělesa a ovládací panel plně vyjímatelné.
- Bezpečnostní prvek pro případ nesprávného sesazení vyjímatelných částí.
- Elektrické připojení: 230 V - 1N.

	MODEL	KÓD	KOŠE	OBJEM VANY (L)	PŘÍKON ELEKTRICKÝ (kW)	NAPĚTÍ	ROZMĚRY (mm)
★	 FE-4	19004652	1	4	3,00	230 V - 1+N	175x485x270
★	 FE-6 - TRI	19004713	1	6	4,50	400 V - 3+N	265x485x270
★	FE-6 - MONO	19004709	1	6	4,50	230 V - 1+N	265x485x270
★	 FE-8 - TRI	19004728	1	8	6,00	400 V - 3+N	355x485x270
	FE-8 - MONO	19004749	1	8	6,00	230 V - 1+N	355x485x270

## ELEKTRICKÉ FRITÉZY S VODNÍ ZÓNOU





FE-18


FE-25

### OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Vana se studenou vodní zónou.
- Termostatické ovládání teploty 60–195 °C.
- Bezpečnostní termostat.
- Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli.
- Vana, skříň, topná tělesa a ovládací panel plně vyjímatelné.
- Spodní skříňka s přístupem k elektrickému připojení a kohoutu vany.
- Ukazatel hladiny oleje.
- Vypouštěcí kohout.
- Elektrické připojení: 400 V - 3N.

	MODEL	KÓD	KOŠE	OBJEM VANY	PŘÍKON ELEKTRICKÝ (kW)	ROZMĚRY (mm)		
				CELKEM	OLEJ	STUDENÁ ZÓNA		
★	 FE-18	19005130	1	18	12	6	9,00	355x520x850
	 FE-25	19005404	1	25	17	8	12,70	430x585x850

# PLYNOVÉ OPÉKACÍ PLOTNY STOLNÍ

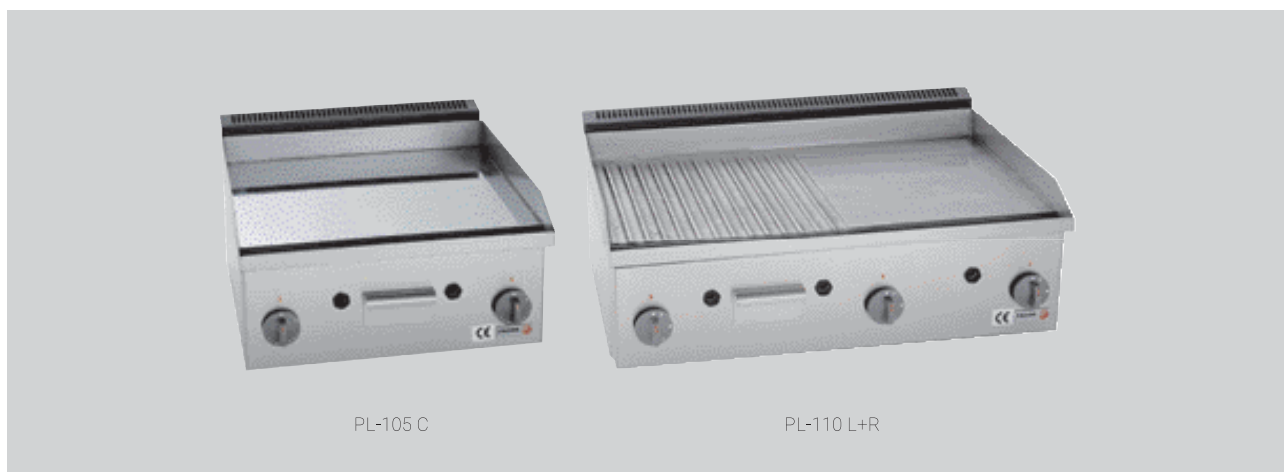

PL-105 C

PL-110 L+R


## OBECNÉ VLASTNOSTI

- Nerezový trubkový hořák s věčným plamínkem pro zapalování.
- Ovládání hořáků plynovým ventilem s bezpečnostním termočlánkem.
- Modely s chromovanou plotnou, ovládání termostatem.
- Vyjímatelná zásuvka na zachycení tuku.


	MODEL	PLYN	KÓD	*TYP	PLOTNA		VÝKON		ROZMĚRY (mm)
					ZÓNA	(dm <sup>2</sup> )	(kcal/h)	(kW)	
★	PL-105 L	LPG	19005594	L	2	25	7.740	9,00	600x550x250
		GN	19005604						
★	PL-105 C	LPG	19005607	L / C	2	25	7.740	9,00	600x550x250
		GN	19005606						
★	PL-110 L	LPG	19006146	L	3	38	11.610	13,50	900x550x250
		GN	19006197						
	PL-110 R	LPG	19006203	R	3	38	11.610	13,50	900x550x250
		GN	19006202						
	PL-110 L+R	LPG	19006200	L+R	3	38	11.610	13,50	900x550x250
		GN	19006199						
★	PL-110 C	LPG	19006205	L / C	3	38	11.610	13,50	900x550x250
		GN	19006206						

(\*) TYP PLOTNY: L: Hladká. R: Rýhovaná. L+R: 1/2 hladká + 1/2 rýhovaná. C: Pokrytá vrstvou tvrdého chromu (50 mikronů).

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPORÁKY

POPIS	KÓD	ROZMĚRY (mm)
 Plotna pro otevřené hořáky 4,1 kW	19036329	425x350

## KOŠE PRO FRITÉZY

POPIS	KÓD	ROZMĚRY (mm)
 Sada dvou košů pro FE-25	19036334	325x150x120

# PLYNOVÁ STOLIČKA



## OBECNÉ VLASTNOSTI

- Ochranný límeček litinového hořáku.
- Ovládání bezpečnostním ventilem a termočlánkem.
- Rošt ze smaltované litiny o rozměrech 600 x 600 mm.
- Věčný plamínek pro zapalování.

★ 	MODEL	PLYN	KÓD	HOŘÁK 13,6 - kW	PLYNOVÝ VÝKON		ROZMĚRY (mm)
					(kcal/h)	(kW)	
	HPG-15	LPG	19007259	1	11.700	13,6	590x590x400
		GN	19005112				

## CENTRÁLNÍ PLYNOVÉ SPORÁKY S PRŮCHOZÍ TROUBOU



CG-2002

### OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyroben z nerezové oceli AISI-304 (18/10).
- Hořáky ovládané bezpečnostními ventily a termočládky.
- Věčné plamínky pro zapalování.
- Pracovní plocha vybavena opékacími plotnami a rošty nad otevřenými hořáky se samostatnou miskou pro odkapávání.
- Rozměry plotny a roštu: 425 x 350 mm.
- Litinové rošty, plotny a hořáky.
- Odkapní smaltovaná miska pod každým hořákem.
- Vyjímatelný sběrný táč pro zachycení tuků.
- Závěsné madlo.
- Termostatické ovládání teploty 130–350 °C.
- Nerezové trubkové hořáky.
- Věčný plamínek pro zapalování a bezpečnostní termočlánek.

#### Trouba:

- Vyrobená z nerezové oceli.
- Tři výškové úrovně plechů.

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vodovodní baterie na studenou a teplou vodu.



## VARNÁ ZAŘÍZENÍ | SNACK A RŮZNÉ



CG-1002



CG-1502


 CG-2002 CENTRÁLNÍ SPORÁK  
 SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ NA  
 TEPLOU A STUDENOU VODU

 CG-1502 CENTRÁLNÍ SPORÁK  
 S PRŮCHOZÍ TROUBOU (540 X 900 mm)  
 A BOČNÍ TROUBOU GN 1/1

	MODEL	PLYN	KÓD	HOŘÁKY			TROUBA (*)		VÝKON		ROZMĚRY (mm)
				4,41 kW	8,14 kW	10,5 kW	PRŮCHOZÍ	BOČNÍ	(kcal/h)	(kW)	
	CG-1002	LPG	19008069	2	1	1	1	0	32.300	37,53	850x1.140x850
		GN	19008068								
	CG-1502	LPG	19009073	4	1	1	1	1	44.600	51,81	1.400x1.140x850
		GN	19009027								
★	CG-2002	LPG	19009365	4	2	2	2	0	64.600	75,06	2.000x1.140x850
		GN	19009373								

**TROUBA (\*):**
**PRŮCHOZÍ:** průchozí trouba 540x900 mm, 10.000 kcal/hod.

**BOČNÍ:** boční trouba 540x440 mm, GN-1/1, 5 500 kcal/hod.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	KÓD	ROZMĚRY (mm)
Plotna pro otevřené hořáky 4,41 kW	19036329	425x350
Stojánková baterie pro CG-100	19003595	-
Stojánková baterie pro CG-1502	19003904	-
Stojánková baterie pro CG-2002	19004670	-