





Konvektomaty



Nový koncept
vaření


iKORE KONVEKTOMATY

Funkce a vlastnosti	133
FagorKonnnect	136
Konvektomaty 0623	138
Konvektomaty 061	140
Konvektomaty 101	142
Konvektomaty 062	144
Konvektomaty 102	146
Konvektomaty 201	148
Konvektomaty 202	150

ADVANCE

Kvalita tepelné úpravy, účinnost a bezpečnost.

- 10" dotykový displej
- 7" dotykový displej u modelu 0623

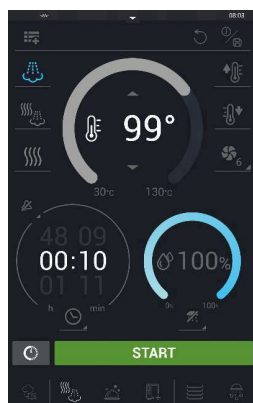

CONCEPT

Výkon a robustnost.

- 2.8" displej s manuálním ovládáním



Funkce a vlastnosti

	ADVANCE		CONCEPT	
	APW	AW	CPW	CW
Funkce				
Ovládání Advance - Dotykový displej TFT 10.1" pro snadné a intuitivní ovládání (7" pro model 0623)	•	•	—	—
Ovládání Concept - Ovládání se dvěma digitálními displeji, displejem 2,8", tlačítky a multifunkčním ovladačem	—	—	•	•
PureSteam - Generátor páry produkující více saturovanou páru než nástřikový systém	•	—	•	—
Generátor páry s detekcí vodního kamene a programem odvápnování	•	—	•	—
Automatické plnění generátoru s nastavitelnou četností pravidelného vypouštění	•	—	•	—
DirectSteam - Nástřikový systém tvorby páry v komoře konvektomatu	—	•	—	•
Režimy vaření: Pára při nízké teplotě 30–98 °C, pára při 99 °C, super pára 100–130 °C, kombinace 30–300 °C a konvekce 30–300 °C	•	•	•	•
Speciální režimy: Regenerace, vakuové vaření, noční vaření, fermentace, pasterizace, zauzování, dehydratace	•	•	•	•
iCooking - Inteligentní proces vaření dle receptů s možností manuálních zásahů	•	•	•	•
iClima - Precizní řízení vlhkosti v komoře v procentech s přesností na 1%	•	•	—	—
iClima - Řízení vlhkosti v komoře v procentech s přesností na 10%	—	—	•	•
FagorCookingCenter - Správa neomezeného množství receptů až o 9 krocích, 200 kulinářsky ověřených receptů již z výroby	•	•	—	—
FagorRecipeCenter - Správa neomezeného množství receptů až o 9 krocích, 100 kulinářsky ověřených receptů již z výroby	—	—	•	•
Funkce CoolDown rychlého zchlazení komory vzduchem a vodou	•	•	•	•
MultiTraySystem - Systém kontroly tepelných úprav pokrmů dle jednotlivých zásuvů	•	•	—	—
Odvlhčování komory pro křupavý efekt pečených produktů	•	•	•	•
Tepelná úprava delikátních potravin s použitím vpichovací jehly a s funkcí DeltaT	•	•	•	•
FagorEasy - Funkce jednoduchého přizpůsobení uživatelského prostředí	•	•	—	—
JIT (just in time) - Okamžité programování	•	•	—	—
Mytí				
iWashingSolid SW - Systém ekologicky šetrného umývání tuhými detergenty se 6 programy	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○
iWashingLiquid LW - Systém ekologicky šetrného umývání tekutými detergenty se 6 programy	○	○	○	○
BasicWash BW - Základní mycí systém s ručním nástřikem detergentu	○	○	○	○
Možnost aktivace/deaktivace procesu napařování komory před spuštěním mycího programu	•	•	—	—
Možnost aktivace/deaktivace procesu sušení na konci mycího programu	•	•	—	—
Indikace stavu a zbývajících času mycího programu	•	•	•	•
Ovládání a sledování mycího procesu přes vzdálené připojení FagorConnect	•	•	—	—
Mycí a oplachové tablety bez fosfátů	○	○	○	○

•	Ve výbavě
—	Není ve výbavě
• / ○	Ve výbavě, ale je možné nahradit
• / _	Ve výbavě, ale je možné objednat bez
○	Možné přiojednat

	ADVANCE		CONCEPT	
	APW	AW	CPW	CW
Vlastnosti				
Senzor EZ - Vpichovací 4-bodová jehla s polohovacím držákem	•	•	•	•
Samonavíjecí sprcha	• / _	○	• / _	○
Dveře varné komory s trojitým a ventilovaným prosklením	•	•	•	•
Robustní konstrukce, komora z vysoce leštěné oceli AISI-304, opláštění z oceli AISI-304 s leštěným povrchem	•	•	•	•
Ruční zvlhčování komory	•	•	•	•
Automatický systém zvlhčování komory nastavitelný v 5 úrovních	•	•	•	•
Automatický odvlhčovací systém	•	•	•	•
Počet programovatelných rychlostí turbíny v komoře (1.400 rpm - stop)	6	6	6	6
Možnost zvolení jednotky teploty °C / °F	•	•	•	•
Funkce úspory energie displeje	•	•	—	—
Odložený start programu	•	•	•	•
Možnost volby polovičního elektrického příkonu stroje	•	•	•	•
Automatické přizpůsobení se místu instalace (nadm. výška), vč. úvodního autotestu	•	•	•	•
Automatické nastavení bodu varu	•	•	•	•
Odnímatelný kryt turbíny	•	•	•	•
Integrovaná brzda turbíny pro maximální bezpečnost	•	•	•	•
HaControl (plyn. modely) - Nepřímé spalování, kdy spaliny neprocházejí komorou konvektomatu	•	•	•	•
Systém automatické reverzace turbíny	•	•	•	•
Ventilovaná dvířka varné komory s trojitým sklem (mimo modelu 0623, kde je sklo dvojitě)	•	•	•	•
Otevírací vnitřní skla potažená speciální teplo odrážející vrstvou pro bezpečné a snadné čištění	•	•	•	•
Vnitřní LED osvětlení varné komory	•	•	•	•
HOLD OPEN DOOR systém bezpečné aretace dvířek v otevřené poloze	•	•	•	•
Magnetický dveřní spínač	•	•	•	•
Snadno vyměnitelné těsnění dvířek	•	•	•	•
Výškově nastavitelné nohy (kromě modelu 0623)	•	•	•	•

	ADVANCE		CONCEPT	
	APW	AW	CPW	CW
Ovládání				
Dotykový displej TFT 10.1" (7" pro model 0623)	•	•	—	—
Dva digitální displeje, jeden zobrazovací displej 2,8", tlačítka a multifunkční ovladač	—	—	•	•
Zobrazení aktuálních / navolených hodnot na displeji	•	•	•	•
Počet jazyků	36	36	5	5
Nastavení kontrastu displeje, tónu a hlasitosti	•	•	•	•
Počet tónů	8	8	8	8
Funkce nápovědy s uživatelským manuálem	•	•	—	—
Režim SAT - Servisní menu	•	•	•	•
Režim TRADE - Speciální režim pro prezentaci a výuku ovládání stroje	•	•	•	•
Tlačítko s funkcí Start/Stop	•	•	•	•
USB port	•	•	•	•
Systém FagorKonnnect pro vzdálené sledování a ovládání varných a mycích procesů	•	•	—	—
Ethernet port	•	•	—	—
Wifi připojení	○	○	—	—
Certifikace a bezpečnost				
CE/ES prohlášení o shodě	•	•	•	•
CB certifikace	•	•	•	•
IPX5 Ochrana proti stříkající vodě	•	•	•	•
Aplikace Monitor a Údržba - Autodiagnostický systém s výstrahami a chybovými hlášeními	•	•	•	•
Aplikace Historie - Ukládání provedených cyklů a poruch do paměti stroje	•	•	•	•
Systém HACCP - Ukládání a stahování dat	•	•	•	•


•	Ve výbavě
—	Není ve výbavě
• / ○	Ve výbavě, ale je možné nahradit
• / _	Ve výbavě, ale je možné objednat bez
○	Možné přiojednat



Vzdálené připojení ve Fagor Professional.

Boudoucnost gastronomického oboru

- Efektivita a pohodlí na dosah ruky
- Možnost spravovat všechna svá zařízení Fagor na dálku prostřednictvím naší cloudové aplikace
- Vybavení pro Gastronomii & Prádelnictví
- FagorKonnnect je zde

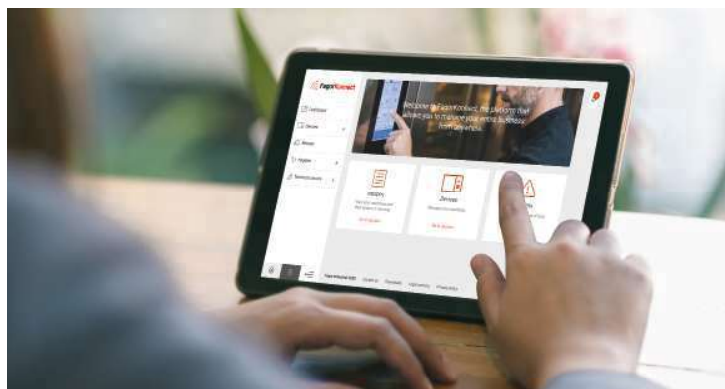

Hlavní výhody

Pro prodejce

- a) Tato aplikace umožňuje každému distributorovi okamžitě rozpoznat druh alarmu, který konvektomat vydá, analyzovat příčiny a najít možná řešení prostřednictvím videí. Svým zákazníkům tak dokáže poskytnout rychlý a efektivní poprodejní servis. Umožňuje také kontrolu konvektomatu v reálném čase z libovolného místa a identifikaci potřebného náhradního dílu.
- S FagorKonnnect distributor šetří náklady i procesy. V důsledku toho zajistíte, aby zařízení vašeho klienta bylo mimo provoz na co nejkratší dobu.
- b) Méně návštěv u zákazníků, větší pravděpodobnost nalezení správného náhradního dílu, možnost doporučení preventivní údržby.
- c) FagorKonnnect vám nabízí základní technologii pro poskytování nových služeb našim zákazníkům.

Pro majitele

- a) Zlepšíte řízení svého podnikání:
FagorKonnnect má plně přizpůsobitelný ovládací panel, který vám umožní sledovat každý aspekt vašich konvektomatů v reálném čase a na první pohled, což vám pomůže činit ta nejlepší rozhodnutí.
- Monitorujte „Aktuální stav“ vybraných strojů a tím minimalizujte možné prostoje.
- Říďte výrobu analýzou provedených cyklů a nejpoužívanějších receptů. Všechna možná data jsou k dispozici.
- Zlepšíte využití svých strojů pomocí intuitivního zobrazení toho, kolik času byly v daném období obsazeny či neobsazeny.
- b) Zajišťujte procesy:
ověřte, že různé procesy vaření jsou prováděny správně, aby byla zaručena hygiena a bezpečnost potravin. Sledujte systém HACCP a prohlížejte si všechny cykly v grafech.
- c) Účinnost a pohodlí:
Spravujte všechny své spotřebiče Fagor, ať jste kdekoli a pomocí jakéhokoli zařízení. Import/export receptů; zobrazte provozní stav a případné chyby; spouštějte procesy na dálku, jako je provádění automatického mytí a dálkové OVLÁDÁNÍ samotného konvektomatu.

Příslušenství pro připojení

ŘADA	MODEL	KÓD	POPIS
Advance	Sada ethernetového kabelu	19095311	Kabel a kabelová průchodka pro vytažení ethernetové zásuvky z konvektomatu.
Advance	Wi-Fi připojení ADVANCE	19095734	USB-WiFi sada pro bezdrátové připojení konvektomatu k internetu

Funkce

	DISTRIBUTOR	MAJITEL
 Hlavní obrazovka:		
Přizpůsobte si grafiku, abyste viděli požadované informace o svých strojích a řídili své podnikání.	•	•
 Zařízení		
Vizualizujte si připojené konvektomaty v seznamu nebo je umístěte do mapy.	•	•
Uspořádejte své stroje do skupin, jak si přejete, pomocí systému „štítek“.	•	•
Zkontrolujte provozní stav vašich konvektomatů v reálném čase.	•	•
Vezměte "dálkové OVLÁDÁNÍ" vašeho konvektomatu a ovládejte dotykový panel, jako byste byli před ním.	• (*)	•
Podle potřeby aktualizujte verzi softwaru pomocí FagorKconnect.	—	•
 Recepty		
Vytvářejte podrobné recepty přátelským způsobem: s obrázkem, nezbytným příslušenstvím, seznamem ingrediencí, zpracováním, fázemi vaření	—	•
Posílejte/vkládejte recepty do/z jakéhokoli konvektomatu na dálku, když je konvektomat připojen k internetu (nebo přes USB, pokud není připojen).	—	•
Použijte pokročilé filtry k výběru požadovaných receptů nebo jednoduše vyberte své "oblíbené".	—	•
 Hygiena		
Kompletní správa HACCP: jeden soubor pro každý cyklus, pokročilé filtry, vložení podle potřeby, zobrazení grafů a dat ve FagorKconnect nebo stažení do PDF.	•	•
Spravujte HACCP na dálku, pokud je konvektomat připojen k internetu nebo přes USB, pokud není připojen.	•	•
Sledujte automatické mytí vašeho konvektomatu a „spusťte“ mycí cyklus na dálku z vaší aplikace FagorKconnect, kdy si přejete.	—	•
 Technická podpora		
Zobrazte, které z vašich připojených strojů vykazují jakýkoliv typ závady v reálném čase, a určete jejich polohu.	•	•
Získejte přístup k podrobnému seznamu všech případů „v reálném čase“ hlášených stroji.	•	•
Dostávejte požadovaná upozornění ze svých strojů ve vašem FagorKconnect.	•	•
Přístup do sekce „odstraňování problémů“ každého alarmu; najdete potřebné technické dokumenty a video, které vám ukáže, jak vyřešit každou možnou příčinu alarmu.	•	—

(*) Vyžaduje ověření vlastníka

Jak se zaregistrovat jako distributor na platformě FagorKconnect?

- 1 Kontaktujte svého prodejního manažera Fagor Professional
- 2 Obdržíte e-mail s odkazem na dokončení procesu registrace
- 3 Vyplňte registrační formulář
- 4 Vítejte na FagorKconnect! Nyní můžete udělit přístup svým zákazníkům

Jak zaregistrovat své zákazníky na platformě FagorKconnect?

- 1 Přihlaste se do FagorKconnect a vytvořte pozvánku pro svého zákazníka
- 2 Obdržíte e-mail s odkazem na dokončení procesu registrace
- 3 Budou muset vyplnit registrační formulář
- 4 Váš zákazník má nyní přístup k FagorKconnect! Nyní mohou zaregistrovat své stroje a začít využívat jejich plný potenciál.

ADVANCE

0623



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	6 GN 2/3	
OVLÁDÁNÍ	DOTYKOVÝ DISPLEJ 7"	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	APW-0623-E R SW S	AW-0623-E R SW
VYBAVENÍ	Dotykový displej A Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW	Dotykový displej A , Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW
EL.PŘÍKON (kW)	5,80	5,80
ROZMĚRY (mm)	657x563x570	657x563x570
KÓD	19079298	19079299

MOŽNÉ ZMĚNY:

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

CONCEPT

0623

ELEKTRICKÉ



KAPACITA	6 GN 2/3	
OVLÁDÁNÍ	MULTI DIGITÁLNÍ	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	CPW-0623-E R SW S	CW-0623-E R SW
VYBAVENÍ	Multifunkční ovládání C Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW	Multifunkční ovládání C Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW
EL. PŘÍKON (kW)	5,80	5,80
ROZMĚRY (mm)	657x563x570	657x563x570
KÓD	19073931	19075070

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

ADVANCE 061



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	6 GN 1/1	
OVLÁDÁNÍ	DOTYKOVÝ DISPLEJ 10"	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	APW-061-E R SW S	AW-061-E R SW
VYBAVENÍ	Dotykový displej A Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW	Dotykový displej A, Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW
EL.PŘÍKON (kW)	11,10	11,10
ROZMĚRY (mm)	898x867x846	898x867x846
KÓD	19078616	19078613

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

PLYNOVÉ

OZNAČENÍ	APW-061-G R SW S		AW-061-G R SW	
KÓD	NG 19088205	LPG 19078662	NG 19088204	LPG 19078664
PLYN. VÝKON (kW)	12,00		12,00	
EL. PŘÍKON (kW)	0,83		0,83	
ROZMĚRY (mm)	922x898x846		824x898x846	

CONCEPT

061



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	6 GN 1/1	
OVLÁDÁNÍ	MULTI DIGITÁLNÍ	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	CPW-061-E R SW S	CW-061-E R SW
VYBAVENÍ	Multifunkční ovládání C Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW	Multifunkční ovládání C Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW
EL. PŘÍKON (kW)	11,10	11,10
ROZMĚRY (mm)	898x867x846	898x817x846
KÓD	19073648	19076322

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

PLYNOVÉ

OZNAČENÍ	CPW-061-G R SW S		CW-061-G R SW	
KÓD	NG 19088202	LPG 19077398	NG 19088201	LPG 19078641
PLYN. VÝKON (kW)	12,00		12,00	
EL. PŘÍKON (kW)	0,83		0,83	
ROZMĚRY (mm)	922x898x846		824x898x846	

ADVANCE 101



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	10 GN 1/1 - 20 GN 1/2	
OVLÁDÁNÍ	DOTYKOVÝ DISPLEJ 10"	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	APW-101-E R SW S	AW-101-E R SW
VYBAVENÍ	Dotykový displej A Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW	Dotykový displej A , Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW
EL.PŘÍKON (kW)	18,60	18,60
ROZMĚRY (mm)	898x867x1.117	898x867x1.117
KÓD	19078668	19078671

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

PLYNOVÉ

OZNAČENÍ	APW-101-G R SW S		AW-101-G R SW	
KÓD	NG 19088215	LPG 19079387	NG 19088214	LPG 19079402
PLYN. VÝKON (kW)	18,00		18,00	
EL. PŘÍKON (kW)	0,83		0,83	
ROZMĚRY (mm)	922x898x1.150		922x898x1.150	

CONCEPT 101



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	10 GN 1/1 - 20 GN 1/2	
OVLÁDÁNÍ	MULTI DIGITÁLNÍ	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	CPW-101-E R SW S	CW-101-E R SW
VYBAVENÍ	Multifunkční ovládání C Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW	Multifunkční ovládání C Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW
EL. PŘÍKON (kW)	18,60	18,60
ROZMĚRY (mm)	898x867x1.117	898x816x1.117
KÓD	19072806	19073625

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

PLYNOVÉ

OZNAČENÍ	CPW-101-G R SW S		CW-101-G R SW	
KÓD	NG 19088212	LPG 19078761	NG 19088211	LPG 19079344
PLYN. VÝKON (kW)	18,00		18,00	
EL. PŘÍKON (kW)	0,83		0,83	
ROZMĚRY (mm)	922x898x1.150		824x898x846	

ADVANCE

062



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	6 GN 2/1 - 12 GN 1/1	
OVLÁDÁNÍ	DOTYKOVÝ DISPLEJ 10"	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	APW-062-E R SW S	AW-062-E R SW
VYBAVENÍ	Dotykový displej A Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW	Dotykový displej A, Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW
EL.PŘÍKON (kW)	22,20	22,20
ROZMĚRY (mm)	1.130x1.063x878	1.130x1.069x878
KÓD	19087724	19088209

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

CONCEPT

062



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	6 GN 2/1 - 12 GN 1/1	
OVLÁDÁNÍ	MULTI DIGITÁLNÍ	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	CPW-062-E R SW S	CW-062-E R SW
VYBAVENÍ	Multifunkční ovládání C Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW	Multifunkční ovládání C Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW
EL.PŘÍKON (kW)	22,20	22,20
ROZMĚRY (mm)	1.130x1.063x878	1.130x1.069x878
KÓD	19087480	19088207

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

ADVANCE 102



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	10 GN 2/1 - 20 GN 1/1	
OVLÁDÁNÍ	DOTYKOVÝ DISPLEJ 10"	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	APW-102-E R SW S	AW-102-E R SW
VYBAVENÍ	Dotykový displej A Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW	Dotykový displej A, Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW
EL.PŘÍKON (kW)	33,60	33,60
ROZMĚRY (mm)	1.130x1.063x1.117	1.130x1.063x1.117
KÓD	19079785	19079784

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

PLYNOVÉ

OZNAČENÍ	APW-102-G R SW S		AW-102-G R SW	
KÓD	NG 19088221	LPG 19084513	NG 19088220	LPG 19084514
PLYN. VÝKON (kW)	35,00		35,00	
EL. PŘÍKON (kW)	0,83		0,83	
ROZMĚRY (mm)	1.063x1.130x1.150		1.063x1.130x1.150	

CONCEPT 102



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	10 GN 2/1 - 20 GN 1/1	
OVLÁDÁNÍ	MULTI DIGITÁLNÍ	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	CPW-102-E R SW S	CW-102-E R SW
VYBAVENÍ	Multifunkční ovládání C Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW	Multifunkční ovládání C Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW
EL. PŘÍKON (kW)	33,60	33,60
ROZMĚRY (mm)	1.130x1.063x1.117	1.130x1.063x1.117
KÓD	19079303	19079564

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

PLYNOVÉ

OZNAČENÍ	CPW-102-G R SW S		CW-101-G R SW	
KÓD	NG 19088218	LPG 19080971	NG 19088217	LPG 19084510
PLYN. VÝKON (kW)	35,00		35,00	
EL. PŘÍKON (kW)	0,83		0,83	
ROZMĚRY (mm)	1.063x1.130x1.150		1.063x1.130x1.150	

ADVANCE 201



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	20 GN 1/1 - 40 GN 1/2	
OVLÁDÁNÍ	DOTYKOVÝ DISPLEJ 10"	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	APW-201-E R SW S T	AW-201-E R SW T
VYBAVENÍ	Dotykový displej A Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW Zavážecí vozík s klecí na GN T	Dotykový displej A, Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW Zavážecí vozík s klecí na GN T
EL.PŘÍKON (kW)	37,20	37,20
ROZMĚRY (mm)	929x964x1.840	929x964x1.841
KÓD	19079328	19079330

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**
pouze modely bez zav. vozíků

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

PLYNOVÉ

OZNAČENÍ	APW-201-G R SW S T		AW-201-G R SW T	
KÓD	NG 19088272	LPG 19081898	NG 19091667	LPG 19091668
PLYN. VÝKON (kW)	36,00		36,00	
EL. PŘÍKON (kW)	1,545		1,545	
ROZMĚRY (mm)	929x964x1.841		964x930x1.870	

CONCEPT

201



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	20 GN 1/1 - 40 GN 1/2	
OVLÁDÁNÍ	MULTI DIGITÁLNÍ	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	CPW-201-E R SW S T	CW-201-E R SW T
VYBAVENÍ	Multifunkční ovládání C Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW Zavážecí vozík s klecí na GN T	Multifunkční ovládání C Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW Zavážecí vozík s klecí na GN T
EL.PŘÍKON (kW)	37,20	37,20
ROZMĚRY (mm)	929x964x1.840	929x964x1.841
KÓD	19078184	19079085

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**
pouze modely bez zav. vozíků

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

PLYNOVÉ

OZNAČENÍ	CPW-201-G R SW S T		CW-201-G R SW T	
KÓD	NG 19088259	LPG 19080953	NG 19091665	LPG 19091666
PLYN. VÝKON (kW)	36,00		36,00	
EL. PŘÍKON (kW)	1,545		1,545	
ROZMĚRY (mm)	929x964x1.841		964x930x1.870	

ADVANCE 202



ELEKTRICKÉ

KAPACITA	20 GN 2/1 - 40 GN 1/1	
OVLÁDÁNÍ	DOTYKOVÝ DISPLEJ 10"	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	APW-202-E R SW S T	AW-202-E R SW T
VYBAVENÍ	Dotykový displej A Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW Zavážecí vozík s klecí na GN T	Dotykový displej A, Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW Zavážecí vozík s klecí na GN T
EL.PŘÍKON (kW)	67,20	67,20
ROZMĚRY (mm)	1.074x1.162x1.841	1.074x1.162x1.841
KÓD	19078839	19078837

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**
pouze modely bez zav. vozíků

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

PLYNOVÉ

OZNAČENÍ	APW-202-G R SW S T		AW-202-G R SW T	
KÓD	NG 19088278	LPG 19078832	NG 19091670	LPG 19078830
PLYN. VÝKON (kW)	65,00		65,00	
EL. PŘÍKON (kW)	1,545		1,545	
ROZMĚRY (mm)	1.074x1.162x1.841		1.074x1.162x1.870	

CONCEPT

202

ELEKTRICKÉ



KAPACITA	20 GN 2/1 - 40 GN 1/1	
OVLÁDÁNÍ	MULTI DIGITÁLNÍ	
VÝVIN PÁRY	PureSteam BOJLEROVÝ	DirectSteam NÁSTŘIKOVÝ
OZNAČENÍ	CPW-202-E R SW S T	CW-202-E R SW T
VYBAVENÍ	Multifunkční ovládání C Bojler P Otevírání doprava R Sprcha S Automatické čištění tuhými detergenty SW Zavážecí vozík s klecí na GN T	Multifunkční ovládání C Otevírání doprava R Automatické čištění tuhými detergenty SW Zavážecí vozík s klecí na GN T
EL.PŘÍKON (kW)	67,20	67,20
ROZMĚRY (mm)	1.074x1.162x1.841	1.074x1.162x1.841
KÓD	19075005	19078517

Automatické čištění
tekutými detergenty **LW**

Základní čištění
poloautomatické **BW**

Otevírání doleva **L**

Samonavíjecí sprcha **S**

Zavážecí vozík **T**

Vodící lišty pro pekařské plechy **B**
pouze modely bez zav. vozíků

1 externí sonda Sous-vide **1SV**

2 externí sondy Sous-vide **2SV**

1 externí tepelná sonda **1ST**

2 externí tepelné sondy **2ST**

1 externí sonda Sous-vide a
1 externí tepelná sonda **1SV1ST**

PLYNOVÉ

OZNAČENÍ	CPW-202-G R SW S T		CW-202-G R SW T	
KÓD	NG 19088276	LPG 19078418	NG 19091669	LPG 19078808
PLYN. VÝKON (kW)	65,00		65,00	
EL. PŘÍKON (kW)	1,545		1,545	
ROZMĚRY (mm)	1.074x1.162x1.841		1.074x1.162x1.870	