



**Maximální výkon na
malém prostoru.**

ŘADA 700

Plynové sporáky s otevřenými hořáky.....
Plynové sporáky s otevřenými hořáky a tálem
Plynové sporáky s tálem.....
Paella sporák.....
Elektrické sporáky.....
Elektrické sporáky s tálem.....
Indukční sporáky.....
Opékací plotny.....
Grily.....
Vařiče těstovin.....
Varné kotle.....
Fritézy.....
Udržovač hranolků.....
Výklopné pánve.....
Vodní lázně.....
Neutrální moduly.....
Podstavce.....
Chladicí podstavce.....

Plynová zařízení jsou konstruována na tyto druhy a tlaky plynu:

LPG: 37 g/cm²

Zemní plyn: 20 g/cm²

Plynové sporáky



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Podpěrný rošt společný pro dva hořáky o rozměrech 397 x 580 mm (tzn. 397 x 290 mm pro jeden hořák). Vzdálenost mezi vnitřními žebry je zmenšena na 75 mm, což snižuje riziko převržení menších nádob a umožňuje používání nádob o průměru dna již od 80 mm.
- Rošty jsou ze smaltované litiny RAAF (odolná vůči zásadám, kyselinám, ohni a vysokým teplotám).
- Dvojitě hořáky a rozdělovače plamene z poniklované litiny zajišťují stejnoměrné rozložení tepla po dnu hrnců i v případě jejich větší velikosti. Tím se zamezí akumulaci tepla na jednom místě a optimalizuje se přenos energie do pokrmu.
- Hořáky mají různé velikosti a výkony, aby bylo možné použít různé nádoby na přípravu různých druhů potravin:
 - 5,25 kW (Ø 100 mm)
 - 8,0 kW (Ø 120 mm)
- Hořáky a rozdělovače plamene jsou vybaveny systémem pro jejich snadné a správné opětovné nasazení.
- Ovladače s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.

- Smaltované litinové komínky umístěné do stejné výšky jako podpěrné rošty zlepšují celkovou manipulaci s velkými hrnci a kastrolky a činí tak práci bezpečnější.
- Přístup ke komponentům z přední strany.

Trouba

PROVEDENÍ:

- Plynová nebo elektrická statická trouba o velikosti GN 2/1.
- Trouba je celá z nerezové oceli, což usnadňuje čištění a přispívá k lepšímu stavu hygieny.
- Pečicí nádoby se vkládají na šířku a manipulace je tudíž snazší.
- Zásuvy ve třech úrovních poskytují více možností přípravy jídel.
- Vodicí lišty s anti-tip systémem zabraňují převrácení roštů.
- Na dně trouby je umístěn litinový tál poskytující vyšší výkonnost a stejnoměrnou distribuci tepla.
- Těsnění dvířek ze skelného vlákna zvyšuje teplotní účinnost trouby.
- Dvířka trouby lze snadno demontovat, což usnadňuje provádění oprav.

OHŘEV:

- Plynová: Trubkový nerezový hořák s věčným plamínkem, termočlánkem a piezoelektrickým zapalováním. Termostatický plynový ventil s regulací 125-310 °C.
- Elektrická: Nerezová topná tělesa s možností volby spodního a nebo vrchního ohřevu. Ovládací termostat s regulací 125-310 °C.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(viz strana příslušenství na konci kapitoly)

- Litinová plotna na hořáky 5,25 kW.
- Vodovodní baterie.

VARNÁ ZAŘÍZENÍ | GENERACE KORE ŘADA 700

MODEL	PLYN	KÓD	ROŠTY (mm)	HOŘÁKY		TROUBA		CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
				5,25 kW	8 kW	ROZMĚRY	VÝKON (kW)		
STOLNÍ									
C-G720	LPG	19068008	397x290	2	-	-	-	10,50	400x730x290
	GN	19074175							
C-G720 H	LPG	19068057	397x290	-	2	-	-	16,00	400x730x290
	GN	19074760							
C-G740	LPG	19060614	397x290	3	1	-	-	23,75	800x730x290
	GN	19073557							
C-G740 H	LPG	19068058	397x290	-	4	-	-	32,00	800x730x290
	GN	19074761							
C-G760	LPG	19068059	397x290	4	2	-	-	37,00	1200x730x290
	GN	19074762							
C-G760 H	LPG	19068110	397x290	-	6	-	-	48,00	1200x730x290
	GN	19074763							
S PLYNOVOU TROUBOU									
C-G741	LPG	19058530	397x290	3	1	GN-2/1	8,60	32,35	800x730x850
	GN	19073558							
C-G741 H	LPG	19068112	397x290	-	4	GN-2/1	8,60	40,60	800x730x850
	GN	19074765							
C-G761	LPG	19071404	397x290	4	2	GN-2/1	8,60	45,60	1200x730x850
	GN	19073560							
C-G761 H	LPG	19071463	397x290	-	6	GN-2/1	8,60	56,60	1200x730x850
	GN	19074766							
S ELEKTRICKOU TROUBOU									
C-GE741	LPG	19074821	397x290	3	1	GN-2/1	el. 6,00	el. 6,00 pl. 23,75	800x730x850
	GN	19074822							
C-GE741 H	LPG	19074823	397x290	-	4	GN-2/1	el. 6,00	el. 6,00 pl. 32,00	800x730x850
	GN	19074824							

MODELY H: Vysoce výkonné hořáky



- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Podpěrný rošt společný pro dva hořáky o rozměrech 397 x 580 mm (tzn. 397 x 290 mm pro jeden hořák). Vzdálenost mezi vnitřními žebry je zmenšena na 75 mm, což snižuje riziko převržení menších nádob a umožňuje používání nádob o průměru dna již od 80 mm.
- Rošty jsou ze smaltované litiny RAAF (odolná vůči zásadám, kyselinám, ohni a vysokým teplotám).
- Dvojité hořáky a rozdělovače plamene z poniklované litiny zajišťují stejnoměrné rozložení tepla po dnu hrnců i v případě jejich větší velikosti. Tím se zamezí akumulaci tepla na jednom místě a optimalizuje se přenos energie do pokrmu.
- Hořáky mají různé velikosti a výkony, aby bylo možné použít různé nádoby na přípravu různých druhů potravin:
 - 5,25 kW (Ø 100 mm)
 - 8,0 kW (Ø 120 mm)

- Litinová plotna o **tloušťce 10 mm** se zaoblenými rohy. **Centrální část** o průměru 210 mm.
- Energeticky úsporné věcné **plamínky** a termočlásky umístěné dovnitř hořáku pro jejich vyšší ochranu.
- Hořáky a rozdělovače **plamene** jsou vybaveny systémem pro jejich snadné a správné opětovné nasazení.
- Ovladače s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.
- Smaltované litinové komínky umístěné do stejné výšky jako podpěrné rošty **zlepšují celkovou manipulaci** s velkými hrnci a **kontrolu** a činí tak práci bezpečnější.

- Plynová statická trouba o velikosti GN 2/1.
- Trouba je celá z nerezové oceli, což usnadňuje čištění a přispívá k lepšímu stavu hygieny.
- Pečicí nádoby se vkládají na šírku a manipulace je tudíž snazší.
- Zásuvy ve třech úrovních poskytují více možností přípravy jídel.
- Vodicí lišty s anti-tip systémem zabráňují převrácení roštů.
- Plynový termostatický ventil s regulací 125-310 °C.
- Trubkový nerezový hořák s věcným plamínkem, termočlánkem a piezoelektrickým zapalováním.

- Těsnění dvířek ze skelného vlákna zvyšuje teplotní účinnost trouby.
- Na dně trouby je umístěn litinový **tál** poskytující vyšší výkonnost a stejnoměrnou distribuci tepla.
- Dvířka trouby lze snadno demontovat, což usnadňuje provádění oprav.

- Litinová plotna na hořáky 5,25 kW.
- Vodovodní baterie.

MODEL	PLYN	KÓD	HORÁKY		PLOTNA 5,25 kW	TROUBA 8,6 kW	CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
			5,25 kW	8 kW				
STOLNÍ								
C-G730-I	LPG	19073679	1	1	Vlevo	-	18,50	800x730x290
	NG	19074769						
C-G730-D	LPG	19073680	1	1	Vpravo	-	18,50	800x730x290
	NG	19074771						
C-G750	LPG	19070794	2	2	Ve středu	-	31,75	1200x730x290
	NG	19074772						
S PLYNOVOU TROUBOU								
C-G731-I	LPG	19073681	1	1	Vlevo	1	27,1	800x730x850
	NG	19074773						
C-G731-D	LPG	19073682	1	1	Vpravo	1	27,1	800x730x850
	NG	19074775						
C-G751	LPG	19074776	2	2	Ve středu	1	40,35	1200x730x850
	NG	19074777						

Plynové sporáky s tálem



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Litinový tál o tloušťce 10 mm a rozměrech 800 x 580 mm.
- Centrální část o průměru 300 mm.
- Tepelně odolné cihly s litinovými kryty uvnitř pro lepší využití a rozdělení tepla.
- Různé hodnoty teploty: 500 °C v prostřední části a 200 °C poblíž okrajů.
- Dvojité hořáky a rozdělovače plamene vyrobené z litiny zajišťují stejnoměrné rozložení tepla po dnu hrnců.
- Výkon hořáku: 8,4 kW.
- Energeticky úsporné věčné plamínky a termočlánky umístěné dovnitř hořáku pro jejich vyšší ochranu.
- Ovladače s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.

- Smaltované litinové komínky umístěné do stejné výšky jako podpěrné rošty zlepšují celkovou manipulaci s velkými hrnci a kastroly a činí tak práci bezpečnější.
 - Přístup ke komponentům z přední strany.
- ### Modely s troubou:
- Plynová statická trouba velikosti GN 2/1 s ovládacími prvky umístěnými na horním panelu pro lepší ergonomii.
 - Trouba je celá z nerezové oceli, což usnadňuje čištění a přispívá k lepšímu stavu hygieny.
 - Pečicí nádoby se vkládají na šírku a manipulace je tudíž snazší.
 - Zásuvy ve třech úrovních poskytují více možností přípravy jídel.
 - Vodicí lišty s anti-tip systémem zabráňují převracení roštů.
 - Termostatický ventil pro regulaci teploty (125 - 310 °C).

- Trubkový hořák z nerezové oceli s věčným plamínkem, termočlánkem a piezoelektrickým zapalováním.
- Na dně trouby je umístěn litinový tál, což poskytuje vyšší výkonnost a stejnoměrnou distribuci tepla.
- Těsnění dvířek ze skelného vlákna zvyšuje teplotní účinnost trouby.
- Garance perfektního uzavření dvířek trouby díky lisovaným komponentům dveří i rámu trouby.
- Dvířka trouby lze snadno demontovat, což usnadňuje provádění oprav.

Modely s tróubou:

MODEL	PLYN	KÓD	TÁL (mm)	HORÁK 8,4 kW	TROUBA		CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
					ROZMĚRY	VÝKON (kW)		
STOLNÍ								
C-G710	LPG	19070754	800x580	1	-	-	8,4	800x730x290
	NG	19073645						
S PLYNOVOU TROUBOU								
C-G711	LPG	19073088	800x580	1	GN-2/1	8,60	17,0	800x730x850
	NG	19074767						



- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Dvojtypý hořák se čtyřmi kruhy plamene zaručující rovnoměrnost distribuce tepla.
- Energeticky úsporný věčný plamínek a bezpečnostní termočlánek.

- Ovladače s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.
- Smaľované litinové komínky umiestnené do rovnakej výšky ako podporný rošt zlepšujú celkovú manipuláciu s veľkými hrncami a kontroly a činí prácu bezpečnejšou.
- Prístup ke komponentom z prednej strany.

- Celonerezová statická trouba o velikosti 665 x 665 x 325 mm.
- Ovládací prvky na horním panelu pro lepší ergonomii.
- Trubkový nerezový hořák umístěný v zadní části.
- Věčný plamínek a bezpečnostní termočlánek.
- Termostatická regulace teploty 125–310 °C.
- Křídlové otevírání dveří.

MODEL	PLYN	KÓD	HOŘÁKY			TROUBA		CELKOVÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
			VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ	VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	VÝKON (kW)		
STOLNÍ									
C-GP710	LPG	19074804	450	330	27	-	-	27,00	800x730x290
	NG	19074806							
S PLYNOVOU TROUBOU									
C-GP711	LPG	19074808	450	330	27	665x665x325	7,30	34,30	800x730x850
	NG	19074811							

Elektrické sporáky



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm. Plotny jsou navrženy tak, aby se tekutina z hrnců nedostala dovnitř.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Litinové topné plotny hermeticky zasazené do vrchní plochy:
 - Kulaté Ø 223 mm, 2,6 kW
 - Hranaté (modely Q), 230 x 230 mm, 2,6 kW
- Regulace výkonu pomocí přepínače se 7 polohami.
- Plotny vybaveny ochranou proti přehřátí.
- Přístup ke komponentům z přední strany.
- Stupeň ochrany IPX5.

Modely s troubou:

- Statická elektrická trouba GN 2/1 s ovládáním v horní části pro lepší ergonomii.
- Trouba z nerezové oceli usnadňuje čištění a přispívá k lepšímu stavu hygieny.
- Pečící nádoby se vkládají na šířku a manipulace je tudíž snazší.
- Zásuvy ve třech úrovních poskytují více možností přípravy jídel.
- Zásuvy s profilem "U" zabraňují převrácení roštů.
- Hlídání teploty termostatem (125 - 310 °C).
- Ohřev pomocí nerezových topných těles s možností vrchního i spodního ohřevu.
- Těsnění dvířek ze skelného vlákna zvyšující teplotní účinnost trouby.
- Dvířka trouby lze snadno demontovat, což usnadňuje provádění oprav.
- Napětí: 400 V.

MODEL	KÓD	PLOTNA		TROUBA		CELKOVÝ PŘÍKON (kW)	NEUTRÁLNÍ MODUL	ROZMĚRY (mm)
		(mm)	2,6 kW	ROZMĚRY	PŘÍKON (kW)			
STOLNÍ S KULATÝMI PLOTNAMI								
C-E720	19068321	ø 223	2	-	-	5,20	-	400x730x290
C-E740	19067975	ø 223	4	-	-	10,40	-	800x730x290
C-E760	19068322	ø 223	6	-	-	15,60	-	1200x730x290
S TROUBOU								
C-E741	19068498	ø 223	4	GN-2/1	6	16,40	-	800x730x850
C-E761	19068645	ø 223	6	GN-2/1	6	21,60	1	1200x730x850
STOLNÍ S HRANATÝMI PLOTNAMI								
C-E720Q	19072313	230x230	2	-	-	5,20	-	400x730x290
C-E740Q	19072312	230x230	4	-	-	10,40	-	800x730x290
S TROUBOU								
C-E741Q	19071619	230x230	4	GN-2/1	6	16,40	-	800x730x850

Elektrické sporáky s talem



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm se zaoblenými rohy pro snadné čištění.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Tálový sporák s pracovní plochou z oceli 13CrMo4 o síle 16 mm se čtyřmi nezávislými topnými tělesy.
- Rozměr pracovní plochy 720 x 455 mm.
- Regulace výkonu ohřevu pomocí přepínačů se 7 polohami umožňuje ohřívat plochu na různou teplotu v každé její čtvrtině.
- Příkon každého topného tělesa: 2,6 kW.
- Tělesa vybavena ochranou proti přehřátí.
- Termostat pro aktivaci ochlazovacího ventilátoru.
- Bezpečnostní termostat.
- Přístup ke komponentům z přední strany.
- Stupeň ochrany IPX5.

Model s troubou

- Statická elektrická trouba GN 2/1 s ovládáním v horní části pro lepší ergonomii.
- Trouba z nerezové oceli usnadňuje čištění a přispívá k lepšímu stavu hygieny.
- Pečící nádoby se vkládají na šířku a manipulace je tudíž snazší.
- Zásuvy ve třech úrovních poskytují více možností přípravy jídel.
- Zásuvy s profilem "U" zabráňují převrácení roštů.
- Hlídání teploty termostatem (125 - 310 °C).
- Ohřev pomocí nerezových topných těles s možností vrchního i spodního ohřevu.
- Těsnění dvířek ze skelného vlákna zvyšující teplotní účinnost trouby.
- Dvířka trouby lze snadno demontovat, což usnadňuje provádění oprav.
- Napětí: 400 V.

MODEL	KÓD	PLOTNA	TROUBA		CELKOVÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
		PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY	PŘÍKON (kW)		
STOLNÍ						
C-E710	19068530	4x2,60	-	-	10,40	800x730x290
S TROUBOU						
C-E711	19068566	4x2,60	GN-2/1	6,00	16,40	800x730x850

Indukční sporáky



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Indukční sklokeramická plotna síly 6 mm hermeticky usazená do vrchní plochy z nerezové oceli AISI-304 o tloušťce 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Varné zóny jsou vymezeny vyznačeným kruhem o $\varnothing$ 260 mm. Elektrický příkon každé zóny je 5 kW. Velmi rychlý ohřev. Ideální pro servis „À la carte“.
- Perfektní kontrola vaření pomocí regulátoru energie s 10 stupni výkonu umožňuje využívat nízký výkon při přípravě delikátních receptů, popř. vysoký výkon při nutnosti maximální úspory času.
- Přívod energie pouze do zóny, na níž stojí nádoba, přičemž okolní sklokeramický povrch zůstává chladný.
- Plotna se uvede do chodu, jakmile zaregistruje nádobu k vaření. Po odstranění nádoby se ohřev přeruší.
- Tento princip umožňuje vysokou úsporu energie (spotřeba energie se sníží cca o 50% ve srovnání s plynovými hořáky).
- Okolí a pracovní prostředí nabízí větší komfort, neboť se energie soustředí v oblasti pod ohřivanou nádobou, snižuje se sálání a disperze tepla a lze rychle dosáhnout teploty varu.
- Ochrana proti přehřátí. Diagnostika chyb (blikání).
- Stupeň ochrany IPX5.
- Přístup ke komponentům z přední strany.
- Napětí: 400 V.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(viz strana příslušenství na konci kapitoly)

MODEL	KÓD	PLOTNA		CELKOVÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
		Ø (mm)	5,0 kW		
INDUKČNÍ SPORÁKY					
C-I725	19098121	300	2	10,00	400x730x290
C-I745	19097584	300	4	20,00	800x730x290
WOK					
W-I705	19074716	300	1	5,00	400x730x290

Opékačí plotny



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Opékačí plotny z jemně broušené oceli s vysokým obsahem uhlíku o tloušťce 12 nebo 15 mm s vysokým výkonem a velmi rychlým nástupem teploty.
- Modely s hladkými, rýhovanými a kombinovanými plotnami (2/3 hladké + 1/3 rýhované).
- Verze s chromovaným povrchem o tloušťce 50 mikronů u všech tří typů ploten.
- Značně rychlá reakce i obnovení teploty desky.
- Opékačí deska integrovaná do vrchní lisované plochy pro snadné čištění.
- Díky naklonění desky směrem k přední části lze snadno sbírat tuky a tekutiny.
- Plotna je vybavena otvorem na sběr tuků vznikajících při pečení a nádobou na tyto tuky, jejíž objem je u některých modelů až 2 litry.
- Možnost použití zábran proti vystřikování, které lze snadno vyjmout a umýt, neboť je lze rozebrat na tři díly.
- Přístup ke komponentům z přední strany.

Elektrické modely:

- Ohřev pomocí nerezových topných těles.
- Hlídání teploty termostatem v rozmezí od 100 do 300 °C.
- Stupeň ochrany IPX5.
- Napětí: 400 V.

Plynové modely:

- Modely s plynovým ohřevem s vysoce účinnými hořáky s věčnými plamínky a termočlánky.
- Piezoelektrické zapalování + zapalovací trubka pro možnost manuálního zapálení.
- Modely 705 jsou vybaveny jedním hořákem, modely 710 jsou vybaveny dvěma nezávislými hořáky.

Ovládání plynových hořáků:

- Termostatickým plynovým ventilem (100 - 300 °C).
- Plynovým ventilem MAX/MIN.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(viz strana příslušenství na konci kapitoly)

- Stěrka. (*)
- Obvodová zábrana proti vystřikující tekutině (tři části pro snazší čištění).



(*) Modely s chromovaným povrchem jsou standardně vybaveny stěrkou.

VARNÁ ZAŘÍZENÍ | GENERACE KORE ŘADA 700

MODEL	PLYN	KÓD	PLOTNA				CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
			TYP (*)	ZÓNA	(mm)	dm²		
PLYNOVÉ OPĚKACÍ PLOTNY								
VENTIL MAX-MIN								
FT-G705 V L	LPG	19101392	L	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290
	NG	19101409						
FT-G710 V L	LPG	19101391	L	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290
	NG	19101410						
FT-G705 V R	LPG	19101405	R	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290
	NG	19101491						
FT-G710 V R	LPG	19101408	R	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290
	NG	19101412						
FT-G710 V L+R	LPG	19101413	L+R	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290
	NG	19101414						
TERMOSTATICKÉ OVLÁDÁNÍ								
FT-G705 L	LPG	19101249	L	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290
	NG	19101415						
FT-G710 L	LPG	19101248	L	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290
	NG	19101416						
FT-G705 R	LPG	19101417	R	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290
	NG	19101404						
FT-G710 R	LPG	19101406	R	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290
	NG	19101411						
FT-G710 L+R	LPG	19101407	L+R	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290
	NG	19101418						
TERMOSTATICKÉ OVLÁDÁNÍ A CHROMOVANÁ PLOTNA								
FT-G705 C L	LPG	19101394	L/C	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290
	NG	19101395						
FT-G710 C L	LPG	19101393	L/C	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290
	NG	19101401						
FT-G705 C R	LPG	19101396	R/C	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290
	NG	19101400						
FT-G710 C R	LPG	19101397	R/C	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290
	NG	19101402						
FT-G710 C L+R	LPG	19101398	L+R/C	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290
	NG	19101403						
ELEKTRICKÉ OPĚKACÍ PLOTNY								
TERMOSTATICKÉ OVLÁDÁNÍ								
FT-E705 L	-	19101390	L	1	328x468	15,40	5,00	400x730x290
FT-E710 L	-	19101247	L	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290
FT-E705 R	-	19101419	R	1	328x468	15,40	5,00	400x730x290
FT-E710 R	-	19101420	R	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290
FT-E710 L+R	-	19101399	L+R	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290
TERMOSTATICKÉ OVLÁDÁNÍ A CHROMOVANÁ PLOTNA								
FT-E705 C L	-	19101116	L/C	1	328x468	15,40	5,00	400x730x290
FT-E705 C R	-	19101421	R/C	1	328x468	15,40	5,00	400x730x290
FT-E710 C L	-	19101422	L/C	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290
FT-E710 C R	-	19101423	R/C	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290
FT-E710 C L+R	-	19101424	L+R/C	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290

(*) TYP PLOTNY : L: Hladká, R: Rýhovaná, L+ R: 2/3 hladká + 1/3 rýhovaná,
C: Pokrytá vrstvou tvrdého chromu

Grily



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Demontovatelné grilovací litinové rošty bez nutnosti použití náčiní, v sekcích o šířce 170 mm.
- Litinové rošty jsou oboustranné a každá strana má odlišné provedení:
 - Mírně nakloněný rýhovaný rošt na maso
 - Horizontální, plochý na ryby a zeleninu.
- Modely s rošty vyrobenými z nerezové oceli mají jednotlivé lamely ve tvaru "Z", což usnadňuje čištění.
- Rošty dosahují velmi vysoké teploty (400 °C), pokrm se tak rychle zatáhne a zůstane uvnitř šťavnatější.
- Otvor na sběr tuků a zásuvka na jeho zachycování.
- Všechny modely jsou vybaveny odnímatelnou nerezovou zábranou proti vystříkávání tekutin o výšce 130 mm.

Elektrické modely:

- Vybaveny sadou tří topných nerezových těles a krytů proti sálání pod grilovacím roštem (jedna sada tří těles u modelů 705 a dvě sady těles u modelů 710).
- Stupeň ochrany IPX5.
- Napětí: 400 V.

Plynové modely:

- Provedení stolní nebo s podstavbou.
- Vybaveny sestavami tří trubkových hořáků chráněných krytem proti sálání (sestava tří hořáků u modelů 705 a dvě sestavy u modelů 710).
- Samostatné ovládání každé sestavy hořáků bezpečnostním ventilem s termočlánkem.
- Piezoelektrické zapalování + zapalovací trubka pro možnost manuálního zapálení.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



- Speciální stěrka se dvěma profily pro modely s litinovým grilem.
- Speciální stěrka přizpůsobená pro modely s roštem z nerezové oceli.

VARNÁ ZAŘÍZENÍ | GENERACE KORE ŘADA 700

MODEL	PLYN	KÓD	ROŠT					CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
			TYP	ZÓNA	POČET	(mm)	(dm²)		
GRILY PLYNOVÉ									
Stolní									
B-G705 I	LPG	19074781	Nerez	1	1	515x344	17,72	8,10	400x730x290
	NG	19074782							
B-G705	LPG	19074120	Litina	1	2	515x172	17,72	8,10	400x730x290
	NG	19074779							
B-G710 I	LPG	19072463	Nerez	2	2	515x344	35,43	16,20	800x730x290
	NG	19074784							
B-G710	LPG	19067288	Litina	2	4	515x172	35,43	16,20	800x730x290
	NG	19074783							
S podestavbou									
B-G7051 I	LPG	19078755	Nerez	1	1	515x344	17,72	8,1	400x730x850
	NG	19081688							
B-G7051	LPG	19078909	Litina	1	2	515x172	17,72	8,1	400x730x850
	NG	19081687							
B-G7101 I	LPG	19078771	Nerez	2	2	515x344	35,43	16,2	800x730x850
	NG	19081689							
B-G7101	LPG	19078905	Litina	2	4	515x172	35,43	16,2	800x730x850
	NG	19081700							
GRILY ELEKTRICKÉ									
Stolní									
B-E705 I	-	19074788	Nerez	1	1	270x430	11,61	4,08	400x730x290
B-E710 I	-	19070294	Nerez	2	1	545x430	23,44	8,16	800x730x290

Vařiče těstovin



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Vany z nerezové oceli AISI-316L o síle 1,5 mm zapuštěné do vrchní plochy.
- 2 velikosti van (mohou být použity s různými pozicemi košů v různých velikostech):
 - Vany o rozměrech GN 2/3 o objemu 26 l
 - Vany o rozměrech GN 1/1 o objemu 40 l
- Plnění vany pomocí elektrického ventilu s dvoupohotovým přepínačem: střední a vysoká rychlost plnění.
- Vypouštění vany pomocí mechanického kulového kohoutu odolného proti vysoké teplotě, s bezpečnostním přepadem.

- Automatický bezpečnostní systém, který vypne ohřev, když ve vaně není voda.

- Ovladače s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.

Plynové modely:

- Vybaveny hořákem z nerezové oceli a spalovací komorou nacházející se vně vany. Ohřev jejího dna a stran je možný již od minimální úrovně hladiny vody.
- Piezoelektrické zapalování + zapalovací trubka pro možnost manuálního zapalování.
- Ohřev ovládaný bezpečnostním plynovým ventilem.

Elektrické modely:

- Vybaveny nerezovými topnými tělesy umístěnými na dně vany k přímému ohřevu vody.

- Ohřev ovládaný regulátorem energie.
- Stupeň ochrany IPX5.
- Napětí: 400 V.

Standardní vybavení:

- 26 l modely: 2 x koš 1/3 na vanu
- 40 l modely: 3 x koš 1/3 na vanu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(viz strana příslušenství na konci kapitoly)

- Sada 6 košů 1/6 hranatých
- Sada 6 košů 1/6 kulatých
- Sada 4 košů 1/4 hranatých
- Sada 2 košů 1/2 hranatých

MODEL	PLYN	KÓD	VANA			CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
			POČET	VELIKOST	KOŠE (1/3)		
PLYNOVÉ VAŘIČE TĚSTOVIN							
CP-G7126	LPG	19071621	1	GN-2/3	2	10,00	400x730x850
	NG	19074728					
CP-G7226	LPG	19071360	2	GN-2/3	4	20,00	800x730x850
	NG	19074729					
CP-G7140	LPG	19098553	1	GN-1/1	3	16,50	400x730x850
	NG	19098554					
CP-G7240	LPG	19098555	2	GN-1/1	6	33,00	800x730x850
	NG	19098556					
ELEKTRICKÉ VAŘIČE TĚSTOVIN							
CP-E7126	-	19071569	1	GN-2/3	2	9,00	400x730x850
CP-E7226	-	19072437	2	GN-2/3	4	18,00	800x730x850
CP-E7140	-	19074747	1	GN-1/1	3	12,00	400x730x850
CP-E7240	-	19074780	2	GN-1/1	6	24,00	800x730x850

Varné kotle



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Víko je jednoplášťové, vyvážené a vybavené madlem v přední části, otevírá se úhlopříčně pod úhlem 70°.
- Otvor pro svod tekutin z vrchní plochy.
- Vana o objemu 80 l vevařená automatickými stroji do lisované vrchní plochy se zaoblenými hranami.
- Vana je vyrobena z nerezové oceli AISI-304, její dno z AISI-316L.
- Vana se plní studenou či horkou vodou pomocí elektrických ventilů ovládaných společným přepínačem umístěným na čelním panelu.
- Vypouštění vany se provádí bezpečnostním 6/4" kohoutem s rukojetí z atermického materiálu.

- Filtr vypouštění vany z nerezové oceli AISI-304, robustní a spolehlivý, snadné vyjmutí.
- Ovladače s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.
- Stupeň ochrany IPX5.
- Vyspádované dno.
- Světelné kontrolky zapnutí a ohřevu.

MODELY S PŘÍMÝM OHŘEVEM

- Teplo vyvíjené hořáky na dně kotle se rovnoměrně šíří po celém dně a stěnách a obsah vany se postupně ohřívá.
- Možnost regulace ohřevu díky několika stupňům výkonu.

MODELY S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM

- Systém automatického hlídání a dopouštění vody do mezipláště.
- Trojnásobný bezpečnostní systém: tlakový spínač na hlídání tlaku v meziplášti, přetlakový bezpečnostní ventil a bezpečnostní termostat.
- Ohřev ve spodní části mezipláště vytváří nasycenou páru o teplotě 107 °C, která rovnoměrně ohřívá dno i boční stěny vany. Dosažená teplota je nižší než teplota při přímém ohřevu.

PLYNOVÉ MODELY

- Vysoce výkonný trubkový hořák z nerezové oceli s optimalizovaným hořením a věčným plamínkem.
- Bezpečnostní plynový ventil s termočlánkem.
- Ovládání regulátorem energie a tlakovým spínačem snižuje spotřebu vody a energie.
- Elektrický systém zapalování věčného plamene.
- Napětí: 230 V.

ELEKTRICKÉ MODELY

- Ohřev pomocí topných těles v dolní části mezipláště.
- Ovládání ohřevu regulátorem energie a tlakovým spínačem.
- Napětí: 400 V.

MODEL	PLYN	KÓD	OBJEM VANY (L)	CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
VARNÉ KOTLE - PLYNOVÉ S PŘÍMÝM OHŘEVEM					
M-G710	LPG	19061151	80	17,00	800x730x850
	NG	19074790			
VARNÉ KOTLE - PLYNOVÉ S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM					
M-G710 BM	LPG	19066324	80	17,00	800x730x850
	NG	19074807			
VARNÝ KOTEL - ELEKTRICKÝ S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM					
M-E710 BM	-	19067268	80	9,00	800x730x850

Fritézy



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Chladná zóna ve spodní části vany přispívající k dlouhodobému udržování kvality používaného oleje.
- Hlídání teploty termostatem (60 - 200 °C).
- Všechny modely jsou vybaveny bezpečnostním termostatem.
- Vypouštění oleje z vany pomocí kulového kohoutu, který je robustní, spolehlivý a odolný vůči vysokým teplotám.
- Stroje s vysokým výkonem a rychlým nástupem teploty. Vynikající poměr "výkon na množství oleje" (až 1 kW / 1 l oleje u plynových modelů).
- Stupeň ochrany IPX5.

PLYNOVÉ MODELY

- Vybaveny třemi trubkovými výměníky uvnitř vany.
- Vysoce výkonné plynové hořáky.
- Elektrický systém zapalování věčného plamene.
- Napětí: 230 V.

ELEKTRICKÉ MODELY

- Elektrické modely s topnými tělesy z nerezové oceli AISI 304 uvnitř vany. Vyklápění o více než 90° (možnost precizního vyčištění vany).
- Napětí: 400 V.

Standardní vybavení:

- 8 L fritézy: 1 malý koš na každou vanu (200 x 250 x 100 mm)
- 15 L fritézy: 1 velký koš na každou vanu (250 x 280 x 100 mm).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(viz strana příslušenství na konci kapitoly)

- Fritézy 15 litrů: sada 2 ks malých košů (125x280x100 mm).

MODEL	PLYN	KÓD	VANY			CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
			POČET	OBJEM (L)	KOŠE		
PLYNOVÉ FRITÉZY							
F-G7115	LPG	19074143	1	1x15	1 velký	15,00	400x730x850
	NG	19074785					
F-G7215	LPG	19074791	2	2x15	2 velké	30,00	800x730x850
	NG	19074794					
ELEKTRICKÉ FRITÉZY							
F-E7108	-	19072100	1	1x8	1 malý	6,00	400x730x290
F-E7208	-	19072444	2	2x8	2 malé	12,00	800x730x290
F-E7115	-	19071300	1	1x15	1 velký	12,00	400x730x850
F-E7215	-	19071455	2	2x15	2 velké	24,00	800x730x850

Udržovač hranolků



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Udržovač hranolků s elektrickým ohřevem pomocí infračervené lampy.
- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Ovládač s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.
- Vana integrována do vrchní plochy a její objem odpovídá nádobě GN-1/1 o výšce 150 mm.
- Perforovaný vyspádovaný filtr z nerezové oceli umožňující odtékání přebytečného oleje po smažení.
- Stupeň ochrany IPX5.
- Napětí: 400 V.

MODEL	KÓD	VANA	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
 MF-E705	19072598	GN-1/1	1,00	400x730x290

Výklopné pánve



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Vyklápění pomocí ovládacího kola, vanu lze zvednout až do vertikální polohy.
- Vana z nerezové oceli s plochou dna 34 dm² (734 x 464 mm).
- Vana je vyrobena se zaoblenými rohy, bez ostrých hran a velkou výpustí sloužící k usnadnění veškerých operací spojených s vařením a čištěním.
- Síla dna vany 10 mm zaručuje optimální a rovnoměrné rozložení tepla.
- Dvouplášťové víko s odkapávačem zkondenzované vody v zadní části vrací tuto vodu zpět do vany.
- Plnění vany vodou pomocí elektrického ventilu ovládaného přepínačem na čelní straně stroje. Plnicí hubice je v zadní části stroje.
- Samovyvažovací pružinový systém víka eliminující jeho nekontrolované pády.
- Ergonomické madlo víka snadno dosažitelné i v otevřené poloze.
- Teplota dna vany kontrolována termostatem v rozmezí 50 až 300 °C.
- Stupeň ochrany IPX5.

PLYNOVÉ MODELY

- Ohřev vysoce výkonným nerezovým hořákem se čtyřmi rameny ovládaným bezpečnostním plynovým ventilem s termočlánekem.
- Piezoelektrické zapalování s možností manuálního zapálení.
- Napětí: 230 V.

ELEKTRICKÉ MODELY

- Ohřev nerezovými topnými tělesy umístěnými pod dnem vany.
- Napětí: 400 V.

MODEL	KÓD	SYSTÉM ZVEDÁNÍ	VANA	OBJEM (L)	PLOCHA DNA		CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	
					(mm)	(dm²)			
PLYNOVÁ PÁNEV									
SB-G710	LPG	19058021	Manuální	NEREZ	60	734x464	34	15	800x730x850
	NG	19074854							
ELEKTRICKÁ PÁNEV									
SB-E710	19057670	Manuální	NEREZ	60	734x464	34	10	800x730x850	

Vodní lázně



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Vany umožňují vkládání GN nádob různého typu i velikosti, o výšce do 150 mm.
- Rozměry van:
 - BM-705: GN-1/1, objem 17 litrů.
 - BM-710: GN-2/1, objem 30 litrů.
- Vany z nerezové oceli AISI-304 integrované do vrchní plochy.
- Vypouštění vany pomocí vyjímatelné přepadové trubky.

- Termostatická regulace teploty vody mezi 30 a 90 °C.

PLYNOVÉ MODELY

- Izolovaná spalovací komora snižuje nahřívání jednotlivých funkčních komponentů či krycích panelů.
- Vysoce výkonný hořák z nerezové oceli.
- Piezoelektrické zapalování s možností manuálního zapálení.

ELEKTRICKÉ MODELY


- Topná tělesa z nerezové oceli AISI-304 umístěná vně vany.
- Bezpečnostní termostat.
- Stupeň ochrany IPX5.

Standardní vybavení:

- 2 podpěrné příčky.
- Gastronádoby nejsou součástí stroje.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(viz strana příslušenství na konci kapitoly).

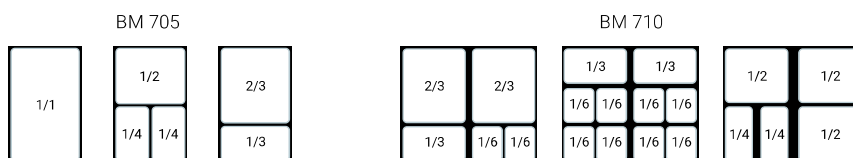

MODEL	PLYN	KÓD	VANA		CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
			VELIKOST	OBJEM (L)		
PLYNOVÉ VODNÍ LÁZNĚ						
BM-G705	LPG	19069826	GN-1/1	17	3,20	400x730x290
	NG	19073060				
BM-G710	LPG	19071631	GN-2/1	30	6,40	800x730x290
	NG	19074727				
ELEKTRICKÉ VODNÍ LÁZNĚ						
BM-E705	-	19071437	GN-1/1	17	2,00	400x730x290
BM-E710	-	19071800	GN-2/1	30	6,00	800x730x290

Neutrální moduly



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Neutrální modul využívaný jako pracovní plocha v provedení se zásuvkou, či bez ní.
- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 1,5 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Možnost montáže vodovodní baterie v zadní části.

	MODEL	KÓD	ZÁSUVKY		ROZMĚRY (mm)
			POČET	(mm)	
 *	EN-7025	19076626	-	-	200x730x290
	EN-705	19056719	-	-	400x730x290
	EN-710	19056790	-	-	800x730x290
	EN-705 C	19068696	1	300x590x105 (GN-1/1)	400x730x290
	EN-710 C	19068697	1	700x590x105	800x730x290

* Nelze použít v modulových sestavách s vertikální nástavbou

Podstavce



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Robustní konstrukce z nerezové oceli AISI-304.
 - Snadné, rychlé a pevné usazení varné technologie řady 700 KORE díky narážecím trnům.
- Příprava pro montáž dvířek.
 - Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.
- Podstavce vyráběny v provedení:**

 - otevřené
 - otevřené s vodítky (705 G, kompatibilní s dvířky)
 - uzavřené dvěma zásuvkami (705 C)
 - uzavřené dvířky

MODEL	KÓD	DVÍŘKA (NEJSOU ZAHRNUTY V CENĚ PODSTAVCE)	ZÁSUVKY	VODÍTKA PRO GN	ROZMĚRY (mm)
MB-7025 *	19076625	-	-		200x630x560
MB-705	19057229	1	-		400x630x560
MB-705 C	19067227	-	2		400x630x560
MB-705 G	19074825	1	-	5 úrovní	400x630x560
MB-710	19057290	2	-		800x630x560
MB-715	19057291	3	-		1200x630x560

* Nelze použít v modulových sestavách s vertikální nástavbou

Dvířka k podstavcům

Sada (1ks dvířka, 1ks levý pant, 1ks pravý pant) umožňuje instalaci na levou i pravou stranu podstavce. Počet sad dvířek záleží na dané velikosti podstavce, do kterého se budou montovat. Např. pro podstavec MB-710 je potřeba 2 sad dvířek.

KÓD	POPIS
 19040900	SADA 1KS DVÍŘEK S PANTY 900 KORE

Chladicí podstavce



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Vzduchotěsný kompresor s ventilovaným kondenzátorem.
- Výparník s měděným potrubím a hliníkovým žebrováním.
- Vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m³.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli (130 - 190 mm).
- Nastavení výšky od 580 do 640 mm pro ustavení stolních strojů.
- Chlazení nuceným oběhem vzduchu.
- Provozní teplota: -2 °C, +8 °C, teplota prostředí 38 °C.

- Klimatická třída 4.
- Elektronické řízení procesu chlazení a odtávání s digitálním zobrazením teploty.
- Modely 2G a 3G jsou vybaveny dveřmi s automatickým dovíráním a aretací v otevřené poloze. Vhodné pro GN 2/3.
- Modely W jsou vybaveny plnovýsuvnými zásuvkami vhodnými pro GN 2/3 s maximální ložnou výškou 300 mm.
- Model W2 je vybaven dvěma plnovýsuvnými a celopodelnými zásuvkami vybavenými 5 příčníky pro umístění různých typů GN.
- Chladicí medium R-290 bez CFC

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Montáž pouze ve výrobě:
- Provedení na kolečkách.
 - Tropikalizované provedení (vyhřívavý rám dveří pro eliminaci vlhkosti a vzniku plísní).
 - Dveřní zámky.

MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ/ ZÁSUVK	INDEX ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	OBJEM BRUTTO (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kWh)	PŘÍKON ELEKTRICKÝ (W)	ROZMĚRY (mm)
PODSTAVEC S DVEŘMI							
 CCP7-2G	19089620	2	B	110	657	250	1200x630x590
 CCP7-3G	19089623	3	D	169	1113	250	1.600x630x590
PODSTAVEC SE ZÁSUVKAMI 2/3							
 CCP7-2G W	19089621	2 x GN 2/3	B	110	714	250	1200x630x590
 CCP7-3G W	19089624	3 x GN 2/3	D	169	1113	250	1.600x630x590
PODSTAVEC S CELOPODELNÝMI ZÁSUVKAMI							
 CCP7-2G W2	19089622	2 x GN 4/3	C	110	777	250	1200x630x590