

GENERACE
KORE



**Nejvyšší užitek při
maximálním výkonu**

ŘADA 900

Plynové sporáky
Elektrické sporáky
Elektrické sporáky s tálem
Indukční sporáky
Opékací plotny
Grily
Vaříče těstovin
Varné kotle
Fritézy
Udržovač hranolků
Výklopné pánve
Vodní lázně
Neutrální moduly
Podstavce
Chladicí podstavce

Plynová zařízení jsou konstruována na tyto druhy a tlaky plynu:

LPG: 37 g/cm²

Zemní plyn: 20 g/cm²

Plynové sporáky



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 2 mm. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Rošty o velikosti 397 x 350 mm umožňují používání velkých hrnců a pánví. Vzdálenost mezi vnitřními žebry je zmenšena na 75 mm a tudíž lze používat nádoby o velmi malém průměru (8 cm), což zároveň zamezuje riziku převrácení menších nádob.
- Rošty jsou ze smaltované litiny RAAF (odolná vůči zásadám, kyselinám, ohni a vysokým teplotám).
- Dvojitě hořáky a rozdělovače plamene z poniklované litiny zajišťují stejnoměrné rozložení tepla po dnu hrnců, i v případě jejich větší velikosti. Tím se zamezí akumulaci tepla na jednom místě a optimalizuje se přenos energie do pokrmu.
- Jednotlivé hořáky mají různé hodnoty výkonu, aby bylo možné použít různé nádoby na přípravu různých druhů potravin: 5,25 kW (Ø 100 mm), 8,0 kW (Ø 120 mm), 10,2 kW (Ø 140 mm).
- Hořáky a rozdělovače plamene jsou vybaveny systémem pro jejich snadné a správné opětovné nasazení.
- Věčné plamínky s nízkou spotřebou a termočlánky v tělese hořáku pro zvýšení bezpečnosti.
- Rozvod plynu je proveden jako pružné potrubí z nerezové oceli, čímž se usnadní

manipulace uvnitř i lepší přístup v případě oprav.

- Ovladače s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.
- Smaltované litinové komínky umístěné do stejné výšky jako podpěrné rošty zlepšují celkovou manipulaci s velkými hrnci a kastrolky a činí tak práci bezpečnější.

MODELY S TROUBOU

- Vestavná trouba o velikosti GN 2/1 nebo s rozměry 1.000 x 700 x 290 mm (verze OP), snadná manipulace s ovladači na vrchním ovládacím panelu.
- Vnitřní část trouby je celá z nerezové oceli, což usnadňuje čištění a přispívá k lepšímu stavu hygieny.
- Pečící nádoby se vkládají na šířku a manipulace je tudíž snazší.
- Zásuvy ve třech úrovních poskytují více možností přípravy jídel.
- Zásuvy s profilem "U" zabráňují převrácení roštů.
- Hlídání teploty termostatem (125 - 310 °C).
- Těsnění dvířek ze skelného vlákna zvyšující teplotní účinnost trouby.
- Dvířka trouby lze demontovat, což usnadňuje provádění oprav.
- Na dně trouby je umístěn litinový tál o tloušťce 6 mm, poskytující vyšší výkonnost a stejnoměrnou distribuci tepla.

S PLYNOVOU TROUBOU

- Trubkový hořák z nerezové oceli (dvě sekce ve verzi OP) s věčným plamínkem a termočlánkem, piezoelektrické zapalování.

S ELEKTRICKOU TROUBOU

- Elektrický příkon 6 kW, napětí 400 V.
- Ohřev pomocí nerezových topných těles s možností vrchního i spodního ohřevu.
- Termostatické ovládání teploty.
- Stupeň ochrany IPX5.

SPORÁK S LITINOVÝM TÁLEM

- Litinová deska o tloušťce 10 mm se zaoblenými rohy. Centrální část o průměru 300 mm.
- Tepelně odolné cihly s litinovými kryty uvnitř pro lepší využití a rozdělení tepla.
- Různé hodnoty teploty: 500 °C v prostřední části a 200 °C poblíž okrajů.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- (viz strana příslušenství na konci kapitoly)
- Litinová plotna na hořáky 5,25 kW.
- Vodovodní baterie.
- Adaptér na pánve wok.

MODEL	PLYN	KÓD	ROŠT (mm)	HOŘÁKY				TROUBA		CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
				5,25 kW	8,0 kW	10,2 kW	11,0 kW	VELIKOST	VÝKON (kW)		
OTEVŘENÉ HOŘÁKY											
	C-G920	LPG 19075525 NG 19075526	397x350	1	1	-	-	-	-	13,25	400x930x290
	C-G920 H	LPG 19075521 NG 19075523	397x350	-	1	1	-	-	-	18,20	400x930x290
	C-G920 XH	LPG 19085164 NG 19085165	397x350	-	-	2	-	-	-	20,40	400x930x290
	C-G940	LPG 19075531 NG 19075532	397x350	2	1	1	-	-	-	28,70	800x930x290
	C-G940 H	LPG 19075527 NG 19075529	397x350	-	3	1	-	-	-	34,20	800x930x290
	C-G940 XH	LPG 19085166 NG 19085167	397x350	-	-	4	-	-	-	40,80	800x930x290
	C-G960	LPG 19075543 NG 19075544	397x350	3	2	1	-	-	-	41,95	1200x930x290
	C-G960 H	LPG 19075539 NG 19075541	397x350	-	5	1	-	-	-	50,20	1200x930x290
S PLYNOVOU TROUBOU											
	C-G941	LPG 19075537 NG 19075538	397x350	2	1	1		GN-2/1	8,60	37,30	800x930x850
	C-G941 H	LPG 19075533 NG 19075535	397x350	-	3	1		GN-2/1	8,60	42,80	800x930x850
	C-G941 XH	LPG 19085168 NG 19085169	397x350	-	-	4		GN-2/1	8,60	49,40	800x930x850
	C-G961	LPG 19075549 NG 19075550	397x350	3	2	1		GN-2/1	8,60	50,55	1200x930x850
	C-G961 H	LPG 19075545 NG 19075547	397x350	-	5	1		GN-2/1	8,60	58,80	1200x930x850
LITINOVÝ TÁL											
	C-G910	LPG 19075517 NG 19075518	800x700	-	-	-	1	-	-	11,00	800x930x290
LITINOVÝ TÁL S PLYNOVOU TROUBOU											
	C-G911	LPG 19075519 NG 19075520	800x700	-	-	-	1	GN-2/1	8,60	19,60	800x930x850

MODEL Y H: Vysoce výkonné hořáky. . / XH: Obsahuje pouze nejvýkonnější hořáky

Kombinovaný sporák

MODEL	PLYN	KÓD	ROŠT (mm)	HOŘÁKY			TROUBA		CELKOVÝ VÝKON (kW)	PŘÍKON ELEKTRICKÝ (kW)	ROZMĚRY (mm)
				5,25 kW	8,0 kW	10,2 kW	ROZMĚRY	PŘÍKON (kW)			
	C-GE941	LPG	19075559	397x350	2	1	1	GN-2/1	6,00	28,70	800x930x850
		GN	19075572								

Elektrické sporáky



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vrchní lisovaná plocha z nerezové oceli AISI-304 o tloušťce 2 mm. Plotýnky jsou navrženy tak, aby se tekutina z hrnců nedostala dovnitř.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Litinové topné plotýnky o velikosti 300x300 mm a o příkonu 4 kW, těsně zabudované do vrchní lisované plochy.
- Regulace výkonu pomocí přepínače se 7 polohami.
- Každá plotýnka vybavena bezpečnostním termostatem.
- Vnitřní ventilátor snižující teplotu komponentů.
- Lisovaná vrchní plocha má zaoblené hrany, což usnadňuje čištění.

- Smaltované litinové komínky umístěné do stejné výšky jako podpěrné rošty zlepšují celkovou manipulaci s velkými hrnci a kastroly a činí tak práci bezpečnější.
- Přístup ke komponentům z přední strany.
- Stroje s krytím IPX5 proti pronikání vody.

SPORÁK S TROUBOU

- Statická trouba GN 2/1, (popř. OP) s ovládáním v horní části pro lepší ergonomii.
- Vnitřek trouby z nerezové oceli usnadňuje čištění a přispívá k lepšímu stavu hygieny.
- Pečící nádoby se vkládají na šířku a manipulace je tudíž snazší.
- Zásuvy ve třech úrovních poskytují více možností přípravy jídel.

- Zásuvy s profilem "U" zabráňují převrácení roštů.
- Hlídání teploty termostatem (125 - 310 °C).
- Ohřev pomocí nerezových topných těles s možností vrchního i spodního ohřevu.
- Na dně trouby je umístěn litinový tál o tloušťce 6 mm, což poskytuje vyšší výkonnost a stejnoměrnou distribuci tepla.
- Těsnění dvírek ze skelného vlákna zvyšující teplotní účinnost trouby.
- Dvířka trouby lze demontovat, což usnadňuje provádění oprav.
- Napětí: 400 V..

	MODEL	KÓD	PLOTNA		TROUBA		CELKOVÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
			(mm)	4,0 kW	VELIKOST	PŘÍKON (kW)		
STOLNÍ								
	C-E920	19075501	300x300	2	-	-	8,00	400x930x290
	C-E940	19075505	300x300	4	-	-	16,00	800x930x290
	C-E960	19075513	300x300	6	-	-	24,00	1.200x930x290
S TROUBOU								
	C-E941	19075509	300x300	4	GN-2/1	6,00	22,00	800x930x850
	C-E961	19075514	300x300	6	GN-2/1	6,00	30,00	1.200x930x850
	C-E961 OP	19075516	300x300	6	1.000x700x290	12,00	36,00	1.200x930x850

OP MODEL: S velkou troubou 1.000 x 700 x 290 mm.

Elektrické sporáky s tálem



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vrchní lisovaná plocha z nerezové oceli AISI-304 o tloušťce 2 mm. Plotýnky jsou navrženy tak, aby se tekutina z hrnců nedostala dovnitř.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Litinové topné plotýnky o velikosti 300x300 mm a o příkonu 4 kW, těsně zabudované do vrchní lisované plochy.
- Regulace výkonu pomocí přepínače se 7 polohami.
- Každá plotýnka vybavena bezpečnostním termostatem.
- Vnitřní ventilátor snižující teplotu komponentů.
- Lisovaná vrchní plocha má zaoblené hrany, což usnadňuje čištění.
- Smaltované litinové komínky umístěné do stejné výšky jako podpěrné rošty zlepšují

- celkovou manipulaci s velkými hrnci a kastrolky a činí tak práci bezpečnější.
- Přístup ke komponentům z přední strany.
- Stroje s krytím IPX5 proti pronikání vody.

SPORÁK S TROUBOU

- Statická trouba GN 2/1, (popř. OP) s ovládáním v horní části pro lepší ergonomii.
- Vnitřek trouby z nerezové oceli usnadňuje čištění a přispívá k lepšímu stavu hygieny.
- Pečící nádoby se vkládají na šířku a manipulace je tudíž snazší.
- Zásuvy ve třech úrovních poskytují více možností přípravy jídel.
- Zásuvy s profilem "U" zabraňují převrácení roštů.
- Hlídání teploty termostatem (125 - 310 °C).

- Ohřev pomocí nerezových topných těles s možností vrchního i spodního ohřevu.
- Na dně trouby je umístěn litinový tál o tloušťce 6 mm, což poskytuje vyšší výkonnost a stejnoměrnou distribuci tepla.
- Těsnění dvířek ze skelného vlákna zvyšující teplotní účinnost trouby.
- Dvířka trouby lze demontovat, což usnadňuje provádění oprav.

SPORÁKY S LITINOVÝM TÁLEM

- Modely s litinovým tálem o tloušťce 16 mm se čtyřmi integrovanými topnými tělesy zajišťují ohřev všech čtyř kvadrantů varné plochy.
- Samostatné termostatické ovládání každého kvadrantu umožňuje práci s různými teplotními gradienty varné plochy.
- Napětí: 400 V..

	MODEL	KÓD	SPORÁK S LITINOVÝM TÁLEM			TROUBA		CELKOVÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
			ROZMĚRY	TOPNÉ ZÓNY	PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY	PŘÍKON (kW)		
STOLNÍ									
	C-E910	19075495	720x720	4	4x4	-	-	16,00	800x930x290
S TROUBOU									
	C-E911	19075498	720x720	4	4x4	GN-2/1	6,00	22,00	800x930x850

Indukční sporáky



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Indukční plotna tloušťky 6 mm, hermeticky usazená do vrchní plochy z nerezové oceli AISI-304 o tloušťce 2 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Varné zóny jsou vymezeny vyznačeným kruhem o $\varnothing$ 280 mm. Elektrický příkon každé zóny je 5 kW. Velmi rychlý ohřev. Ideální pro servis „À la carte“.
- Perfektní kontrola vaření pomocí regulátoru energie s 10 stupni výkonu umožňuje využívat nízký výkon při přípravě delikátních receptů, popř. vysoký výkon při nutnosti maximální úspory času.
- Přívod energie pouze do zóny, na níž stojí nádoba, přičemž okolní sklokeramický povrch zůstává chladný.
- Plotna se uvede do chodu, jakmile zaregistruje nádobu k vaření. Po odstranění nádoby se ohřev přeruší.
- Tento princip umožňuje vysokou úsporu energie (spotřeba energie se sníží cca o 50% ve srovnání s plynovými hořáky).
- Okolí a pracovní prostředí nabízí větší komfort, neboť se energie soustředí v oblasti pod ohřivanou nádobou, snižuje se sálání a disperze tepla a lze rychle dosáhnout teploty varu.
- Ochrana proti přehřátí. Diagnostika chyb (blikání).
- Stroje s krytím IPX5 proti pronikání vody.
- Komínek ze smaltované litiny.
- Přístup ke komponentům z přední strany.
- Napětí: 400 V..

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- (viz strana příslušenství na konci kapitoly)
- Vodovodní baterie.

	MODEL	KÓD	PLOTNA		CELKOVÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
			5,0 kW	Ø mm		
INDUKČNÍ SPORÁKY						
	C-1925	19098120	2	280	10,00	400x930x290
	C-1945	19097582	4	280	20,00	800x930x290
WOK						
	W-1905	19075893	1	300	5,00	400x930x290

Opékačí plotny



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 2 mm. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Opékačí plotny z jemně broušené oceli s vysokým obsahem uhlíku o tloušťce 20 mm s vysokým výkonem a velmi rychlým nástupem teploty.
- Modely s hladkými, rýhovanými a kombinovanými plotnami (2/3 hladké + 1/3 rýhované).
- Verze s chromovaným povrchem o tloušťce 50 mikronů u všech tří typů ploten.
- Značně rychlá reakce i obnovení teploty desky.
- Opékačí deska integrovaná do vrchní lisované plochy pro snadné čištění.
- Díky naklonění desky směrem k přední části lze snadno sbírat tuky a tekutiny.
- Plotna je vybavena otvorem na sběr tuků vznikajících při pečení a nádobou na tyto tuky, jejíž objem je u některých modelů až dva litry.
- Možnost použití zábran proti vystřikování, které lze snadno vyjmout a umýt, neboť je lze rozebrat na tři díly.

- Smaltované litinové komínky odolné vůči vysoké teplotě.
- Přístup ke komponentům z čelní strany.
- Stroje s krytím IPX5 proti pronikání vody.

ELEKTRICKÉ MODELY

- Modely s elektrickým ohřevem pomocí nerezových topných těles.
- Hlídání teploty termostatem v rozmezí od 100 do 300 °C.
- Modely velikosti 910 mají dvě samostatné zóny ohřevu.
- Bezpečnostní termostát.
- Napětí: 400 V..

PLYNOVÉ MODELY

- Modely s plynovým ohřevem jsou vybaveny dvouramenými hořáky (model 905 má jeden hořák, model 910 má dva nezávislé hořáky).
- Plynové modely s termostatickým hlídáním teploty (od 100 do 300 °C) nebo s ovládáním s bezpečnostním ventilem s termočlánekem.
- Bezpečnostní termostát v modelech s termostatickým ovládáním.
- Elektronické zapalování. Zapalovací trubka pro možnost manuálního zapálení.
- Napětí: 230 V.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(viz strana příslušenství na konci kapitoly)

- Stěrka.
- Obvodová zábrana proti vystřikující tekutině (tři části, pro snazší čištění).



(*) Modely s chromovaným povrchem, včetně škrabky

Opékačí plotny

MODEL	PLYN	KÓD	PLOTNA				CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	
			TYP (*)	ZÓNA	(mm)	(dm)²			
PLYNOVÉ OPĚKACÍ PLOTNY									
VENTIL MAX-MIN									
	FT-G905 V L	LPG	19101457	L	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290
		GN	19101458						
	FT-G905 V R	LPG	19101459	R	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290
		GN	19101460						
	FT-G910 V L	LPG	19101485	L	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290
		GN	19101486						
	FT-G910 V R	LPG	19101489	R	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290
		GN	19101490						
	FT-G910 V LR	LPG	19101487	L+R	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290
		GN	19101488						
TERMOSTATICKÉ OVLÁDÁNÍ									
	FT-G905 L	LPG	19101449	L	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290
		GN	19101451						
	FT-G905 R	LPG	19101453	R	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290
		GN	19101455						
	FT-G910 L	LPG	19101473	L	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290
		GN	19101475						
	FT-G910 R	LPG	19101481	R	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290
		GN	19101483						
	FT-G910 LR	LPG	19101477	L+R	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290
		GN	19101479						
TERMOSTATICKÉ OVLÁDÁNÍ A CHROMOVANÁ PLOTNA									
	FT-G905 C L	LPG	19101134	L / C	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290
		GN	19101136						
	FT-G905 C R	LPG	19101144	R / C	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290
		GN	19101146						
	FT-G910 C L	LPG	19101461	L / C	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290
		GN	19101463						
	FT-G910 C R	LPG	19101469	R / C	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290
		GN	19101471						
	FT-G910 C LR	LPG	19101465	L+R / C	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290
		GN	19101467						
ELEKTRICKÉ OPĚKACÍ PLOTNY									
TERMOSTATICKÉ OVLÁDÁNÍ									
	FT-E905 L	-	19101427	L	1	335x640	21,50	7,50	400x930x290
	FT-E905 R	-	19101430	R	1	335x640	21,50	7,50	400x930x290
	FT-E910 L	-	19101442	L	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290
	FT-E910 R	-	19101448	R	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290
	FT-E910 LR	-	19101445	L+R	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290
TERMOSTATICKÉ OVLÁDÁNÍ A CHROMOVANÁ PLOTNA									
	FT-E905 C L	-	19101131	L / C	1	335x640	21,50	7,50	400x930x290
	FT-E905 C R	-	19101141	R / C	1	335x640	21,50	7,50	400x930x290
	FT-E910 C L	-	19101433	L / C	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290
	FT-E910 C R	-	19101439	R / C	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290
	FT-E910 C LR	-	19101436	L+R / C	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290

(*) TYP DESKY:
L: Hladká.
R: Rýhovaná.
L+R : 2/3 hladká + 1/3 rýhovaná.
C: Pokrytá vrstvou tvrdého chromu (50 mikronů).

Grily



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Modely stolní nebo s podstavbou v elektrickém i plynovém provedení.
- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 2 mm.
- Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Demontovatelné grilovací litinové rošty bez nutnosti použití náčiní, v sekcích o šířce 170 mm.
- Litinové rošty jsou oboustranné, ale každá strana má odlišné provedení:
- Mírně nakloněný rýhovaný rošt na maso.
- Horizontální, plochý na ryby a zeleninu.
- Nerezové rošty s jednotlivými ližinami ve tvaru V pro lepší odvod tuků.
- Rošty dosahují velmi vysoké teploty (400 °C), pokrm se tak rychle zatáhne a zůstane uvnitř šťavnatější.
- Otvor na sběr tuků a zásuvka na jeho zachycování o objemu až 12 litrů (jedna zásuvka u modelů 9051, dvě zásuvky u modelů 9101).
- Do nádoby na sběr tuků lze také nalít vodu. Díky teplu, které vytvářejí plynové hořáky či elektrická topná tělesa, se generuje pára nízké intenzity umožňující pečení různých typů pokrmů v páře.
- Všechny modely jsou vybaveny zábranou proti vystříkávání, kterou lze rozebrat na tři díly a tím usnadnit jejich mytí.

ELEKTRICKÉ MODELY

- Vybaveny sadou tří topných nerezových těles a krytů proti sálání pod grilovacím roštem.
- Jedna sada tří těles pro modely 905 a dvě sady těles pro modely 910.
- Samostatné ovládání každé sady těles regulátorem energie.
- Napětí: 400 V..

PLYNOVÉ MODELY

- Vybaveny sestavami tří trubkových hořáků chráněných krytem proti sálání (sestava tří hořáků u modelů 9051, dvě sestavy u modelů 9101).
- Samostatné ovládání každé sestavy hořáků bezpečnostním ventilem s termočlánekem.

S PODESTAVBOU

- Zapalování hořáků pomocí elektronického jiskrového zapalovače (230 V).

STOLNÍ

- Zapalování hořáků pomocí piezozapalovače (bez el. připojení).
- Keramické kameny umístěné nad hořákem pro vyšší výhřevnost.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(viz strana příslušenství na konci kapitoly)



- Speciální stěrka na litinový rošt.

MODEL	PLYN	KÓD	ROŠT					CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	
			TYP	ZÓNA	POČET	(mm)	(dm²)			
GRILY PLYNOVÉ										
Stolní provedení										
B-G905 I	LPG	19078584	Nerez	1	1	340x690	24	11	400x930x290	
	NG	19081684								
B-G905	LPG	19078902	Litina	1	2	340x690	24	11	400x930x290	
	NG	19081682								
B-G910 I	LPG	19078582	Nerez	2	2	680x690	48	22	800x930x290	
	NG	19081686								
B-G910	LPG	19078901	Litina	2	4	680x690	48	22	800x930x290	
	NG	19081685								
B-G915 I	LPG	19081680	Nerez	3	3	1020x690	72	33	1200x930x290	
	NG	19081681								
B-G915	LPG	19079204	Litina	3	6	1020x690	72	33	1200x930x290	
	NG	19081639								
Provedení s podestavbou										
B-G9051 I	LPG	19075474	Nerez	1	1	340x690	24	11	400x930x850	
	NG	19075475								
B-G9051	LPG	19075476	Litina	1	2	340x690	24	11	400x930x850	
	NG	19075478								
B-G9101 I	LPG	19075480	Nerez	2	2	680x690	48	22	800x930x850	
	NG	19075481								
B-G9101	LPG	19075482	Litina	2	4	680x690	48	22	800x930x850	
	NG	19075484								
GRILY ELEKTRICKÉ										
Stolní provedení										
B-E905	-	19078931	Nerez	1	1	255x640	16	5,42	400x930x290	
B-E910	-	19078922	Nerez	2	1	545x640	35	10,84	800x930x290	
Provedení s podestavbou										
B-E9051 I	-	19075417	Nerez	1	1	340x690	24	7,5	400x930x850	
B-E9051	-	19075413	Litina	1	2	340x690	24	7,5	400x930x850	
B-E9101 I	-	19075473	Nerez	2	2	680x690	48	15	800x930x850	
B-E9101	-	19075470	Litina	2	4	680x690	48	15	800x930x850	

Vařiče těstovin



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 2 mm. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Vany o rozměrech GN1/1 a objemu 40 litrů. Lze použít různé typy košů různých velikostí.
- Standardní vybavení: 3 koše typu 1/3 na vanu.
- V rámci příslušenství koše typu 1/4 a 1/6.
- Vany z nerezové oceli AISI-316L o tloušťce 1,5 mm zapuštěné do vrchní plochy.
- Plnění vany pomocí elektrického ventilu s dvoupohovým přepínačem: střední a vysoká rychlost plnění.
- Vypouštění vany pomocí mechanického kulového kohoutu odolného proti vysoké teplotě, s bezpečnostním přepadem.
- Stroje s krytím IPX5 proti pronikání vody.

- Automatický bezpečnostní systém, který vypne ohřev, když ve vaně není voda.
- Odkapávač v přední části vany umožňuje umístit koš pro odkapání vody.
- Ovladače s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.

ELEKTRICKÉ MODELY

- Elektrické modely s nerezovými topnými tělesy z oceli AISI 304 umístěnými na dně vany, určených k přímému ohřevu vody.
- Přímý ohřev vody.
- Ohřev ovládaný regulátorem energie.
- Napětí: 400 V.

PLYNOVÉ MODELY

- Plynové modely s hořákem z nerezové oceli, který se nachází vně vany a spalovací komorou, která umožňuje ohřev dna a stran vany (od minimální úrovně naplnění).
- Elektronické zapalování jiskrovým zapalovačem.
- Trubka pro ruční zapalování jako alternativní možnost.
- Ohřev ovládaný bezpečnostním plynovým ventilem.
- Napětí: 230 V

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(viz strana příslušenství na konci kapitoly)

- Sada 6 košů 1/6 (hranaté).
- Sada 6 košů 1/6 (kulaté).
- Sada 2 košů 1/2 (hranaté).

	MODEL	PLYN	KÓD	VANY			CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
				POČET	ROZMĚRY	KOŠE (1/3)		
VAŘIČE - PLYNOVÉ								
	CP-G905	LPG	19075585	1	GN-1/1	3	16,00	400x930x850
		GN	19075587					
	CP-G910	LPG	19075589	2	GN-1/1	6	32,00	800x930x850
		GN	19075590					
VAŘIČE - ELEKTRICKÉ								
	CP-E905	-	19075581	1	GN-1/1	3	12,00	400x930x850
	CP-E910	-	19075584	2	GN-1/1	6	24,00	800x930x850

Varné kotle



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 2 mm. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Víko je dvouplášťové, vyvážené a vybavené madlem v přední části, otevírá se úhlopříčně pod úhlem 75°.
- Vana zapuštěná do vrchní plochy strojně provedeným svárem. Plášť z nerezové oceli AISI-304, dno z nerezové oceli AISI 316L.
- Vana se plní studenou či horkou vodou pomocí elektrických ventilů ovládaných společným přepínačem, který je umístěn na čelním panelu.
- Vypouštění vany se provádí bezpečnostním kohoutem 2" s rukojetí z atermického materiálu, bezpečný chod, bez namáhání.
- Filtr vypouštění vany z nerezové oceli AISI-304, robustní a spolehlivý, snadné vyjmutí.
- Ovladače s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.
- Komínky ze smaltované litiny odolný vůči vysoké teplotě.
- Stroj s krytím IPX5 proti pronikání vody do stroje.
- Vyspádované dno.
- Světelné kontrolky zapnutí a ohřevu.

MODELY S PŘÍMÝM OHŘEVEM – JEDNOPLÁŠŤOVÉ A TLAKOVÉ

- Sestava trubkových hořáků z nerezové oceli ovládaných regulátorem energie, s optimalizovaným hořením a sekvenční funkcí.
- Teplo vyvíjené hořáky na dně kotle se rovnoměrně šíří po celém dně a stěnách a obsah vany se postupně ohřívá.
- Možnost regulace ohřevu díky několika stupňům výkonu.
- Zapalování se provádí jiskrovým zapalovačem. Možnost ručního zapálení.

MODELY S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM – DVOUPLÁŠŤOVÉ

- Modely s nepřímým ohřevem jsou vybaveny systémem automatického plnění mezipláště při zapnutí stroje.
- Tyto kotle vybavené také automatickým hlídáním hladiny vody v meziplášti jsou jištěny pomocí čtyřstupňového bezpečnostního systému: tlakový spínač na hlídání tlaku v meziplášti, přetlakový bezpečnostní ventil, termostat omezující přehřívání vany a vizuální tlakoměr.
- Ohřev ve spodní části mezipláště vytváří nasycenou páru o teplotě 107 °C, která rovnoměrně ohřívá dno i boční stěny vany. Dosažená teplota je nižší než teplota při přímém ohřevu.

Plynové modely

- Sestava trubkových hořáků z nerezové oceli s optimalizovaným hořením, ovládaných regulátorem energie a tlakovým spínačem.
- Ovládání regulátorem energie a tlakovým spínačem snižuje spotřebu vody a energie.
- Zapalování hořáků jiskrovým zapalovačem. Možnost ručního zapálení.
- Napětí: 230 V

Elektrické modely

- Ohřev pomocí topných těles v dolní části mezipláště.
- Ovládání ohřevu regulátorem energie a tlakovým spínačem.
- Napětí: 400 V.

VARNÁ ZAŘÍZENÍ | GENERACE KORE ŘADA 900

MODEL	PLYN	KÓD	VANA		CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	
			Ø x H (mm)	OBJEM (L)			
VARNÉ KOTLE - PLYNOVÉ							
JEDNOPLÁŠŤOVÉ							
	M-G910	LPG	19075824	600x400	100	20,00	800x930x850
		GN	19075826				
	M-G915	LPG	19075832	600x550	150	24,00	800x930x850
		GN	19075834				
	M-G920	LPG	19075836	600x650	200	24,00	800x930x850
		GN	19075838				
DVOUPLÁŠŤOVÉ							
	M-G910 BM	LPG	19075819	600x400	100	20,00	800x930x850
		GN	19075822				
	M-G915 BM	LPG	19075828	600x550	150	24,00	800x930x850
		GN	19075830				
TLAKOVÉ							
JEDNOPLÁŠŤOVÉ							
	MP-G910	LPG	19075840	600x400	100	20,00	800x930x850
		GN	19075842				
	MP-G915	LPG	19075845	600x550	150	24,00	800x930x850
		GN	19075846				
	MP-G920	LPG	19075848	600x650	200	24,00	800x930x850
		GN	19075850				
VARNÉ KOTLE - ELEKTRICKÉ							
DVOUPLÁŠŤOVÉ							
	M-E910 BM	-	19075814	600x400	100	22,00	800x930x850
	M-E915 BM	-	19075817	600x550	150	22,00	800x930x850

Fritézy



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 2 mm. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Lisované fritovací vany bez svárů.
- Chladná zóna ve spodní části vany přispívající k dlouhodobému udržování kvality používaného oleje.
- Hlídání teploty termostatem od 60 do 200 °C.
- Všechny modely jsou vybaveny bezpečnostním termostatem.
- Stroje s vysokým výkonem, rychlým nástupem teploty a vysokým poměrem výkon / litr (až 1,00 kW / litr u plynových modelů).
- Vypouštění oleje z vany pomocí kulového kohoutu, který je robustní, spolehlivý a odolný vůči vysokým teplotám.
- Každá vana je vybavena vlastním víkem.
- Komínek ze smaltované litiny odolný vůči vysoké teplotě.
- Stroje s krytím IPX5 proti pronikání vody.

ELEKTRICKÉ MODEL Y

- Elektrické modely s topnými tělesy z nerezové oceli AISI 304 uvnitř vany. Vyklápění o více než 90° (možnost precizního vyčištění vany).
- Napětí: 400 V.

PLYNOVÉ MODEL Y

- Plynové modely mají tři trubkové výměníky uvnitř vany.
- Vysoce výkonné plynové hořáky.
- Zapalování jiskrovým zapalovačem.
- Napětí 230 V

DIGITÁLNÍ:

- Elektronické ovládání řízení teploty oleje v rozmezí 60 - 200°C, s přesností na 1°C.
- Displej pro nastavení teploty s indikací jejího dosažení.
- Časovač s akustickým signálem zvláště pro každý koš.
- Program „ rozpouštění “.

VYBAVENO KOŠI:

- Fritézy 21 litrů: 2 malé koše na každou vanu (130 x 330 x 130 mm).
- Fritézy 15 litrů: 1 velký koš na každou vanu (250 x 280 x 100 mm).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- (viz strana příslušenství na konci kapitoly)
- Fritézy 21 litrů: velký koš (260x330x130 mm).
- Fritézy 15 litrů: sada 2 ks malých košů (125x280x100 mm).

MODEL	PLYN	KÓD	VANY			CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	
			POČET	OBJEM (L)	KOŠE			
FRITÉZY - PLYNOVÉ								
	F-G9115	LPG	19078845	1	1x15	1 velký	15,00	400x930x850
		GN	19081732					
	F-G9215	LPG	19081735	2	2x15	2 velké	30,00	800x930x850
		GN	19081738					
	F-G9121	LPG	19075613	1	1x21	2 malé	21,00	400x930x850
		GN	19075616					
	F-G9221	LPG	19075625	2	2x21	4 malé	42,00	800x930x850
		GN	19075628					
FRITÉZY - ELEKTRICKÉ								
	F-E9115	-	19078867	1	1x15	1 velký	12,00	400x930x850
	F-E9215	-	19081692	2	2x15	2 velké	24,00	800x930x850
	F-E9121	-	19075600	1	1x21	2 malé	18,00	400x930x850
	F-E9121 D	-	19075900	1	1x21	2 malé	21,00	400x930x850
	F-E9221	-	19075606	2	2x21	4 malé	36,00	800x930x850

D: Digitální ovládání

Udržovač hranolků



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Udržovač hranolků s elektrickým ohřevem pomocí infračervené lampy.
- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 2 mm. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Vana integrována do vrchní plochy o tloušťce 2 mm, jejíž objem odpovídá nádobě GN-1/1 o výšce 150 mm.
- Dvojitě perforované dno z nerezové oceli se sklonem, který slouží k odtékání přebytečného oleje po smažení.
- Udržování tepla pomocí infračervené lampy umístěné v zadní části stroje. Lampa se ovládá vypínačem ON/OFF.
- Ovládač s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.
- Komínek ze smaltované litiny odolný vůči vysoké teplotě.
- Stroj s krytím IPX5 proti pronikání vody.
- Napětí: 230 V

	MODEL	KÓD	VANA	CELKOVÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
	MF-E905	19075818	GN-1/1	1,00	400x930x290



- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 2 mm. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Dva systémy zvedání van. Pomocí motoru či ovládacího kola lze zvednout vany až do vertikální polohy za účelem vyprázdnění.
- Verze s vanami z litiny a nerez.
- Vany jsou vyrobeny se zaoblenými rohy, bez ostrých hran, s velkou výpustí sloužící k usnadnění veškerých operací spojených s vařením a čištěním.
- Vyvýšený okraj po obvodu vany zabraňující odkapávání zkondenzované vody.
- Navržená tloušťka dna van (8 mm u litinových a 10 mm u nerezových) zaručuje optimální a rovnoměrné rozložení tepla.
- Mikrospínač vypnutí ohřevu při zvednutí vany.

- Plnění vany vodou pomocí elektrického ventilu ovládaného přepínačem na čelní straně stroje. Plnicí hubice je v zadní části stroje.
- Dvouplášťové víko s odkapávačem zkondenzované vody v zadní části vrací tuto vodu zpět do vany.
- Samovyvažovací pružinový systém víka eliminující jeho nekontrolované pády. Regulovatelný a stejný pro všechny modely.
- Ergonomické madlo víka snadno dosažitelné i v otevřené poloze.
- Teplota dna vany kontrolována termostatem, v rozmezí 50 až 310 °C.
- Komínek ze smaltované litiny odolný vůči vysoké teplotě.
- Stroje s krytím IPX5 proti pronikání vody.

- Ohřev pomocí nerezových topných těles umístěných pod dnem vany.
- Napětí: 400 V.

- Ohřev pomocí šestiramenného hořáku (resp. osmiramenného u modelů 915) ovládaného plynovým ventilem s bezpečnostním termočlánkem.
- Napětí: 230 V

MODEL	PLYN	KÓD	ZDVIHACÍ SYSTÉM	TYP VANY	HRUBÝ OBJEM (L)	ROZMĚRY VANY		CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	
						(mm)	(dm²)			
VÝKLOPNÉ PÁNVE - PLYNOVÉ										
	SB-G910	LPG	19075879	Ruční	Litina	90	730x616	45	18,00	800x930x850
		GN	19075885							
	SB-G910 I	LPG	19075867	Ruční	Nerez	90	730x616	45	18,00	800x930x850
		GN	19075876							
	SB-G910 M	LPG	19075881	Motorový	Litina	90	730x616	45	18,00	800x930x850
		GN	19075883							
	SB-G910 IM	LPG	19075870	Motorový	Nerez	90	730x616	45	18,00	800x930x850
		GN	19075873							
	SB-G915 IM	LPG	19075887	Motorový	Nerez	120	1.130x616	70	25,00	1.200x930x850
		GN	19075890							
VÝKLOPNÉ PÁNVE - ELEKTRICKÉ										
	SB-E910	-	19075854	Ruční	Litina	90	730x616	45	15,00	800x930x850
	SB-E910 I	-	19075857	Ruční	Nerez	90	730x616	45	15,00	800x930x850
	SB-E910 M	-	19075863	Motorový	Litina	90	730x616	45	15,00	800x930x850
	SB-E910 IM	-	19075860	Motorový	Nerez	90	730x616	45	15,00	800x930x850
	SB-E915 IM	-	19075866	Motorový	Nerez	120	1.130x616	70	22,50	1.200x930x850

Vodní lázně



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 2 mm. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Vany umožňují vkládání GN nádob různých typů i velikostí, o výšce do 150 mm a rozměrech:
 - BM-905: GN-1/1+1/3, objem 22 litrů.
 - BM-910: GN-2/1+(2x1/3), objem 44 litrů.
- Standardní vybavení: 3 opěrné příčky GN nádob.
- Vany z nerezové oceli AISI-304 integrované do vrchní plochy.
- Vypouštění vany pomocí vyjímatelné přepadové trubky.
- Komínek ze smaltované litiny odolný vůči vysoké teplotě.

- Přístup ke komponentům z čelní strany.
- Stroje s krytím IPX5 proti pronikání vody.

PLYNOVÉ MODELY


- Izolovaná spalovací komora, snižuje nahřívání jednotlivých funkčních komponentů či krycích panelů.
- Hořák z nerezové oceli, vysoce výkonný, umístěný mimo vanu.
- Elektronické zapalování pomocí jiskrového zapalovače.
- Možnost ručního zapálení.
- Napětí: 230 V

ELEKTRICKÉ MODELY


- Topná tělesa z nerezové oceli AISI 304 umístěná vně vany.
- Bezpečnostní termostat.
- Regulace teploty vody pomocí termostatu od 30 do 90 °C.
- Ovladače s bezpečnostní podložkou a systémem proti pronikání vody.
- Napětí: 400 V.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- (viz strana příslušenství na konci kapitoly).
- Jednoduchá vodovodní baterie instalovaná do zadní části vodní lázně.

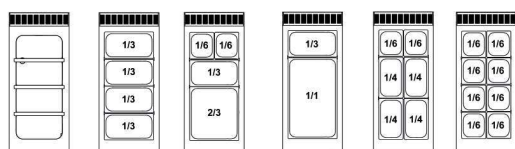


ROZMÍSTĚNÍ GN NÁDOB - BM 905

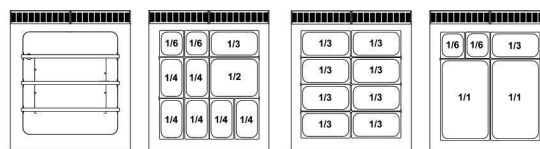

ROZMÍSTĚNÍ GN NÁDOB - BM 910

MODEL	PLYN	KÓD	VANY		CELKOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	
			ROZMĚRY	OBJEM (L)			
VODNÍ LÁZNĚ - PLYNOVÉ							
	BM-G905	LPG	19075491	GN-4/3	22	3,25	400x930x290
		GN	19075492				
	BM-G910	LPG	19075493	GN-8/3	44	6,50	800x930x290
		GN	19075494				
VODNÍ LÁZNĚ - ELEKTRICKÉ							
	BM-E905	-	19075487	GN-4/3	22	3,00	400x930x290
	BM-E910	-	19075490	GN-8/3	44	6,00	800x930x290

Neutrální moduly

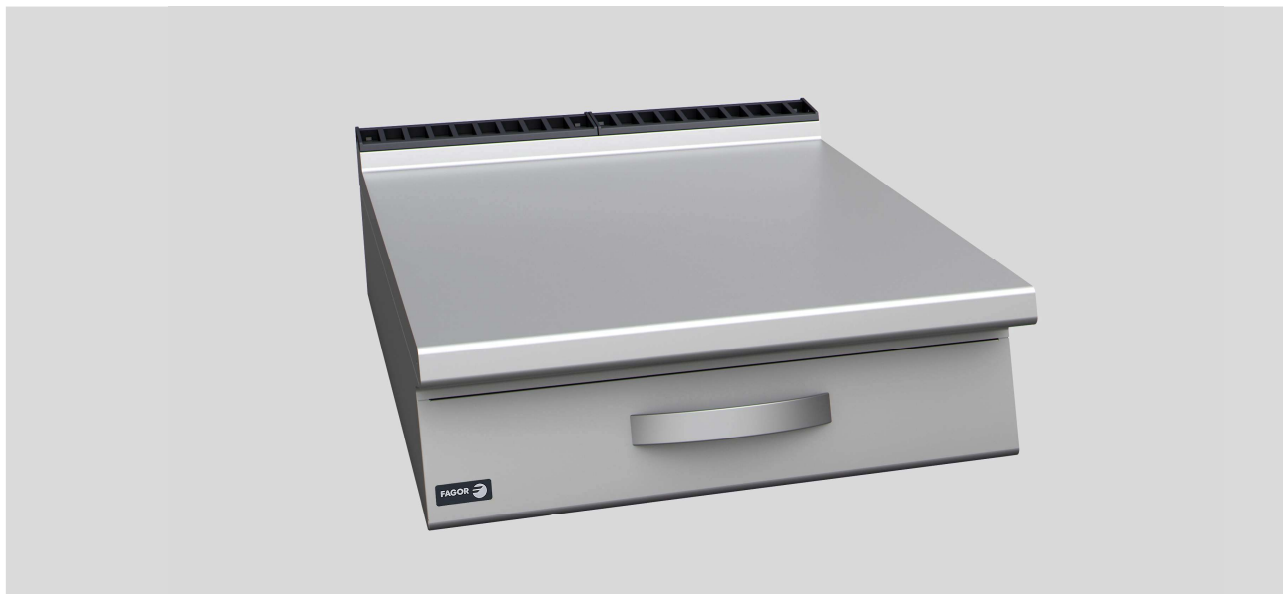

OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Neutrální modul využívaný jako pracovní plocha v provedení se zásuvkou, či bez ní.
- Lisovaná vrchní plocha z nerezové oceli AISI-304 o síle 2 mm. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji.
- Možnost montáže vodovodní baterie v zadní části.
- Komínek ze smaltované litiny odolný vůči vysoké teplotě.

	MODEL	KÓD	ZÁSUVKA		ROZMĚRY (mm)
			POČET	(mm)	
* 	EN-9025	19048351	-	-	200x930x290
	EN-905	19075591	-	-	400x930x290
	EN-910	19075593	-	-	800x930x290
	EN-905 C	19075592	1	300x590x105 (pro GN-1/1)	400x930x290
	EN-910 C	19075594	1	700x590x105	800x930x290

* Nelze použít v modulových sestavách s vertikální nástavbou

Podstavce



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Pevná a robustní konstrukce z nerezové oceli AISI-304.
- Spojovací prvky skryté pohledu uživatele.

- Snadné, rychlé a pevné usazení varné technologie řady 900 KORE díky narážecím trnům.
- Příprava pro montáž dvířek.

Podstavce vyráběny v provedení:

- otevřené
- otevřené s vodítky (905 G, kompatibilní s dvířky)
- uzavřené dvěma zásuvkami (905 C)
- uzavřené dvířky

	MODEL	KÓD	POČET SAD DVÍŘEK (NEJSOU SOUČÁSTI)	ZÁSUVKY	VODÍTKA PRO GN	ROZMĚRY (mm)
*	MB-9025	19048470	-			200x860x560
	MB-905	19018700	1			400x860x560
	MB-905 C	19084564		2		400x860x560
	MB-905 G	19086897			5 úrovní	400x860x560
	MB-910	19022189	2			800x860x560
	MB-915	19020374	3			1.200x860x560

* Nelze použít v modulových sestavách s vertikální nástavbou

Dvířka k podstavcům

Sada (1ks dvířka, 1ks levý pant, 1ks pravý pant) umožňuje instalaci na levou i pravou stranu podstavce. Počet sad dvířek záleží na dané velikosti podstavce, do kterého se budou montovat. Např. pro podstavec MB-910 je potřeba 2 sad dvířek.

	KÓD	POPIS
	19040900	SADA 1KS DVÍŘEK S PANTY 900 KORE

Chladicí podstavce



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Vzduchotěsný kompresor s ventilovaným kondenzátorem.
- Výparník s měděným potrubím a hliníkovým žebrováním.
- Vstříkovaná polyuretanová izolace o tloušťce 50 mm a hustotě 40 kg/m³.
- Alarm upozorňující, že jsou dveře delší dobu otevřeny.
- Dveře s automatickým dovíráním a aretací v otevřené poloze.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Nastavení výšky od 590 do 650 mm pro ustavení stolních strojů.
- Chladicí médium R-290.
- Chlazení nuceným oběhem vzduchu.
- Provozní teplota: -2 °C, +8 °C, teplota prostředí 38 °C.
- Elektronické řízení procesu chlazení a odtávání s digitálním zobrazením teploty.
- Napětí: 230 V.
- Model W2 s plochou zásuvkou po celé délce s kapacitou GN 2/1 a vybavený 5 příčnicí k podpoře různých kombinací velikostí GN.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada 4 kol (2 s brzdou). Montáž ve výrobním závodu.
- Tropikalizační provedení.
- Zámky na dveřích.
- Možnost otočení otevírání dveří.

MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ / ZÁSUVK	INDEX ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	OBJEM BRUTTO (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kWh)	PŘÍKON ELEKTRICKÝ (W)	ROZMĚRY (mm)
PODSTAVCE S DVEŘMI							
 CCP9-2G	19089615	2	B	169	714	250	1.200x900x590
 CCP9-3G	19089618	3	D	240	1113	250	1.600x900x590
PODSTAVEC SE ZÁSUVKAMI 2/3							
 CCP9-2G W	19089616	2 x 2/3	B	169	714	250	1.200x900x590
 CCP9-3G W	19089619	3 x GN 1/1	D	240	1113	250	1.600x900x590
PODSTAVEC S CELOPODELNÝMI ZÁSUVKAMI							
 CCP9-2G W2	19089617	2 x GN 2/1	C	169	777	262	1.200x900x590