

**VL 11 Vodní lázeň GN 1/1**

- samostatná jednotka pro použití jako stacionární na stole nebo na podestavbě
- pro vložky GN až po GN 1/1 - 150 mm
- regulace teploty 30-90° C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozvodná deska mezi tělesem a vanou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005105	VL 11	330 x 540 x 220	9	0,7

°C	⚡
30-90	230/1N

**BM 1115 Vodní lázeň GN 1/1**

- samostatná jednotka pro použití jako stacionární na stole nebo na podestavbě
- pro vložky GN až po GN 1/1 – 150 mm
- regulace teploty 30 – 90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozvodná deska mezi tělesem a vanou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000054	BM 1115	330 x 540 x 220	10	1,5

°C	⚡
30-90	230/1N

**BM 2115 Vodní lázeň 2x GN 1/1**

- samostatná jednotka pro použití jako stacionární na stole nebo na podestavbě
- pro vložky GN až po 2x GN 1/1 – 150 mm
- regulace teploty 30 – 90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozvodná deska mezi tělesem a vanou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000059	BM 2115	660 x 540 x 220	18,7	3

°C	⚡
30-90	230/1N

**BMV 1115 Vodní lázeň s výpustí GN 1/1**

- samostatná jednotka pro použití jako stacionární na stole nebo na podestavbě
- pro vložky GN až po GN 1/1 – 150 mm
- regulace teploty 30 – 90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozvodná deska mezi tělesem a vanou
- výpustný kohout s bezpečnostní pojistkou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000093	BMV 1115	330 x 540 x 220	10	1,5

	°C	⚡
SECURE DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMV 2115 Vodní lázeň s výpustí 2x GN 1/1**

- samostatná jednotka pro použití jako stacionární na stole nebo na podestavbě
- pro vložky GN až po 2x GN 1/1 – 150 mm
- regulace teploty 30 – 90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozvodná deska mezi tělesem a vanou
- 2x výpustný kohout s bezpečnostní pojistkou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000095	BMV 2115	660 x 540 x 220	19	3

**BM 1120 Vodní lázeň GN 1/1**

- samostatná jednotka pro použití jako stacionární na stole nebo na podestavbě
- pro vložky GN až po GN 1/1 – 200 mm
- regulace teploty 30 – 90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozvodná deska mezi tělesem a vanou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000056	BM 1120	600 x 390 x 300	15,6	1,5

**BMV 1120 Vodní lázeň s výpustí GN 1/1**

- samostatná jednotka pro použití jako stacionární na stole nebo na podestavbě
- pro vložky GN až po GN 1/1 – 200 mm
- regulace teploty 30 – 90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozvodná deska mezi tělesem a vanou
- výpustný kohout s bezpečnostní pojistkou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000094	BMV 1120	600 x 390 x 300	14,3	1,5

**BMV 2120 Vodní lázeň s výpustí 2x GN 1/1**

- samostatná jednotka pro použití jako stacionární na stole nebo na podestavbě
- pro vložky GN až po 2x GN 1/1 – 200 mm
- regulace teploty 30 – 90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozvodná deska mezi tělesem a vanou
- 2x výpustný kohout s bezpečnostní pojistkou

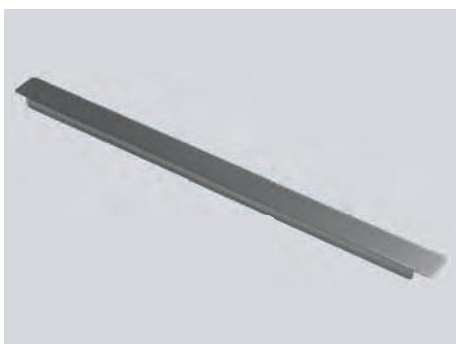
Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000096	BMV 2120	800 x 600 x 300	22	3



**BM 13** **Vodní lázeň GN 1/3****BM 12** **Vodní lázeň GN 1/2****BM 23** **Vodní lázeň GN 2/3**

- celonerezové provedení
- velikost GN 1/3, 1/2 a 2/3 – 150 mm
- regulace teploty 30 – 90 °C
- indikace chodu a vyhřátí lázně
- topné těleso incoloy uvnitř vany

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00000058	BM 13	205 x 410 x 220	6	0,82	6 190,-
00000057	BM 12	295 x 410 x 220	7	0,82	7 990,-
00000060	BM 23	385 x 410 x 220	8,6	1,17	8 990,-

**SP 325** **Dělicí lišta 325 mm****SP 530** **Dělicí lišta 530 mm**

- nerezová ocel AISI 430
- tloušťka 1 mm

Index	Model	kg	Cena bez DPH
00004061	SP 325	0,1	49,-
00004064	SP 530	0,1	69,-

