

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

NEW NOVINKA



CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM



STATICKÉ
CHLAZENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



▼ Tefcold BC30



▼ Tefcold BC60

BC

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

BC30, BC60

černé provedení (interiér
a exteriér), zámek ve spodní části

BC85, BC145, BC145 W

bílé provedení, zámek v horní
části, oblé prosklené dveře,
digitální ukazatel teploty

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- zámek • LED osvětlení
- výškově nastavitelné rošty
- možnosti změny otevření dveří viz tabulka
- integrované madlo
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ Tefcold BC85



▼ Tefcold BC145

TEFCOLD

BC30

BC60

BC85

BC145

BC145 W

Typ chlazení	s pomocným ventilátorem	s pomocným ventilátorem	statické	statické	s pomocným ventilátorem
Čistý objem (l)	20	58	85	105	105
Příkon (W)	60	70	165	165	175
Barva	černá	černá	bílá	bílá	bílá
Počet roštů	2	3	3	3	3
Rozměr roštu (cm)	27,5 x 20,5	34 x 27	41 x 35,3	41 x 35,3	41 x 35,3
Možnost změny otevření dveří	ne	ne	ano	ano	ano
Množství chladiva R600a (kg)	0,02	0,024	0,028	0,028	0,028
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	28 x 27,1 x 38	35,6 x 31,1 x 55,7	41 x 41,5 x 63	41 x 41,5 x 71	41 x 41,5 x 71
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	35,6 x 40,6 x 49,1	43,2 x 49,6 x 66,8	50,3 x 57,5 x 77,5	50,3 x 57,5 x 85	50,3 x 57,5 x 85

M

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze měnit otevírání dveří
- výškově nastavitelné roštové police
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

VESTFROST
SOLUTIONS**M 85****M 95**

Čistý objem (l)	124	146
Příkon (W)	85	100
Kapacita plechovek 0,33 l (ks)	108	140
Výškově nastavitelné rošty (ks)	3	3
Množství chladiva R600a (kg)	0,03	0,04
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	38,4 x 50 x 74	48,2 x 49,8 x 74
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49,3 x 58,8 x 84	59,5 x 57,5 x 85

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ TEPLOTA
M 95PROVOZNÍ TEPLOTA
M 85

▼ M 85

SCU 1425 frameless

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat
- interiér i exteriér v černé barvě
- prosklené bezrámové dveře
- elegantní design
- 5 nastavitelných roštové police
- vnitřní horizontální i vertikální LED osvětlení
- 2 nastavitelné nožky, 2 kolečka
- nelze měnit otevírání dveří • zámek ve spodní části
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

NEW

NOVINKA

CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

**TEFCOLD****SCU 1425 frameless**

Čistý objem (l)	347
Příkon (W)	235
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,9
Množství chladiva R600a (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	50,5 x 46,2 x 174,2
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 199

PROSKLENÉ
BEZRÁMOVÉ DVEŘE

CEV 425 LED

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

CEV 425 1 LED bez světelného profilu
CEV 425 CP 2 LED se světelným profilem na reklamu ve tvaru D s LED osvětlením

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat
- bílé provedení, černá přední část
- elegantní design
- 4 výškově nastavitelné roštové police
- nelze měnit otevírání dveří
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- vnitřní LED osvětlení • zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 900 Kč

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ



ZÁMEK





CEV 425 1 LED

madlo pro snadné
otevírání dveřívýškově nastavitelné
rošty

CEV 425 1 LED

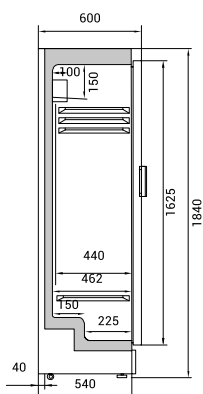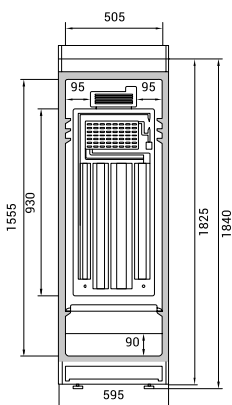

CEV 425 CP 2 LED

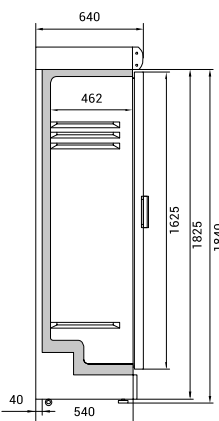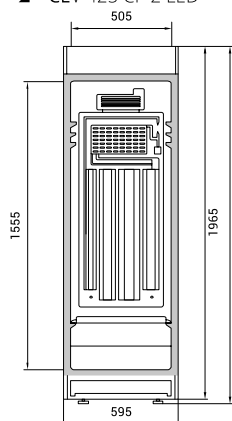

KAPACITA
 455 PLECHOVEK 0,33 l, 301 PLECHOVEK 0,5 l
 NEBO 217 LAHVÍ 0,5 l

TEFCOLD

CEV 425 1 LED

CEV 425 CP 2 LED

Čistý objem (l)	347	347
Příkon (W)	295	295
Množství chladiva R600a (kg)	0,08	0,08
Počet polic	4	4
Rozměry polic Š x H (cm)	49 x 36	49 x 36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184	59,5 x 64 x 198



CEV 425 CP 2 LED

CEV 425 BLACK

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CEV 425 BLACK bez světelného profilu
CEV 425 CP BLACK se světelným profilem na reklamu s LED osvětlením

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat • černé provedení
- elegantní design
- 5 výškově nastavitelných roštových polic
- lze měnit otevírání dveří
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- vnitřní LED osvětlení • zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

NEW

NOVINKA CEV 425 CP BLACK



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



▼ CEV 425 CP BLACK





▼ madlo pro snadné
otevírání dveří





▼ výškově nastavitelné
rošty

▲ CEV 425 CP BLACK

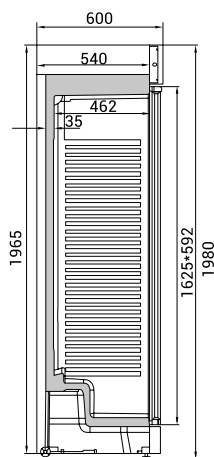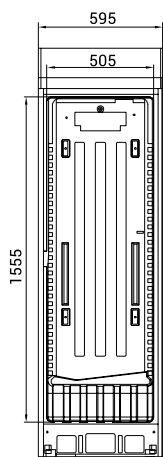

▲ CEV 425 BLACK

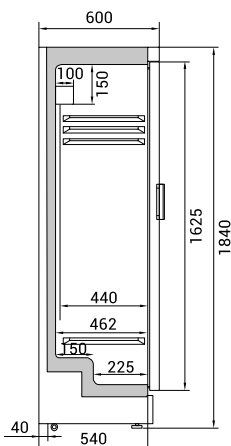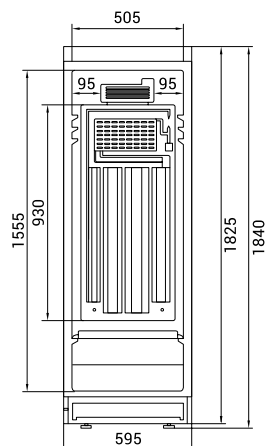

KAPACITA
455 PLECHOVEK 0,33 l, 301 PLECHOVEK 0,5 l
NEBO 217 LAHVÍ 0,5 l

TEFCOLD

CEV 425 BLACK

CEV 425 CP BLACK

Čistý objem (l)	347	347
Příkon (W)	295	295
Množství chladiva R600a (kg)	0,08	0,08
Počet polic	5	5
Rozměry polic Š x H (cm)	49 x 36	49 x 36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184	59,5 x 64 x 198



▼ CEV 425 BLACK

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ
TEPLOTA
+10°C
+2

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

FS

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- LED osvětlení chladicího prostoru
- roštové police
- zadní kolečka
- nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 850 Kč




FS 2380



FS 1380



FS 1280

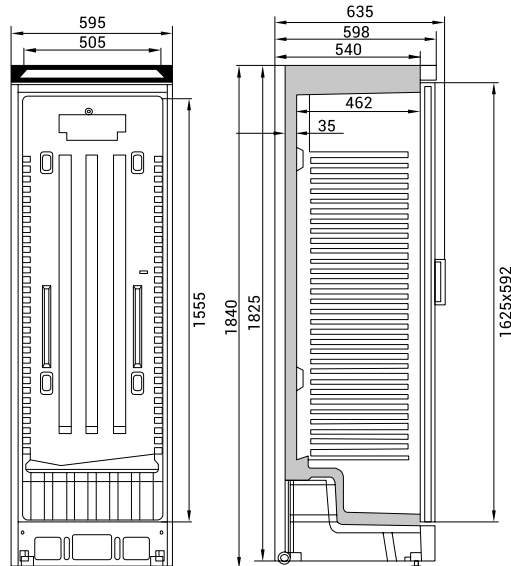

TEFCOLD

FS 1280

FS 1380

FS 2380

Čistý objem (l)	260	347	347
Příkon (W)	266	295	295
Počet polic	4	5	5
Množství chladiva R600a (kg)	0,07	0,08	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 135	47 x 44 x 155,5	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 163,5	59,5 x 64 x 184	59,5 x 64 x 184

NEW NOVINKA

 CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM

 PROVOZNÍ
TEPLOTA

 AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

INOX PROVEDENÍ
NEREZ

 LED OSVĚTLENÍ

POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 KG!



UR 600 SG



UR 400 G



UR 200 SG

UR G / SG

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

UR G bílé provedení
UR SG nerezové opláštění
UR 600 G, UR 600 SG vnitřní prostor přizpůsoben
rozměrům GN 2/1

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání • masivní kovové madlo
- digitální termostat • LED osvětlení chladicího prostoru
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- nosnost polic 25 kg • snadno vyměnitelné těsnění
- zámek • lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200 G / SG, UR 400 G / SG)
- rošt (UR 600 G / SG)

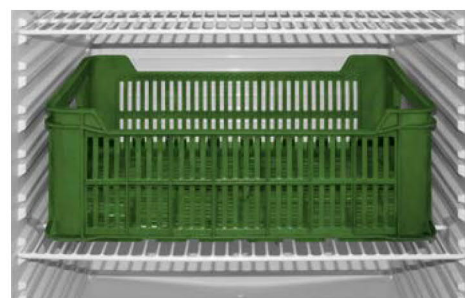
do modelu UR 600 G a UR 600 SG
lze vložit přepravku

TEFCOLD
UR 200 G
UR 200 SG
UR 400 G
UR 400 SG
UR 600 G
UR 600 SG

Hrubý / čistý objem (l)	130 / 119	130 / 119	374 / 350	374 / 350	605 / 570	605 / 570
Příkon (W)	105	130	130	130	130	130
Počet roštů	3	3	4	4	4	4
Rozměr roštů Š x H (cm)	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	GN 2/1	GN 2/1
Rozměr spodního roštu Š x H (cm)	50,5 x 22	50,5 x 22	50,5 x 22	50,5 x 22	65 x 30,5	65 x 30,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,035	0,075	0,075	0,100	0,100
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190	77,7 x 75 x 190

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK

2 DVEŘE
1 PROSTOR

FKG

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

FKG 370 dvoudveřová chladicí skříň
s neodděleným vnitřním prostorem

FKG 371 jednodveřová chladicí skříň

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- termostat • osvětlení chladicího prostoru • roštové police
- zámek • zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt



▼ FKG 370



▼ FKG 371

VESTFROST
SOLUTIONS

	FKG 370	FKG 371
Hrubý / čistý objem (l)	377 / 347	381 / 351
Příkon (W)	350	350
Množství chladiva R600a (kg)	0,05	0,05
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 43,7 x 158,7	49 x 43,7 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185

M 210

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- integrovaný zámek
- LED osvětlení – horní a vertikální
- 6 nastavitelných polic
- hliníková rukojeť
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 000 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK

VESTFROST
SOLUTIONS

M 210

Hrubý / čistý objem (l)	448 / 379
Příkon (W)	570
Množství chladiva R600a (kg)	0,06
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	51,8 x 45,9 x 178
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 200

KAPACITA
504 PLECHOVEK 0,33 l
NEBO 252 LAHVÍ 0,5 l



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVEDENÍ
NEREZPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK



▼ TN 700 G

TN G PERFEKT

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi v novém provedení.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru
- digitální termostat • zámek • vnitřní LED osvětlení
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost chlazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm
- rozteč mezi rošty 20,5 cm
- zatížitelnost roštové police 30 kg
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby
- verze Perfekt plus (-2 až +8 °C)
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu
- nerezová tyč na maso a uzeniny: KITGCAK07 (řada 700) KITGCAK14 (řada 1400)
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700)
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400)
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků): CGGNAK07 (řada 700) CGGNAK14 (řada 1400)
- rošt – 990 Kč • kolečka (sada 4 ks)
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg: KCA07

LZE VLOŽIT
PŘEPRÁVKU E2 (60 x 40)

▼ TN 1400 G



▼ detail dveří



▼ detail dveří



▼ detail polic



▼ zaoblené vnitřní rohy

NORDline

	TN 700 G Perfekt	TN 1400 G Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	0-10	0-10
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	385	471
Množství chladiva R425A (kg)	0,34	0,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

NEW NOVINKA



CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

FSC 1380

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- 5 výškově nastavitelných roštů
- světelná nástavba s LED osvětlením
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek
- lze měnit otevírání dveří
- kapacita – plechovky: 455 ks / 330 ml, 301 ks / 500 ml
- kapacita – PET láhev: 217 ks / 330ml, 217 ks / 500 ml
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt



KAPACITA

455 KS PLECHOVEK / 0,33 l, 301 KS / 0,5 l
NEBO 217 KS PET LAHVÍ / 0,33 l, 217 KS / 0,5 l



TEFCOLD

FSC 1380

Čistý objem (l)	347
Příkon (W)	295
Množství chladiva R600a (kg)	0,08
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,3
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184



NEW NOVINKA

LED OSVĚTLENÍ

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

ZÁMEK

PROVOZNÍ
TEPLOTA
+10°C
-2

FSC

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

FSC S s posuvnými dveřmi
FSC H s křídlovými dveřmi

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání • neoddělený vnitřní prostor
- dvoje křídlové dveře • 5 roštových nastavitelných polic
- vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru
- světelná nástavba s LED osvětlením – profil ve tvaru D
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- roš vč. háčků FCS 890 , FCS 1000
FCS 1200 , FCS 1600



▼ Tefcold FSC 1600 H – křídlové dveře



▼ Tefcold FSC 1200 S – posuvné dveře



▼ Tefcold FSC 1000 S – posuvné dveře



▼ Tefcold FSC 1000 H – křídlové dveře



▼ Tefcold FSC 890 S – posuvné dveře

TEFCOLD

FSC 890 H / S

FSC 1000 H / S

FSC 1200 H / S

FSC 1600 H

Čistý objem (l)

535 / 462

524

645

1233

Příkon (W)

410

450

880

817

Zámek

Ano / Ano

Ano / Ne

Ano / Ano

Ano

Nastavitelné nožky / kolečka

4 / 4

4 / 4

4 / 4

6 / 6

Množství chladiva R290 (kg)

0,115

0,12

0,12

0,145

Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) verze H

81 x 56,1 x 155,6

89 x 67 x 153,3

109 x 67 x 153,3

149,2 x 58,5 x 151,8

Vnější rozměry Š x H x V (cm) verze H

89 x 74 x 199

100 x 79 x 200

120 x 79 x 200

160 x 73 x 203

Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) verze S

81 x 56,1 x 155,6

89 x 57,2 x 153,3

109 x 57,2 x 153,3

-

Vnější rozměry Š x H x V (cm) verze S

89 x 74 x 199

100 x 74 x 200

120 x 74 x 200

-



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ



DM 110

SVĚTELNÝ PANEL
VHODNÝ PRO VLASTNÍ REKLAMU
Š x V: 140 x 29 cm



DM 114



DM 107

DM

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE


STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

DM 107, 110, 114 křídlové dveře
DM 110 SD, 114 SD posuvné dveře
DM 107, DM 114 vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1


- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- samozavírací dveře
- LCD displej
- digitální termostat
- osvětlení vnitřního prostoru
- nastavitelné nožky
- izolace 40 mm
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- u modelu DM 107 lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU


- bílý držák roštu (pár)
- rošt (DM 107, DM 114)
- rošt vč. háčků (DM 110)

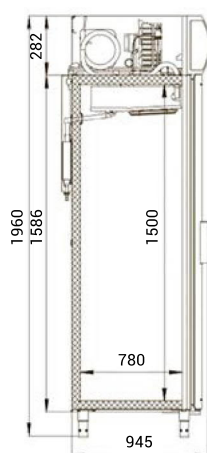

bokorys DM 107

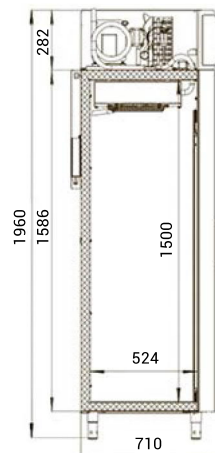

bokorys DM 110

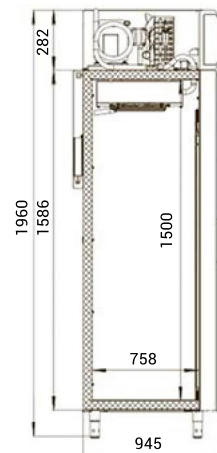

bokorys DM 114

POLAIR

	DM 107	DM 110	DM 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1000 / 750	1400 / 1120
Počet polic	4	8	8
Nosnost police (kg)	40	40	40
Příkon (W)	500	580	720
Rozměr polic Š x H (cm)	53 x 65	59 x 45	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,10	0,15	0,15
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 78 x 150	131,6 x 52,4 x 150	131,6 x 75,8 x 150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	69,7 x 94,5 x 196	140,2 x 71 x 196	140,2 x 94,5 x 196