

NEW NOVINKA

STATICKE CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK



UF 100 G



UF 100 GCP


UF G / GCP

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

GCP se světelnou nástavbou s LED osvětlením
G bez světelné nástavby

- statické chlazení • manuální odtávání
- mechanický termostat • digitální ukazatel teploty
- prosklené samozavírací dveře s vyhřívaným rámem
- zabudovaný zámek • LED osvětlení vnitřního prostoru
- výškově nastavitelné rošty • 4 nastavitelné nožky
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

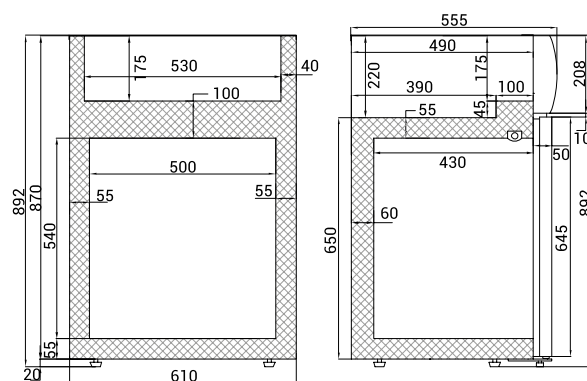


Bokorys UF 100 GCP



UF 50 GCP



UF 50 G

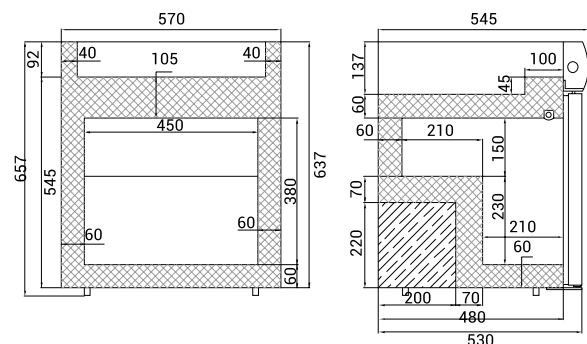

Bokorys UF 50 GCP

TEFCOLD

UF 50 G

UF 50 GCP

UF 100 G

UF 100 GCP

Čistý objem (l)	48	48	113	113
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,1	2,2	2,5	2,6
Počet roštů (ks)	2	2	3	3
Příkon (W)	154	154	230	230
Množství chladiva R290 (kg)	0,045	0,045	0,06	0,06
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	45 x 42 x 38	45 x 42 x 38	50 x 43 x 54	50 x 43 x 54
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	57 x 53 x 52	57 x 53 x 52,7	61 x 54 x 67	61 x 55,5 x 89

GF 200 VSG

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi je ideální pro zmrazení sklenic určených k servírování chlazených nápojů. Vnitřní provedení z nerezové oceli se zrcadlovým efektem zajišťuje perfektní prezentaci sklenic i uložených nápojů. Pro dokonalé zmrazení doporučujeme použít vodou opláchnuté sklenice z tenkého skla. Vhodné jsou samozřejmě všechny typy sklenic.

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání
- samozavírací prosklené dveře s vyhříváním rámem
- interiér z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- ideální pro zmrazení sklenic na pivo a jiné nápoje
- 3 nastavitelné roštové police • vnitřní LED osvětlení
- kryt na termostat • nastavitelné nožky
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NEW NOVINKA

**VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ**

**PROVOZNÍ
TEPLOTA**

**LED
OSVĚTLENÍ**

**AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ**

**NASTAVITELNÉ
NOŽKY**



TEFCOLD

GF 200 VSG

Čistý objem (l)	79
Příkon (W)	280
Provozní teplota (°C)	-15 až -2 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	48,5 x 29 x 67,6
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 52,5 x 87,5



UF 400 SG

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi a nerezovým opláštěním.

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- prosklené dveře s vyhříváním rámem
- 7 pevných výparníkových roštů
- zabudovaný zámek
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NEW NOVINKA


**STATICKE
CHLAZENÍ**

**PROVOZNÍ
TEPLOTA**

**LED
OSVĚTLENÍ**

**NASTAVITELNÉ
NOŽKY**

ZÁMEK

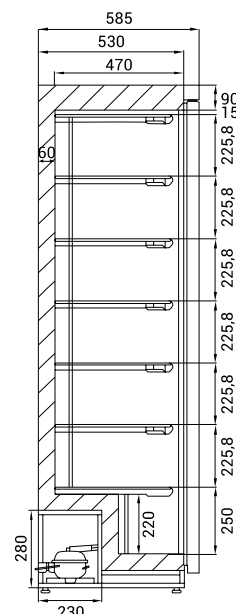

TEFCOLD

UF 400 SG

Čistý objem (l)	340
Příkon (W)	380
Provozní teplota (°C)	-10 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	48,4 x 47 x 162
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 185

NEW NOVINKA

**STATICKÉ
CHLAZENÍ**

**PROVOZNÍ
TEPLOTA**

**LED
OSVĚTLENÍ**

ZÁMEK

UFFS 370 G

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- statické chlazení
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- 6 pevných výparниковých roštů
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- zámek
- vyhřívání dveří
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- nelze změnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ zámek v horní části




▼ ideální pro reklamní polep

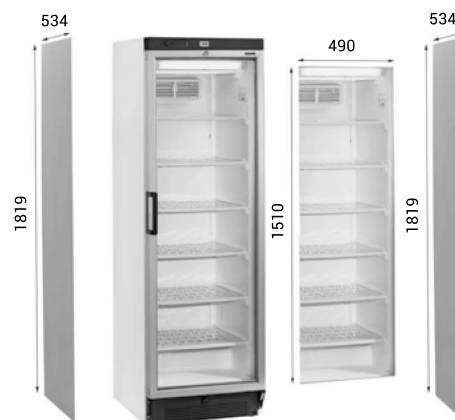

▼ rozměry pro reklamní polep

TEFCOLD
UFFS 370 G

Čistý objem (l)	270
Provozní teplota (°C)	-24 – -14
Příkon (W)	570
Spotřeba (kWh / 24 h)	9,49
Hlučnost (dB)	45
Množství chladiva R290 (kg)	0,085
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Rozměr polic Š x H (cm)	47 x 41,3
Počet polic (ks)	6

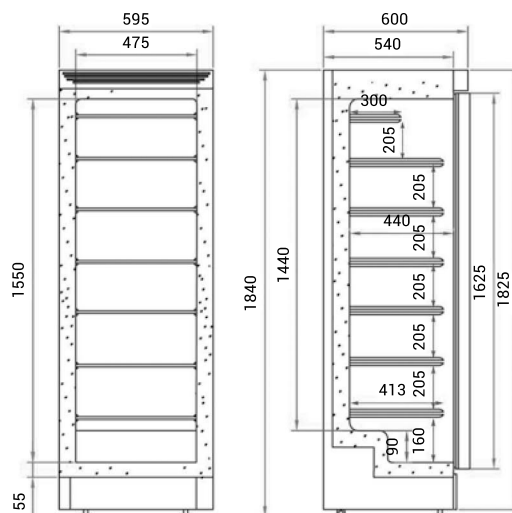

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPROVEDENÍ
NEREZAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK



▼ BT 700 G Perfekt

BT G PERFEKT

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE



▼ BT 1400 G Perfekt

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek • vnitřní LED osvětlení
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu
- nerezová tyč na maso a uzeniny: KITGCAK07 (řada 700) KITGCAK14 (řada 1400)
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700)
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400)
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků): CGGNAK07 (řada 700) CGGNAK14 (řada 1400)
- rošt • kolečka (sada 4 ks)
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg: KCA07



▼ detail dveří



▼ detail dveří



▼ detail polic



▼ zaoblené vnitřní rohy

NORDline

	BT 700 G Perfekt	BT 1400 G Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Příkon (W)	420	589
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5