

SD 1380

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální ukazatel teploty
- mechanický termostat
- zabudovaný zámek
- 5 výškově nastavitelných roštů
- 2 nastavitelné nožky, 2 kolečka
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

TEFCOLD

SD 1380

Čistý objem (l)	345
Příkon (W)	215
Množství chladiva R600a (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184



CFKS

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- termostat
- 5 výškově nastavitelných roštů
- dveře INOX, šedé boky (CFKS 471 nerez)
- osvětlení chladicího prostoru
- zadní kolečka
- zámek
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt



► CFKS 471 nerez otevřená

VESTFROST SOLUTIONS

CFKS 471

CFKS 471 nerez

Hrubý / čistý objem (l)	333 / 328	333 / 328
Příkon (W)	300	300
Množství chladiva R600a (kg)	0,045	0,045
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 42,2 x 158,7	49 x 42,2 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185



▼ CFKS 471



UR 400 s madlem



POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 kg!

DO MODELU UR 600
LZE VLOŽIT PŘEPRAVKU



UR 600

UR

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

UR 600

vnitřní prostor přizpůsoben
rozměrům GN 2/1


- chlazení s pomocným ventilátorem
- bílé provedení • automatické odtávání
- digitální termostat • masivní kovové madlo
- osvětlení vnitřního prostoru (UR 200, UR 400)
- výškově nastavitelné rošty
- police s vysokou nosností až 25 kg
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří • nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200, UR 400)
- rošt (UR 600)



UR 200 otevřená

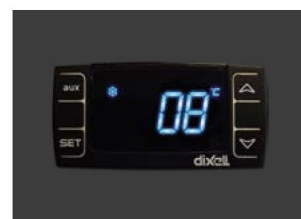

digitální termostat



UR 200 s madlem

TEFCOLD

	UR 200	UR 400	UR 600
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 119	374 / 350	605 / 570
Příkon (W)	100	130	130
Počet roštů	3	4	4
Rozměr roštů Š x H (cm)	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	GN 2/1
Rozměr spodního roštu Š x H (cm)	50,5 x 22	50,5 x 22	65 x 30,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,075	0,100
Počet nastavitelných nožek	4	4	2 + 2 kolečka
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE



STATICKÉ
CHLAZENÍ



Vysoká
Účinnost
chlazení



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK

UR 600 ST

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- statické chlazení
- bílé provedení • digitální termostat
- automatické odtávání • zapuštěné madlo
- výškově nastavitelné rošty
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří
- police s vysokou nosností až 25 kg
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 600 ST) č

POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 kg!

LZE VLOŽIT
PŘEPRAVKU



NORDline / TEFCOLD

UR 600 ST

Hrubý / čistý objem (l)	570 / 476
Příkon (W)	200
Počet polic	4
Množství chladiva R600a (kg)	0,1
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	63 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 70 x 189,5



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



ZÁMEK



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

UR 600 FS

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- ventilované chlazení
- digitální termostat • automatické odtávání
- výškově nastavitelné rošty
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 2/1
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří
- celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění z nerez
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt vč. háčků

POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 kg!

LZE VLOŽIT
PŘEPRAVKU



NORDline

UR 600 FS

Hrubý / čistý objem (l)	590 / 376
Příkon (W)	235
Počet polic	4
Množství chladiva R290 (kg)	0,14
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	66,5 x 53
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	77,5 x 72,3 x 182



CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ



UR 400 S s madlem

POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 kg!

DO MODELU UR 600 S
LZE VLOŽIT PŘEPRAVKU



UR 600 S

UR S

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

UR 600 S vnitřní prostor přizpůsoben
rozměrům GN 2/1

- chlazení s pomocným ventilátorem
- nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor
- automatické odtávání • digitální termostat
- masivní kovové madlo
- osvětlení vnitřního prostoru (UR 200 S, UR 400 S)
- výškově nastavitelné rošty
- police s vysokou nosností až 25 kg
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří • nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200 S, UR 400 S)
- rošt (UR 600 S)



UR 200 S otevřená



digitální termostat



UR 200 S s madlem

TEFCOLD



	UR 200 S	UR 400 S	UR 600 S
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 119	374 / 350	605 / 570
Příkon (W)	100	130	130
Počet roštů	3	4	4
Rozměr roštů Š x H (cm)	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	GN 2/1
Rozměr spodního roštu Š x H (cm)	50,5 x 22	50,5 x 22	65 x 30,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,075	0,100
Počet nastavitelných nožek	4	4	2 + 2 kolečka
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



PROVEDENÍ
NEREZ



ZÁMEK

TN PERFEKT

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

Celonerezová chladicí skříň je vhodná pro uskladnění ovoce, zeleniny, pekařského těsta, mléčných výrobků i salámů, masa a uzenin. Skříň má snadné otevírání dveří, možnost vložit modulární systém zásuvek s pojezdy pro přehlednější uskladnění potravin (na objednávku). Všechny komponenty jsou dobře vyjímatelné a přístupné pro snadnou sanitaci. K dispozici je také mrazicí verze této skříňe NORDline BT Perfekt (viz kapitola 3).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (mimo vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost chlazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm
- rozteč mezi rošty 20,5 cm
- zatížitelnost roštové police 30 kg
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby
- verze Perfekt plus (-2 až +8 °C)
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří – 820 Kč • vnitřní osvětlení
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu
- nerezová tyč na maso a uzeniny: KITGCAK07 (řada 700) KITGCAK14 (řada 1400)
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700)
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400)
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků): CGGNAK07 (řada 700) CGGNAK14 (řada 1400)
- rošt – 990 Kč • kolečka (sada 4 ks)
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg: KCA07



▼ TN 700 Perfekt
standardní provedení

▲ detail zásuvky KCA07



▲ kombinace vnitřního uspořádání
rošty a zásuvky (max. 7 ks)



NORDline

	TN 700 Perfekt	TN 1400 Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	0–10	0–10
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	385	471
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151



▼ TN 1400 Perfekt
systém svislé nosníky KITCREM GN



▼ TN 1400 Perfekt

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +43 °C

▲ detail – 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu



▲ nerezová tyč na maso a uzeniny
KITGCAK07, KITGCAK14
(háčky nejsou součástí)



▲ ukázka plné skříně



▲ kolečka (sada 4 ks)



▲ nerezová zásuvka KCA07



POLAIR

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK

VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

CM 107

CM 114 – skříň s neodděleným
vnitřním prostoremLZE VLOŽIT
PŘEPRÁVKU
(CM 107, CM 114)VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ
OKOLNÍ TEPLOTĚ
AŽ +40 °C

CM

CHLADICÍ SKŘÍŇ VENTILOVANÁ – PLNÉ DVEŘE


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

CM 107, CM 114 vnitřní prostor přizpůsoben
rozměrům GN 2/1

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • uzamykatelné dveře
- vnitřní osvětlení • izolace 40 mm • LCD displej
- nastavitelné nožky • samozavírací dveře
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CM 107)
- bílý držák roštu - pár (CM 107, CM 114)
- rošt (CM 107, CM 114)
- rošt vč. háčků (CM 110)

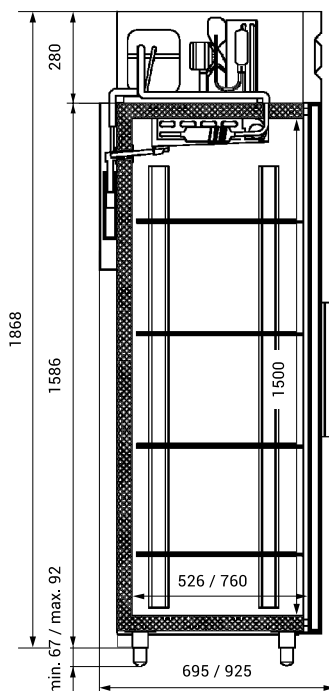

CM 107 otevřená



POLAIR

CM 107

CM 110

CM 114

Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1000 / 750	1400 / 1120
Počet polic	4	8	8
Nosnost police (kg)	40	40	40
Příkon (W)	360	560	620
Rozměr polic Š x H (cm)	53 x 65	59 x 45	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,10	0,09	0,12
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 75 x 150	131,6 x 52 x 150	131,6 x 75 x 150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	70 x 93 x 196	140 x 70 x 196	140 x 93 x 196